

Client VPN Windows Enterprise 7.5

Guide de l'administrateur

TheGreenBow est un nom commercial déposé.

Microsoft, Windows 10 et Windows 11 sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Microsoft Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques de commerce appartenant à des tiers et mentionnées dans ce document demeurent la propriété intellectuelle de ces tiers.

Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les représentations iconographiques ou photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce document sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf notre autorisation expresse.

Toutes les informations fournies sont sujettes à modification à tout moment et sans préavis.

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce document et à sa mise à jour régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les informations présentées. Si vous en constatez n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant, nous procéderons aux rectifications correspondantes.

Table des matières

1	Présentation.....	1
1.1	Introduction	1
1.2	Nouveautés de la Version 7.5	1
1.2.1	Vérification de la conformité des postes (requiert le SCA).....	1
1.2.2	Remontée des traces d'audit vers le CMC (requiert le SCA)	1
1.2.3	Nouvelles fonctionnalités du Panneau TrustedConnect	1
1.2.4	Prise en charge du mode IPsec DR selon les dernières évolutions du référentiel	1
1.2.5	Adoption d'OpenSSL 3.0	2
1.2.6	Authentification et révocation des certificats	2
1.2.7	Ajout de paramètres dynamiques	2
1.2.8	Amélioration du choix du certificat à utiliser	2
1.3	Autres nouveautés introduites avec la v7	3
1.3.1	Mise en œuvre d'un accès réseau à vérification systématique.....	3
1.3.2	Mode filtrant.....	3
1.3.3	Cryptographie.....	3
1.3.4	Obsolescence de IKEv1 et des algorithmes vulnérables.....	3
1.3.5	SSL / OpenVPN	4
1.3.6	Authentification et révocation des certificats	4
1.3.7	Nouvelles fonctionnalités du Panneau TrustedConnect	4
1.3.8	Ajout de paramètres dynamiques	5
1.3.9	Renforcement de la sécurité.....	5
1.3.10	Meilleure identification de la carte à puce / du token	5
2	Installation.....	6
2.1	Introduction	6
2.1.1	Conditions d'installation	6
2.1.2	Signature numérique et version.....	6
2.1.3	Vulnérabilités.....	7
2.2	Procédure d'installation.....	7
2.3	Interruption de l'installation.....	14
2.4	Période d'évaluation.....	15
2.5	Configuration de Windows.....	17
3	Activation	19



3.1	Étape 1	19
3.2	Étape 2	20
3.3	Erreurs d'activation.....	20
3.4	Activation manuelle.....	22
3.5	Licence et logiciel activé.....	24
4	Mise à jour	25
4.1	Comment obtenir une mise à jour	26
4.2	Procédure de mise à jour.....	26
4.3	Mise à jour de la configuration VPN	27
4.4	Automatisation	28
5	Désinstallation.....	29
6	Prise en main du logiciel.....	31
6.1	Introduction	31
6.2	Démarrer le logiciel	31
6.3	Ouvrir un tunnel VPN de test avec le Panneau des Connexions.....	34
6.4	Configurer un tunnel VPN	36
6.5	Automatiser l'ouverture du tunnel VPN.....	37
6.6	Ouvrir un tunnel avec le Panneau TrustedConnect.....	38
7	Assistant de Configuration	40
7.1	Étape 1	41
7.2	Étape 2	41
7.2.1	Pour un tunnel IPsec / IKEv2.....	41
7.2.2	Pour un tunnel SSL (OpenVPN).....	42
7.3	Étape 3	43
8	Panneau des Connexions	44
9	Panneau de Configuration	46
9.1	Menus.....	47
9.2	Barre d'état.....	47
9.3	Raccourcis	48
9.4	Arborescence de la configuration VPN	48

9.4.1	Utilisation	48
9.4.2	Menus contextuels.....	49
9.4.3	Raccourcis.....	52
10	Panneau TrustedConnect	53
10.1	Introduction	53
10.2	Interface.....	53
10.3	Icône en barre des tâches et codes couleurs	54
10.4	Menu contextuel.....	55
10.5	Utilisation.....	56
10.5.1	Poste connecté au réseau de l'entreprise	56
10.5.2	Poste non connecté au réseau de l'entreprise.....	57
10.6	Cas d'erreur	58
10.7	Génération de journaux et Console	59
10.8	Sélection de la langue	60
10.9	Choix de la connexion.....	60
10.10	Limitations actuelles.....	61
11	Fenêtre « À propos... »	63
12	Importer et exporter la configuration VPN.....	64
12.1	Importer une configuration VPN	64
12.2	Exporter une configuration VPN	66
12.3	Fusionner des configurations VPN.....	67
12.4	Scinder une configuration VPN.....	67
13	Configurer un tunnel VPN	69
13.1	VPN SSL ou IPsec IKEv2	69
13.2	Modification et sauvegarde de la configuration VPN	69
13.3	Configurer un tunnel IPsec IKEv2	70
13.3.1	IKE Auth : Authentification.....	70
13.3.2	IKE Auth : Protocole	73
13.3.3	IKE Auth : Passerelle.....	76
13.3.4	IKE Auth : Certificat	77
13.3.5	Child SA : Généralités.....	78
13.3.6	Child SA : Child SA.....	78



13.3.7	Child SA : Avancé	82
13.3.8	Child SA : Automatisation	84
13.3.9	Child SA : Bureau distant.....	84
13.4	Configurer un tunnel SSL / OpenVPN.....	84
13.4.1	Introduction	84
13.4.2	SSL : Authentification.....	84
13.4.3	SSL : Sécurité.....	86
13.4.4	SSL : Passerelle	89
13.4.5	SSL : Établissement.....	92
13.4.6	SSL : Automatisation	94
13.4.7	SSL : Certificat.....	94
13.4.8	SSL : Bureau distant.....	95
14	Passerelle redondante	96
15	Automatisation	97
15.1	Tunnel de repli (fallback)	98
15.2	Mode d'ouverture automatique.....	98
15.3	Mode GINA.....	98
15.4	Scripts.....	99
16	Tunnel de repli	100
17	IPv4 et IPv6	101
18	Gestion des certificats	102
18.1	Introduction	102
18.2	Certificat utilisateur.....	103
18.2.1	Généralités	103
18.2.2	Paramètres dynamiques	103
18.2.3	Sélection automatique	104
18.3	Sélectionner un certificat (onglet Certificat)	106
18.4	Importer un certificat dans la configuration VPN	109
18.4.1	Importer un certificat au format PEM/PFX.....	109
18.4.2	Importer un certificat au format PKCS #12.....	110
18.5	Utiliser un certificat sur carte à puce ou sur token.....	111
18.6	Utiliser un certificat du magasin de certificats Windows	112
18.6.1	Caractéristiques requises.....	112

18.6.2	Importer un certificat en fonction du type de magasin.....	113
18.7	Options PKI : caractériser le certificat et son support	113
18.8	Certificat de la passerelle VPN.....	114
18.8.1	Empêcher ou limiter le téléchargement des CRL.....	114
18.8.2	Contraintes relatives à l'extension Key Usage	116
18.8.3	Contraintes relatives à l'extension Extended Key Usage	117
18.9	Gestion des autorités de certification.....	117
18.9.1	Généralités	117
18.9.2	Importer une autorité de certification	118
18.9.3	Mode IPsec DR	118
19	Partage de bureau distant.....	120
20	Gestion du Panneau des Connexions	122
21	Gestion du Panneau TrustedConnect.....	125
21.1	Always-On.....	125
21.1.1	Principe et fonctionnement	125
21.1.2	Configuration de Always-On	126
21.2	Détection du réseau de confiance (TND)	127
21.2.1	Principe et fonctionnement	127
21.2.2	Configuration de TND	129
21.2.3	Désactivation de TND	135
21.3	Scripts.....	136
21.4	Minimisation du Panneau.....	136
21.5	Désactivation du bouton de déconnexion.....	137
21.6	Suppression des éléments de menu.....	137
21.7	Redémarrage automatique du Panneau TrustedConnect	138
21.8	Purge des logs.....	138
21.9	Retrait de carte à puce ou de token.....	138
22	Mode GINA.....	139
22.1	Présentation.....	139
22.2	Configurer le mode GINA.....	140
22.3	Utiliser le mode GINA	141
23	Mode filtrant	142



24	Secure Connection Agent	143
24.1	Présentation	143
24.2	Surveillance de la conformité des postes	143
24.2.1	Introduction	143
24.2.2	Configuration du Client VPN	144
24.2.3	Sélection du tunnel à ouvrir en fonction du niveau de conformité	145
24.3	Transfert des traces d'audit du Client VPN au CMC	148
24.3.1	Introduction	148
24.3.2	Configuration du Client VPN	148
25	Options	150
25.1	Affichage	150
25.1.1	Visualisation des options de menu en barre des tâches	150
25.1.2	Affichage de la popup glissante en barre des tâches	151
25.1.3	Restreindre l'accès au Panneau de Configuration	151
25.2	Général	152
25.2.1	Mode de démarrage du Client VPN	152
25.2.2	Désactiver la détection de déconnexion	152
25.2.3	Afficher la popup de connexion	153
25.2.4	Afficher plus de paramètres	153
25.3	Gestion des logs	155
25.4	Options PKI	155
25.4.1	Vérification des certificats	157
25.4.2	Accès aux certificats	158
25.4.3	Choix du token/lecteur de cartes à puce	158
25.5	Gestion des langues	158
25.5.1	Choix d'une langue	158
25.5.2	Modification ou création d'une langue	159
26	Logs administrateur, Console et traces	162
26.1	Logs administrateur	162
26.2	Console	164
26.3	Mode traçant	165
27	Recommandations de sécurité	166
27.1	Hypothèses	166
27.1.1	Profil et responsabilités des administrateurs	166

27.1.2	Profil et responsabilités de l'utilisateur.....	166
27.1.3	Respect des règles de gestion des éléments cryptographiques.....	166
27.2	Poste de l'utilisateur.....	167
27.3	Administration du Client VPN.....	167
27.4	Configuration VPN.....	168
27.4.1	Données sensibles dans la configuration VPN.....	168
27.4.2	Authentification de l'utilisateur.....	168
27.4.3	Authentification de la passerelle VPN.....	169
27.4.4	Protocole.....	169
27.4.5	Mode « tout dans le tunnel » et « split tunneling ».....	169
27.4.6	Mode GINA.....	169
27.4.7	Recommandations de l'ANSSI.....	170
28	Contact.....	171
28.1	Information.....	171
28.2	Commercial.....	171
28.3	Support.....	171
29	Annexes.....	172
29.1	Raccourcis.....	172
29.1.1	Panneau des Connexions.....	172
29.1.2	Arborescence de la configuration VPN.....	172
29.1.3	Panneau de Configuration.....	173
29.2	Logs administrateur.....	173
29.3	Diagnostics du Panneau TrustedConnect.....	174
29.4	Notions élémentaires de cryptographie.....	178
29.4.1	Algorithmes SHA, RSA, ECDSA et ECSDSA.....	178
29.4.2	Accès aux certificats.....	179
29.4.3	Déterminer le type de conteneur d'un certificat.....	181
29.4.4	Format des certificats.....	182
29.4.5	Méthodes d'authentification des certificats.....	187
29.5	Caractéristiques techniques du Client VPN Windows Enterprise.....	188
29.5.1	Général.....	188
29.5.2	Mode d'utilisation.....	189
29.5.3	Connexion / Tunnel.....	189
29.5.4	Cryptographie et authentification.....	189
29.5.5	Divers.....	191



29.5.6	Administration.....	191
29.6	Licences tierces	192
29.6.1	OpenSSL	192
29.6.2	LZ4.....	194

Tableau des révisions

Version	Date	Sections/pages affectées	Description de la modification	Auteur
1.0	2024-01-22	Toutes	Version initiale	FG, FB, BB
1.1	2024-02-15	18.6.1 et 25.2.4	Correction de la graphie du paramètre dynamique <code>MachineStore</code> .	FB, BB
1.2	2024-05-23	13.3.3.1	Ajout d'un avertissement	BB
		18.4.2	Ajout d'un avertissement	
		21.1.2	Correction de la description pour l'ajout de plusieurs interfaces réseau	
		21.8	Précision de la propriété MSI concernée	
		Toutes	Reformulation pour plus de clarté et diverses corrections mineures	

1 Présentation

1.1 Introduction

Ce guide est destiné aux administrateurs du Client VPN Windows Enterprise.

Il comporte toutes les informations permettant de mettre en œuvre et de configurer le logiciel pour permettre l'ouverture de tunnels VPN sécurisés.

Pour le déploiement du logiciel, un document complémentaire nommé « Guide de déploiement » est également disponible sur le site [TheGreenBow](https://www.thegreenbow.fr/).

1.2 Nouveautés de la Version 7.5

1.2.1 Vérification de la conformité des postes (requiert le SCA)

Le Client VPN adapte le comportement du **Panneau des Connexions** et du **Panneau TrustedConnect** en fonction du niveau de conformité détecté par le Secure Connection Agent (SCA), qui détermine si un poste doit être autorisé à accéder au réseau de l'entreprise.

1.2.2 Remontée des traces d'audit vers le CMC (requiert le SCA)

Le Client VPN est désormais en mesure de transférer des traces d'audit vers le Connection Management Center (CMC) lorsqu'il est associé au module complémentaire SCA.

1.2.3 Nouvelles fonctionnalités du Panneau TrustedConnect

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées au **Panneau TrustedConnect** :

- le Client VPN permet désormais d'utiliser l'Active Directory (AD) pour la détection de réseaux de confiance (TND) ;
- il est désormais possible d'indiquer le navigateur internet à utiliser pour la détection de portail captif (CPD) et d'ajouter une ligne de commande, par exemple, en vue de désactiver le proxy pour sécuriser la connexion.

1.2.4 Prise en charge du mode IPsec DR selon les dernières évolutions du référentiel

Respect des recommandations de l'ANSSI pour assurer la compatibilité avec les passerelles fonctionnant en mode « IPsec DR strict », notamment par l'utilisation de l'algorithme de hachage SHA-2 dans la charge utile de demande de certificat, ou la prise en charge de l'agrafage OCSP.



1.2.5 Adoption d'OpenSSL 3.0

Tous les composants du Client VPN reposant sur OpenSSL ont été migrés à la version 3.0.

1.2.6 Authentification et révocation des certificats

Conformément aux exigences de sécurité, la valeur `keyEncipherment` a été rendue obsolète et remplacée par la valeur `nonRepudiation`, qui est désormais acceptée par défaut.

1.2.7 Ajout de paramètres dynamiques

Les paramètres dynamiques suivants ont été ajoutés :

- `user_smartcard_tip` permettant d'afficher un message personnalisé dans la fenêtre popup de demande du code PIN pour identifier clairement le lecteur de cartes à puce à utiliser pour un tunnel donné ;
- `local_virtual_network_size` permettant de définir la taille du réseau local virtuel.

Par ailleurs, en vue d'assurer une compatibilité avec les passerelles fonctionnant en mode IPsec DR, les paramètres dynamiques suivants ont été ajoutés :

- `use_method_214` permettant de définir la méthode d'authentification par défaut à utiliser avec les certificats utilisateur Brainpool (14 ou 214) ;
- `sha2_in_cert_req` permettant de définir le format à utiliser (SHA-1 ou SHA-2) pour la charge utile de demande de certificat [CERTREQ] ;
- `enable_OCSP` permettant d'activer le protocole de vérification de certificat en ligne en mode agrafage (OCSP ou *Online Certificate Status Protocol* en anglais).

1.2.8 Amélioration du choix du certificat à utiliser

Les améliorations suivantes ont été apportées à la sélection du certificat à utiliser :

- granularité plus fine dans la configuration du choix de certificat : il est désormais possible d'indiquer l'emplacement du certificat (magasin utilisateur ou magasin machine) au niveau du tunnel ;
- automatisation du choix du certificat quel que soit le support, y compris en présence de plusieurs tokens et cartes à puce.

1.3 Autres nouveautés introduites avec la v7

1.3.1 Mise en œuvre d'un accès réseau à vérification systématique

Meilleure protection du poste par la mise en œuvre des principes d'un accès réseau à vérification systématique (ou *Zero Trust Network Access* – ZTNA) étant donné que :

- les connexions entrantes et sortantes sont filtrées en permanence avec le Mode filtrant ;
- le VPN reste actif en permanence avec la désactivation du bouton de déconnexion du **Panneau TrustedConnect** ;
- le VPN ne peut pas être désactivé grâce à la suppression de toutes ou d'une partie des options du menu contextuel du **Panneau TrustedConnect**.

1.3.2 Mode filtrant

Les améliorations suivantes ont été apportées au Mode filtrant :

- une fonction de filtrage des flux de données associée à l'état CPD a été ajoutée ;
- le délai accordé à l'utilisateur pour se connecter au portail captif est désormais paramétrable ;
- le Mode filtrant prend désormais en charge jusqu'à 30 règles.

1.3.3 Cryptographie

Prise en charge des éléments suivants utilisant la courbe BrainpoolP256r1 :

- groupe de clé Diffie-Hellman DH 28 (BrainpoolP256r1) [RFC 5639] ;
- mécanisme de signature asymétrique ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2.

1.3.4 Obsolescence de IKEv1 et des algorithmes vulnérables

Renforcement de la sécurité du logiciel par :

- la fin de la prise en charge du protocole IPsec/IKEv1, vulnérable, et déclaré obsolète par l'IETF depuis septembre 2019 ;
- la fin de la prise en charge des algorithmes vulnérables DES, 3DES, SHA-1, DH 1, DH 2, DH 5 en IPsec/IKEv2 (même en mode « auto »).



1.3.5 SSL / OpenVPN

Les évolutions suivantes ont été introduites :

- fin de la prise en charge des algorithmes vulnérables en SSL/OpenVPN : MD5, SHA-1, BF-CBC, TLS 1.1, suite de sécurité « LOW » pour TLS V1.2 ;
- la compression n'est plus activée par défaut.

1.3.6 Authentification et révocation des certificats

En raison des exigences de sécurité renforcées, de la dépréciation de certains algorithmes et d'une utilisation plus rigoureuse des certificats, la version 7 du Client VPN Windows Enterprise comprend des restrictions sur les certificats.



Reportez-vous au chapitre 18 Gestion des certificats pour plus de détails.

- Prise en charge des méthodes d'authentification des certificats suivantes :
 - Méthode 1 : signature numérique RSA avec SHA-2 [RFC 7296]
 - Méthode 9 : ECDSA « secp256r1 » avec SHA-2 (256 bits) sur la courbe P-256 [RFC 4754]
 - Méthode 10 : ECDSA « secp384r1 » avec SHA-2 (384 bits) sur la courbe P-384 [RFC 4754]
 - Méthode 11 : ECDSA « secp521r1 » avec SHA-2 (512 bits) sur la courbe P-521 [RFC 4754]
 - Méthode 14 : signature numérique RSASSA-PSS, RSASSA-PKCS1-v1_5 et Brainpool avec SHA-2 (256/384/512 bits) [RFC 7427]
 - Méthode 214 : ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2 (256 bits) sur la courbe BrainpoolP256r1 (uniquement disponible avec des passerelles prenant en charge cette méthode)
- Fin de prise en charge de la Méthode 1 : RSA Digital Signature avec SHA-1 [RFC 7296]
- Refus des certificats RSA de taille inférieure à 2048 bits
- Vérification des Key Usage et Extended Key Usage des certificats
- La vérification de la CRL du certificat utilisateur est devenue optionnelle

1.3.7 Nouvelles fonctionnalités du Panneau TrustedConnect

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées au **Panneau TrustedConnect** :

- Une nouvelle entrée dans le menu contextuel du **Panneau TrustedConnect** donne accès à la même **Console** que celle disponible dans le **Panneau de Configuration**.

- Une nouvelle propriété MSI appelée `DIALERBEHAVIOR` permet d'ajouter les trois options suivantes au **Panneau TrustedConnect** :
 - sélection du comportement à adopter en cas de changement du niveau de conformité ;
 - bouton de désactivation de la détection de réseau de confiance (TND) afin de pouvoir ouvrir un tunnel dans le **Panneau TrustedConnect** même si un réseau de confiance est détecté ;
 - activation du mode multiconnexions afin de pouvoir choisir la connexion active en cliquant sur le nom de connexion dans le bandeau de titre du **Panneau TrustedConnect**.
- Une nouvelle propriété MSI appelée `RESTARTGUITC` permet de relancer le **Panneau TrustedConnect** après un arrêt (inopiné ou volontaire).

1.3.8 Ajout de paramètres dynamiques

Les paramètres dynamiques suivants ont été ajoutés :

- `local_subnet` permettant de choisir l'adresse IP source de l'interface réseau lorsqu'elle en possède plusieurs
- `crl_cache_duration` permettant de mettre en œuvre une mémoire cache pour le stockage de la CRL et définir son délai d'expiration

1.3.9 Renforcement de la sécurité

La sécurité du logiciel a été renforcée par la mise en place d'un mot de passe de protection du fichier de configuration plus robuste conformément aux recommandations de l'ANSSI.

1.3.10 Meilleure identification de la carte à puce / du token

Lorsque plusieurs cartes à puces et/ou token sont connectés au poste et qu'un tunnel utilise l'un d'entre eux, la boîte de dialogue de saisie du mot de passe indique clairement la carte à puce ou le token pour lequel le mot de passe est demandé.



2 Installation

2.1 Introduction

L'installation du Client VPN Windows Enterprise s'effectue en exécutant le programme téléchargeable sur le site web [TheGreenBow](https://thegreenbow.com).

L'installation par défaut, en double cliquant sur l'icône du programme téléchargé, ouvre une fenêtre permettant de personnaliser l'installation.

L'installation du logiciel est configurable, via un ensemble d'options de ligne de commande et de fichiers de configuration VPN. Ces options et possibilités sont détaillées dans le document « Guide de déploiement » disponible sur le site web [TheGreenBow](https://thegreenbow.com).



Voir la section 2.2 Procédure d'installation.

2.1.1 Conditions d'installation

Le Client VPN Windows Enterprise fonctionne sur Windows 10 et 11 64 bits.

La configuration minimale requise pour installer le logiciel est la suivante :


- Processeur : processeur 1 GHz ou plus rapide
- RAM : 2 Go
- Espace disponible sur le disque dur : 40 Mo

Lorsque le logiciel n'est pas installé à partir d'un compte administrateur, un écran s'affiche demandant de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte administrateur sur la machine.

2.1.2 Signature numérique et version

Le logiciel installeur du Client VPN Windows Enterprise est signé par le certificat de THEGREENBOW SA. Ceci permet à l'installateur ou à l'utilisateur de vérifier l'intégrité du programme d'installation.

L'authenticité du logiciel peut être vérifiée en visualisant les propriétés du programme (clic droit sur l'installateur MSI), puis en sélectionnant l'onglet **Signatures numériques**.

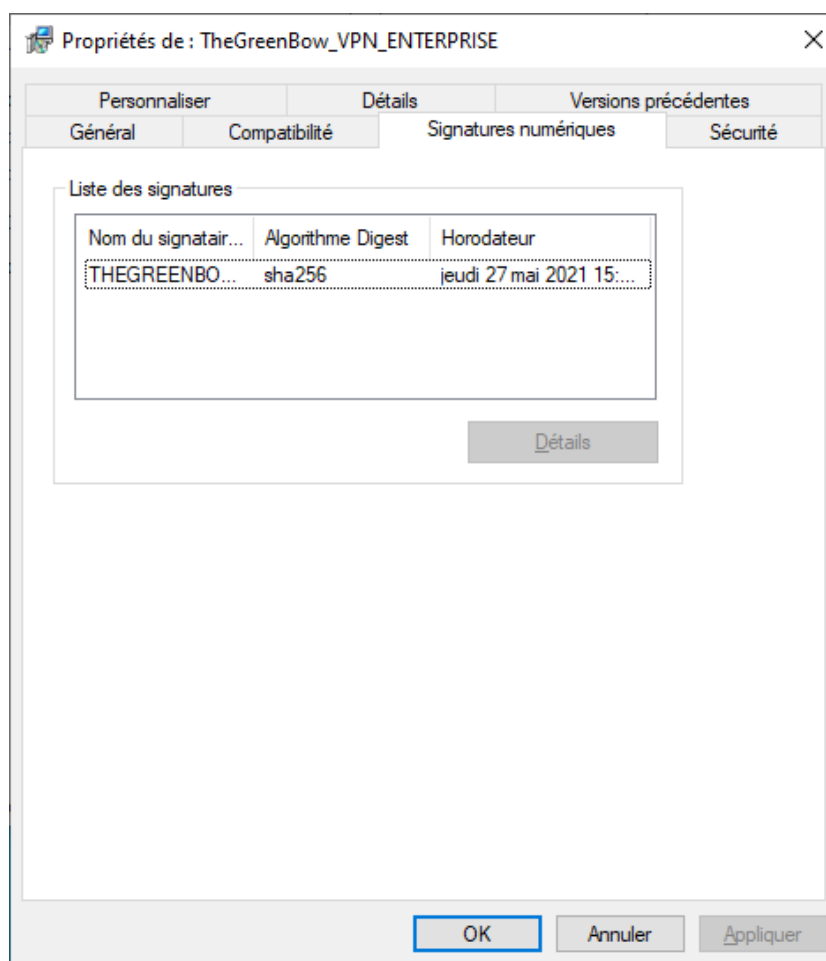

La version du Client VPN Windows Enterprise peut être vérifiée par l'utilisateur dans la fenêtre **À propos...** du logiciel.

2.1.3 Vulnérabilités

Par ailleurs, un utilisateur du Client VPN Windows Enterprise peut être averti des vulnérabilités identifiées dans le logiciel et des moyens pour y remédier (nouvelle version, mise à jour, patches disponibles, conseils de contournement...) en envoyant ses coordonnées à l'adresse e-mail referent@thegreenbow.com.



Voir aussi les [recommandations de sécurité](#).

2.2 Procédure d'installation

Après avoir téléchargé le programme d'installation du Client VPN Windows Enterprise et vérifié son authenticité (voir section 2.1.2 Signature numérique et version ci-dessus), vous pouvez procéder à son installation en suivant les étapes décrites ci-dessous.

La procédure d'installation est identique qu'il s'agisse d'une première installation ou d'une mise à jour (cf. chapitre 4 Mise à jour). Lors d'une mise à jour, les paramètres du logiciel, la configuration VPN existante¹ et la licence sont conservés.




La mise à jour du logiciel ne peut se faire que si votre abonnement est toujours en cours (cf. section 4.1 Comment obtenir une mise à jour).




Si vous souhaitez effectuer une installation silencieuse, passer des paramètres spécifiques lors de l'installation ou effectuer un déploiement à grande échelle, reportez-vous au « Guide de déploiement ».

1. Double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez téléchargé. La fenêtre suivante s'affiche :

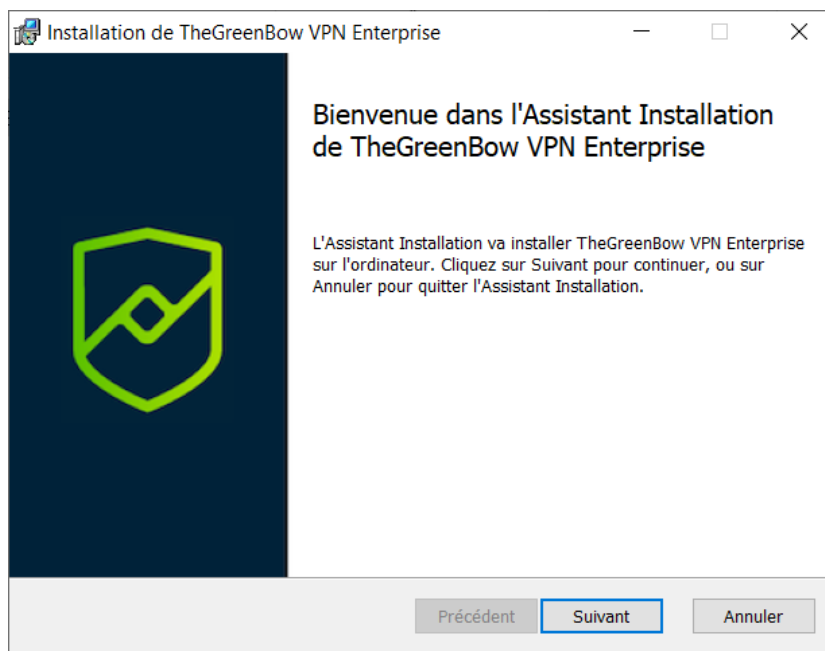


¹ Dans certains cas, voir section 4.3 Mise à jour de la configuration VPN.

2. Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre suivante s'affiche :

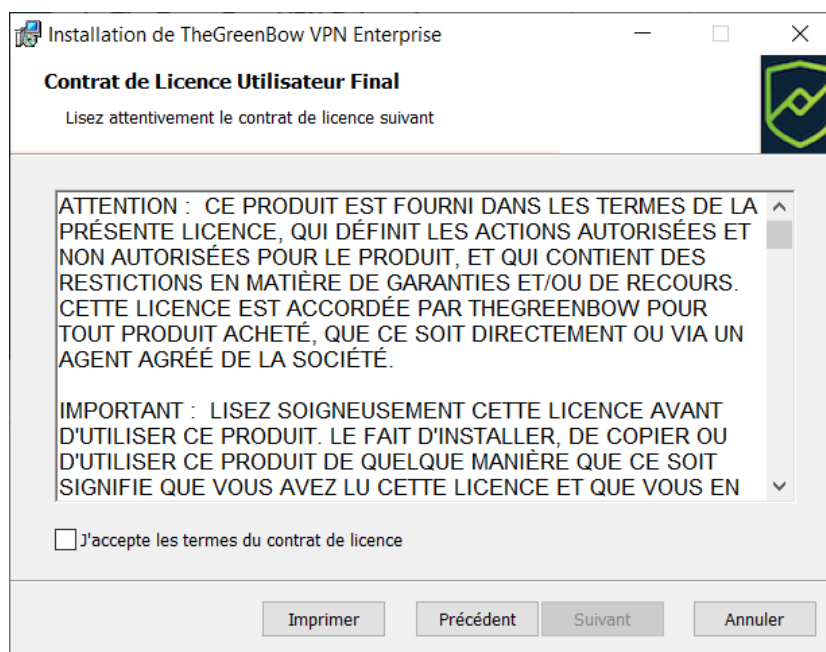

3. Lisez attentivement le Contrat de licence de l'utilisateur final (CLUF). Si vous acceptez tous les termes du contrat, cochez la case **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas poursuivre l'installation du Client VPN Windows Enterprise. La fenêtre suivante s'affiche :

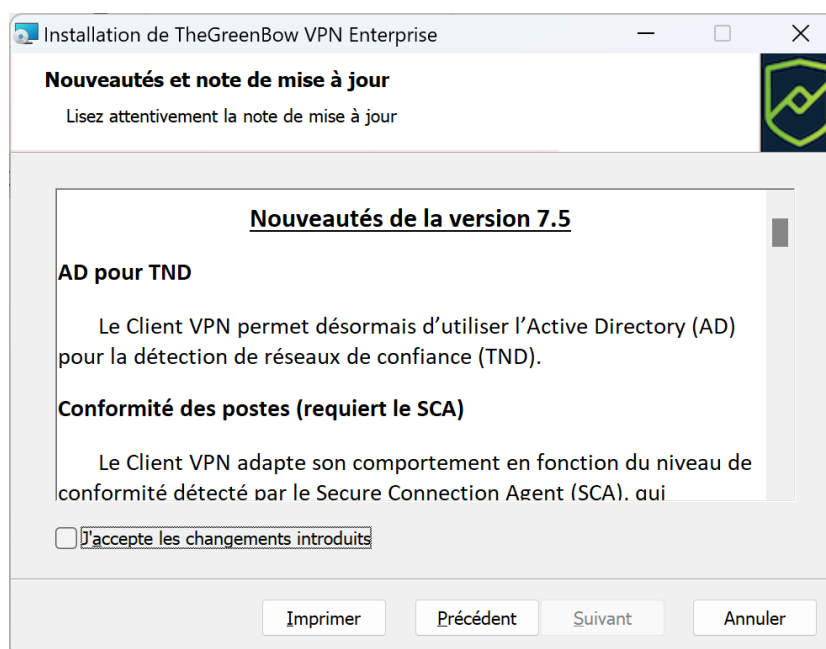


4. Lisez attentivement les informations relatives aux nouveautés et la note de mise à jour concernant la conversion de la configuration VPN existante.




Une fois l'installation terminée, vous ne pourrez pas revenir à une version antérieure du logiciel sans intervention manuelle. En cas de doute, effectuez une sauvegarde de votre configuration VPN dans un dossier distinct ou sur un support amovible.

Si vous acceptez les changements introduits, cochez la case **J'accepte les changements introduits**, puis cliquez sur **Suivant**. La fenêtre suivante s'affiche :

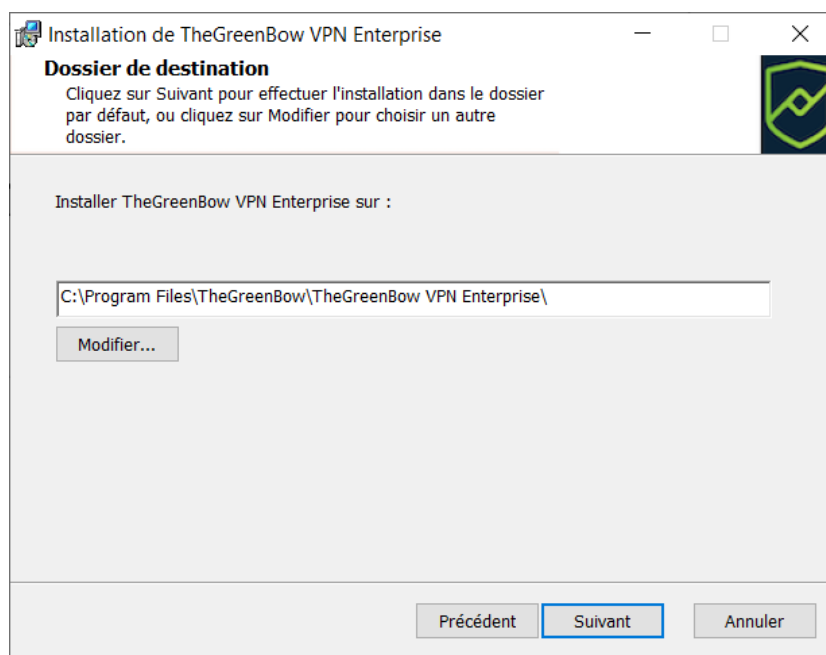


5. Si vous souhaitez installer le Client VPN Windows Enterprise dans un répertoire particulier, cliquez sur **Modifier...** et sélectionnez le répertoire souhaité. Sinon, vous pouvez conserver le répertoire par défaut. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

La fenêtre suivante s'affiche :

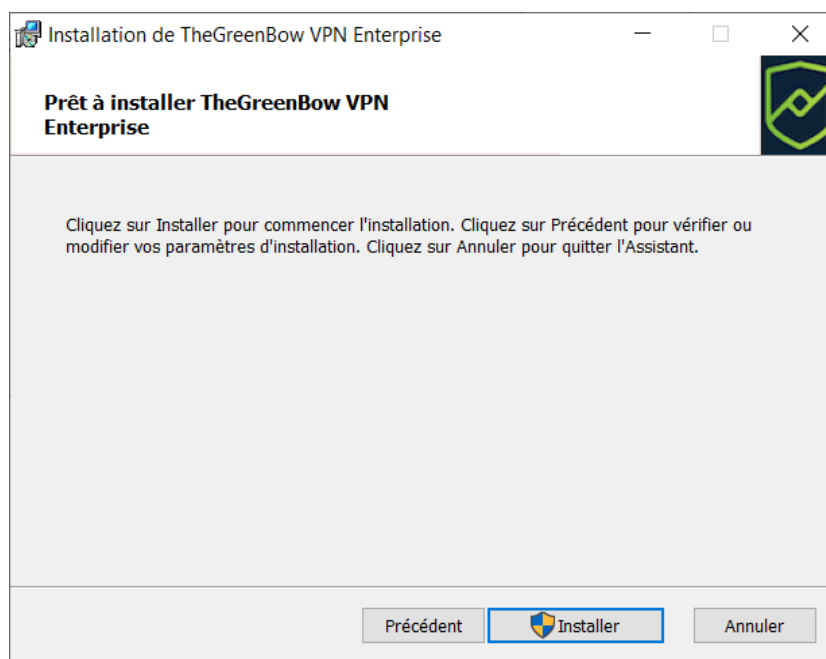

6. Le programme est prêt à installer. Si vous souhaitez revenir en arrière pour vérifier ou modifier vos paramètres d'installation, cliquez sur **Précédent**. Sinon, cliquez sur **Installer**. Si vous effectuez l'installation à partir d'un compte qui ne dispose pas des droits d'administration, la fenêtre suivante s'affiche :

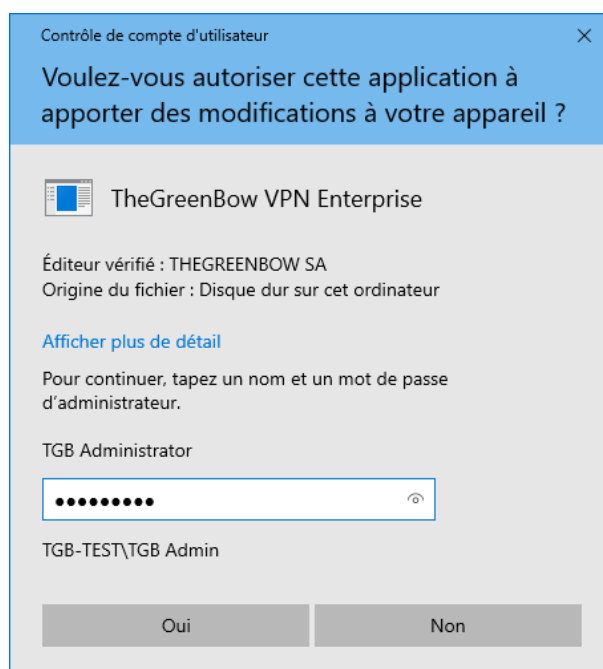


7. Pour poursuivre l'installation, vous devez entrer un nom et mot de passe d'administrateur pour autoriser le programme d'installation


d'apporter des modifications à votre ordinateur. Dans le cas contraire, le logiciel ne sera pas installé.

Si vous effectuez l'installation à partir d'un compte d'administrateur, vous n'avez pas besoin de saisir de mot de passe. Il vous suffit de confirmer que vous autorisez l'application à apporter des modifications à votre appareil.

8. L'installation commence et la fenêtre suivante s'affiche :

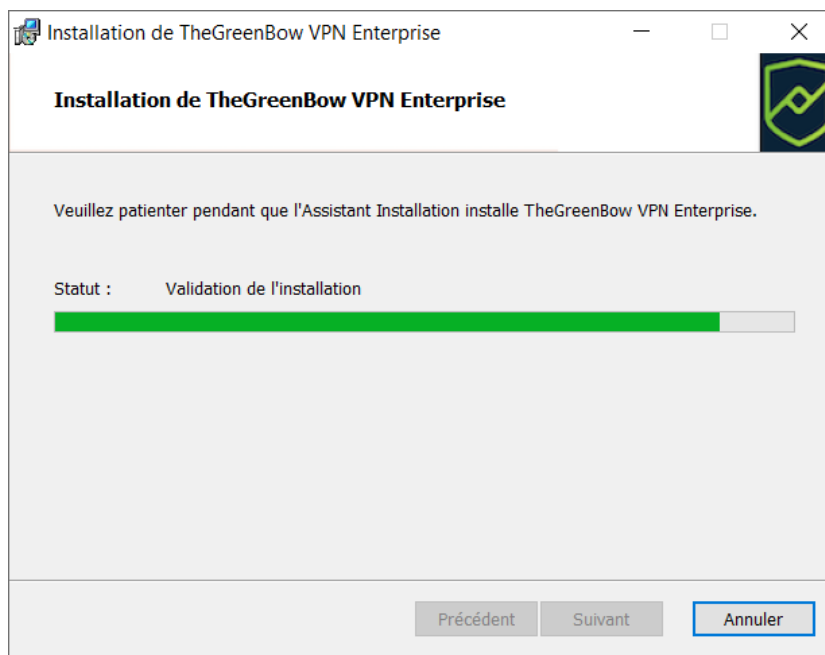


9. Attendez la fin de la l'installation de l'ensemble des composants du Client VPN Windows Enterprise. Lorsque l'installation a réussi, la fenêtre suivante s'affiche :

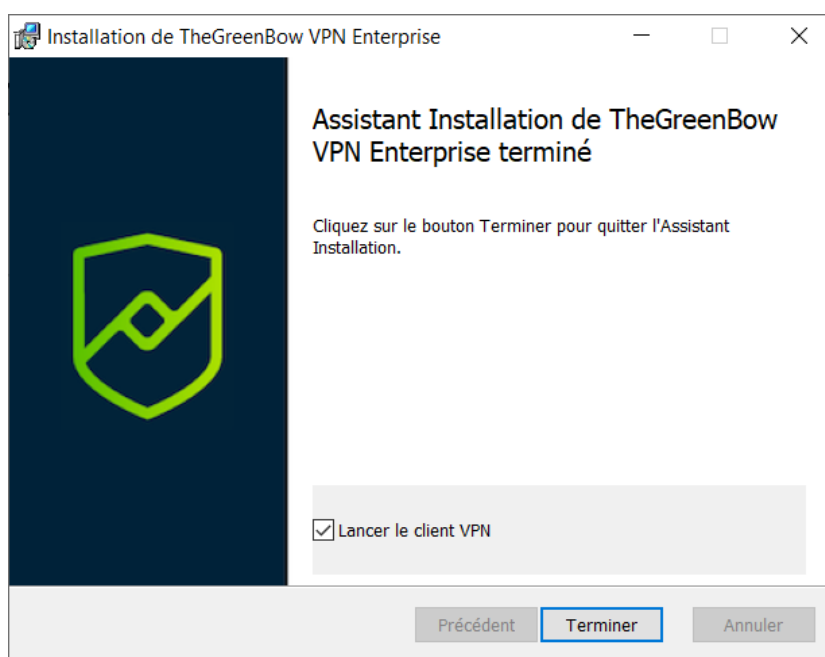

10. Si vous ne souhaitez pas lancer le Client VPN immédiatement, décochez la case correspondante. Pour quitter l'assistant d'installation, cliquez sur **Terminer**.

Si vous avez effectué une mise à jour, le logiciel est lancé directement dans la barre des tâches. Vous pouvez tester votre installation en lançant le tunnel de test (cf. section 6.3 Ouvrir un tunnel VPN de test avec le Panneau des Connexions).

Sinon, l'écran d'activation du logiciel s'affiche :

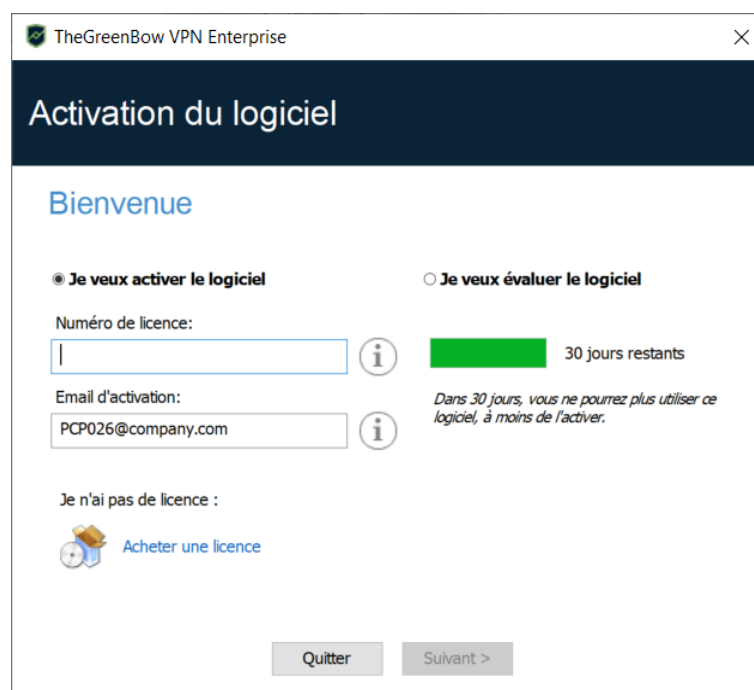

11. Le Client VPN Windows Enterprise est désormais installé sur votre poste de travail.

Si vous possédez déjà une licence pour le Client VPN Windows Enterprise :

- sélectionnez **Je veux activer le logiciel**,
- entrez le numéro de licence et l'e-mail d'activation,
- puis cliquez sur **Suivant >**.

Pour en savoir davantage sur la procédure d'activation, reportez-vous au chapitre 3 Activation.

Si vous souhaitez évaluer le Client VPN Windows Enterprise :

- sélectionnez **Je veux évaluer le logiciel**,
- puis cliquez sur **Suivant >**.

Vous pourrez alors utiliser le logiciel pendant une période d'évaluation de 30 jours. Pour en savoir davantage sur la période d'évaluation, reportez-vous à la section 2.4 Période d'évaluation.


Si vous n'avez pas de licence et que vous souhaitez en acquérir une, cliquez sur **Acheter une licence**. La boutique en ligne TheGreenBow s'affiche dans une fenêtre de navigateur. Vous pouvez y acheter une ou plusieurs licences. Pour en savoir davantage sur la procédure d'activation, reportez-vous au chapitre 3 Activation.

Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel. Vous pouvez poursuivre avec les étapes suivantes :

- Pour commencer à utiliser le Client VPN Windows Enterprise immédiatement, reportez-vous au chapitre 6 Prise en main du logiciel.
- Pour utiliser l'**Assistant de Configuration** pour créer une connexion VPN rapidement, reportez-vous au chapitre 7 Assistant de Configuration.
- Pour importer une configuration VPN TheGreenBow compatible avec cette version du logiciel, reportez-vous à la section 12.1 Importer une configuration VPN.
- Pour une présentation détaillée des interfaces disponibles, reportez-vous aux chapitres 8 Panneau des Connexions, 9 Panneau de Configuration et 10 Panneau TrustedConnect.
- Pour une explication complète de l'ensemble des options de configuration d'un tunnel VPN, reportez-vous au chapitre 13 Configurer un tunnel VPN.
- Pour désinstaller le Client VPN Windows Enterprise, reportez-vous au chapitre 5 Désinstallation.

2.3 Interruption de l'installation

Si vous interrompez l'assistant d'installation avant d'avoir cliqué sur le bouton « Installer », la fenêtre suivante s'affiche :

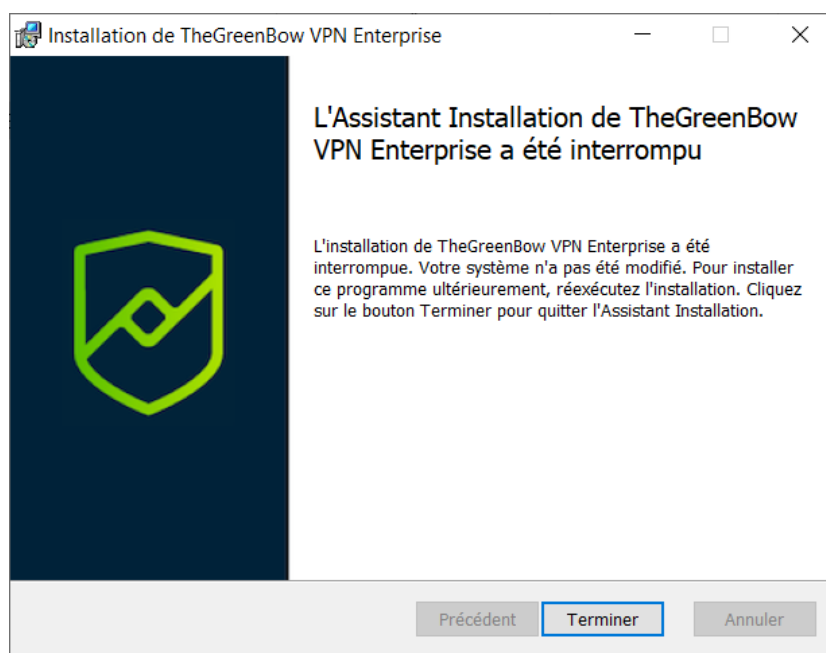


Votre système n'a pas été modifié et vous pouvez reprendre l'installation ultérieurement.

2.4 Période d'évaluation

À la première installation sur un poste, si une clé de licence n'est pas fournie à l'installateur, le Client VPN entre en période d'évaluation de 30 jours. Pendant cette période d'évaluation, le Client VPN est complètement opérationnel : toutes les fonctions sont disponibles.

Pendant la période d'évaluation, la fenêtre d'activation est affichée à chaque démarrage du logiciel. Elle indique le nombre de jours d'évaluation restants.

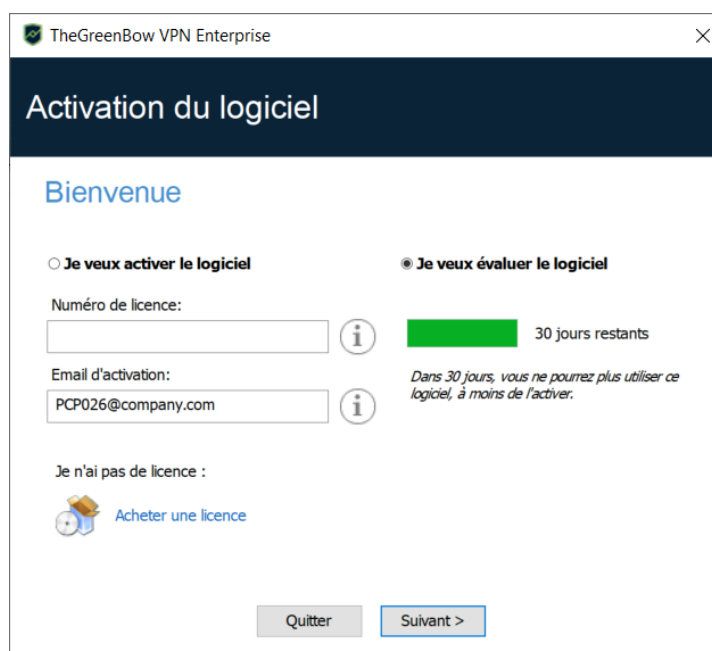


Sélectionnez **Je veux évaluer le logiciel**, puis cliquez sur **Suivant >** pour lancer le logiciel.

Pendant la période d'évaluation, la fenêtre **À propos...** affiche le nombre de jours d'évaluation restants.



Pendant la période d'évaluation, il est toujours possible d'accéder à la fenêtre d'activation via le menu ? > **Assistant d'activation** de l'interface principale (Panneau de Configuration).

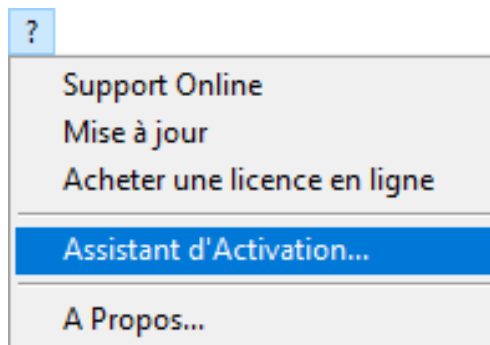

2.5 Configuration de Windows


Une fois l'installation terminée, il convient de s'assurer de la désactivation d'une option de connexion dans les paramètres de Windows.



Cette option n'est pas disponible (Windows 10) ou grisée (Windows 11) si votre poste est intégré à un domaine, ou si votre organisation a appliqué des stratégies professionnelles ou de messagerie électronique à votre poste.

Windows 11


Sous Windows 11, sélectionnez **Démarrer**, puis **Paramètres** > **Comptes** > **Options de connexion** et sous **Paramètre supplémentaire** désactivez **Utiliser mes infos de connexion pour terminer automatiquement la configuration après une mise à jour**, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous :

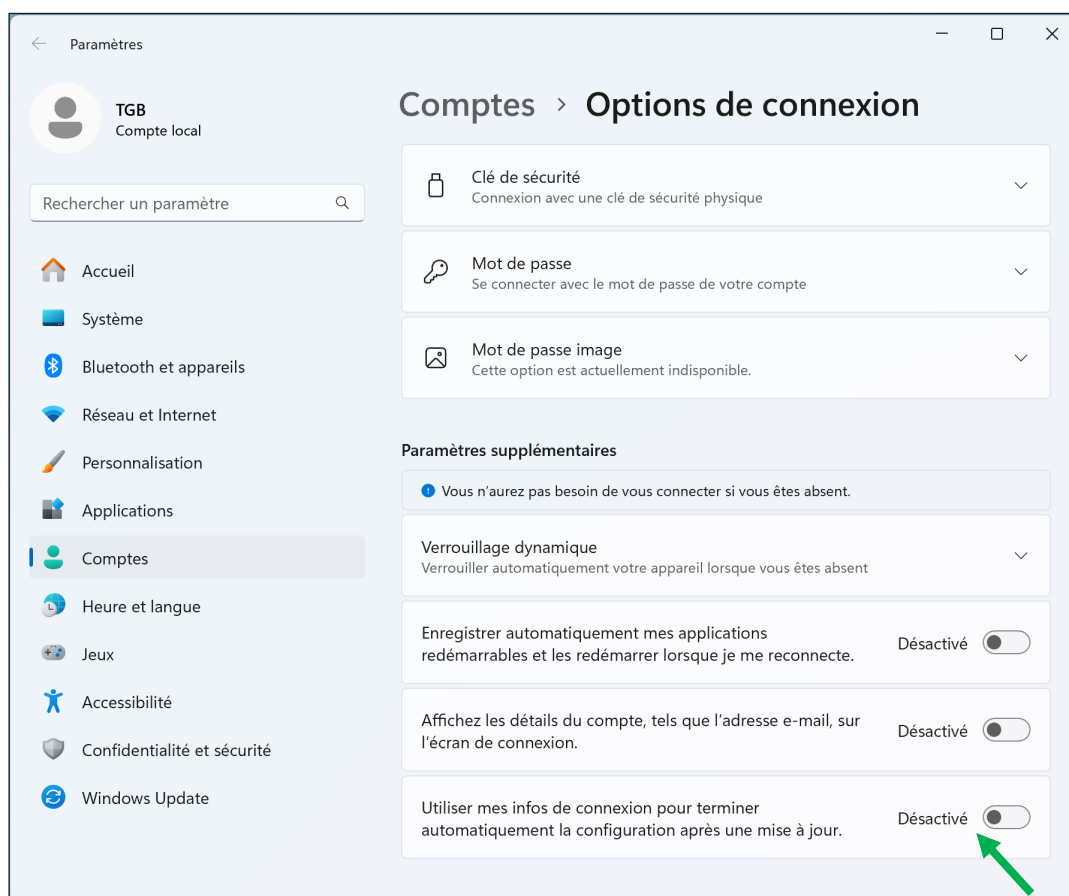

Windows 10

Sous Windows 10, sélectionnez **Démarrer**, puis **Paramètres** > **Comptes** > **Options de connexion** et sous **Confidentialité** désactivez **Utiliser mes infos de connexion pour terminer automatiquement la configuration de mon appareil**

et rouvrir mes applications après une mise à jour ou un redémarrage, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous :

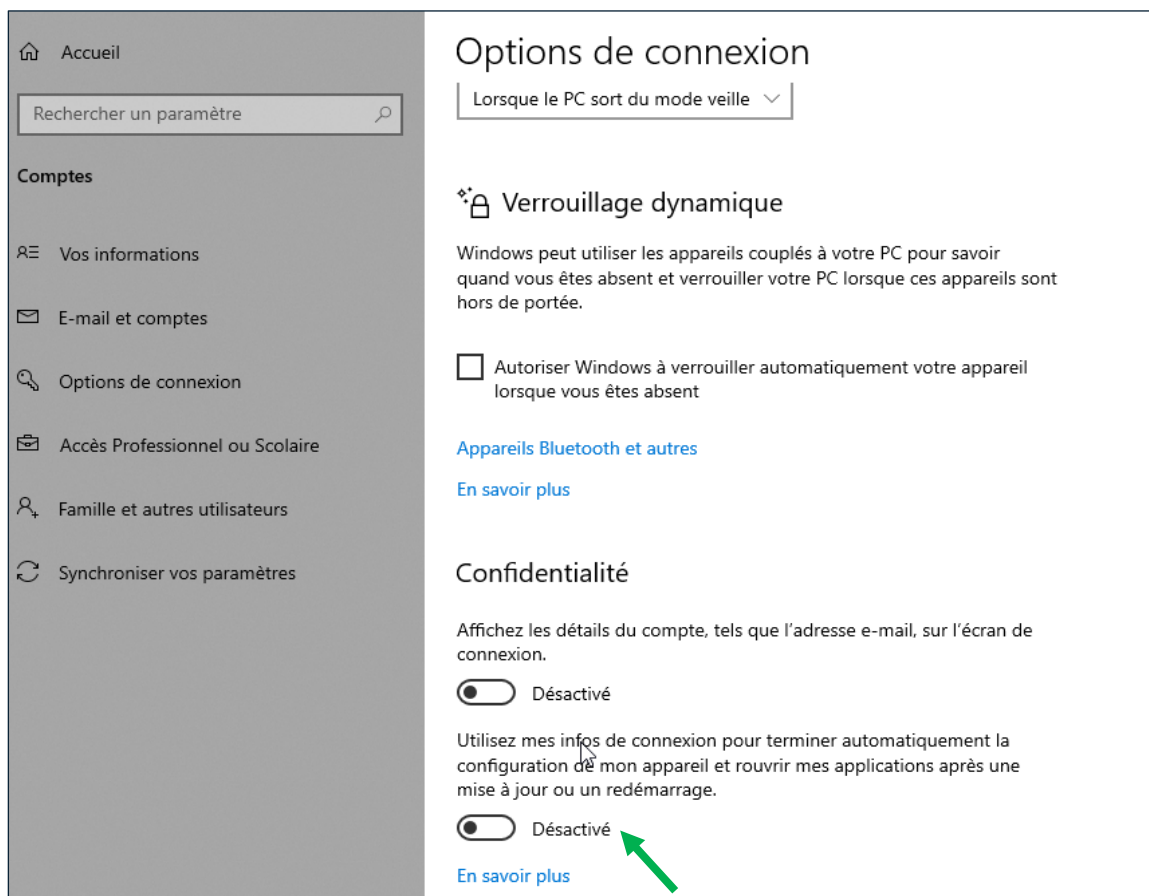

3 Activation

Si l'activation n'a pas été réalisée lors de l'installation silencieuse (cf. « Guide de déploiement »), le Client VPN doit être activé pour fonctionner en dehors de la période d'évaluation.

La procédure d'activation est accessible soit à chaque lancement du logiciel, soit via le menu ? > **Assistant d'activation** de l'interface principale.


3.1 Étape 1

Si vous n'avez pas encore de licence, cliquez sur **Acheter une licence**. La boutique en ligne TheGreenBow s'affiche dans une fenêtre de navigateur. Suivez les instructions pour acheter une ou plusieurs licences.

Dans le champ **Numéro de licence**, entrez le numéro de licence reçu par e-mail. Le numéro de licence peut être copié-collé depuis l'e-mail de confirmation d'achat directement dans le champ.

Le numéro de licence est uniquement composé de caractères [0..9] et [A..F], éventuellement regroupés par 6 et séparés par des tirets.

Dans le champ **Email d'activation**, entrez l'adresse e-mail permettant d'identifier votre activation. Cette information permet de retrouver, en cas de perte, les informations sur votre activation.

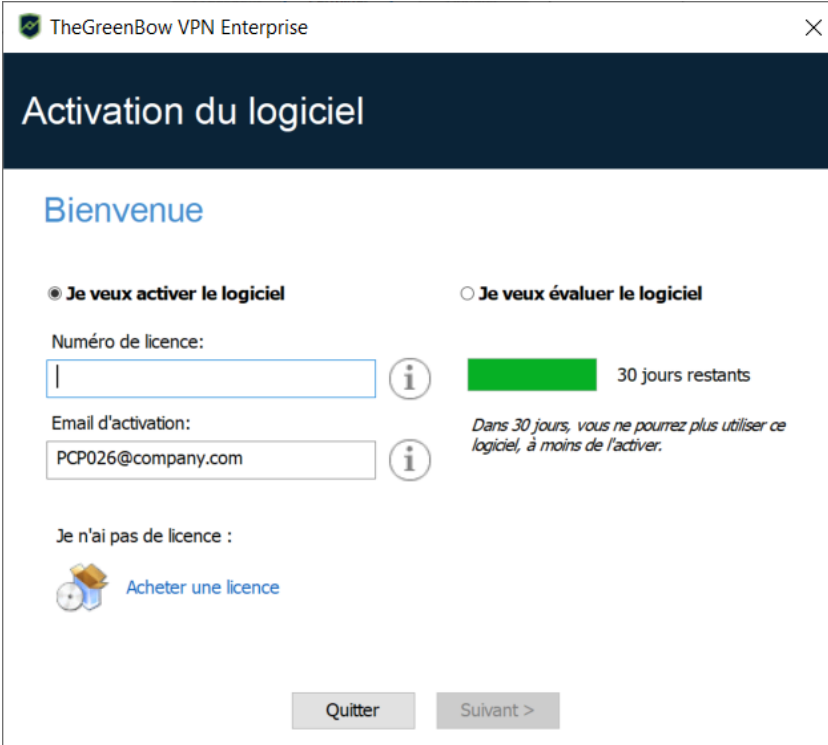



Le champ **Email d'activation** est rempli par défaut avec le nom d'utilisateur du poste sur lequel le logiciel est installé (sous la forme `nom_utilisateur@entreprise.com`). Ce mécanisme propose à l'administrateur qui gère une licence logicielle « maître » une façon d'identifier unitairement chaque poste activé. Cela lui permet de gérer les activations et désactivations logicielles de façon déterministe.

3.2 Étape 2

Cliquez sur **Suivant** >. Le processus d'activation en ligne s'exécute automatiquement.


Lorsque l'activation aboutit, cliquez sur **Démarrer** pour lancer le logiciel.



L'activation du logiciel est liée au poste sur lequel le logiciel est installé. Ainsi, un numéro de licence qui ne permet qu'une seule activation ne peut, une fois activé, être réutilisé sur un autre poste. Réciproquement, l'activation de ce numéro de licence peut être annulée en désinstallant le logiciel.

3.3 Erreurs d'activation

L'activation du logiciel peut ne pas aboutir pour différentes raisons. Chaque erreur est indiquée sur la fenêtre d'activation. Elle est accompagnée, le cas échéant, par un lien qui permet d'obtenir des informations complémentaires, ou qui propose une opération permettant de résoudre le problème.

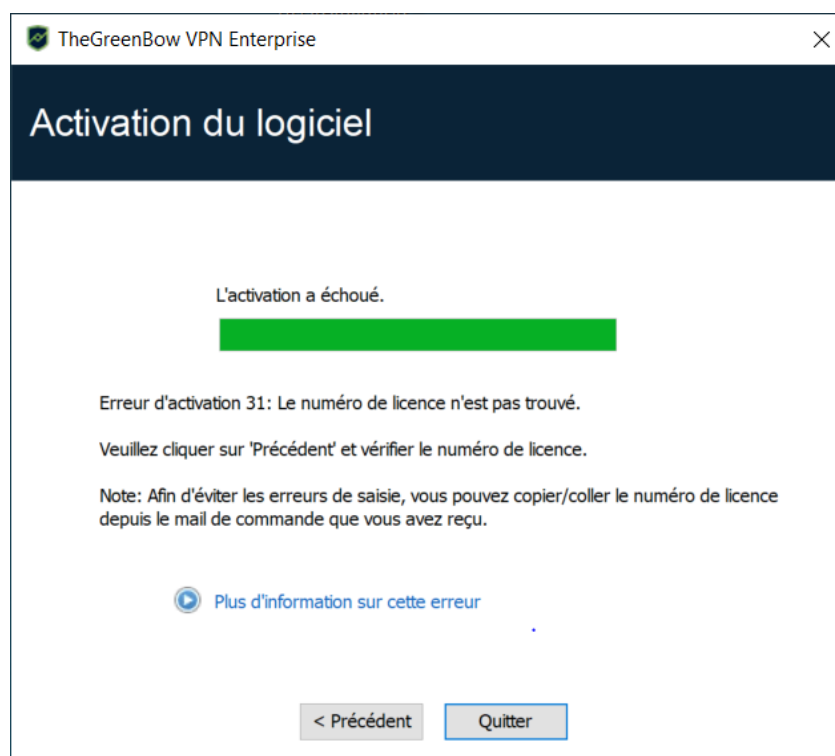

TheGreenBow indique sur son site web toutes les erreurs d'activation ainsi que [les procédures de résolution des problèmes d'activation](#).


Les erreurs d'activation les plus courantes sont les suivantes :

N°	Signification	Résolution
31	Le numéro de licence n'est pas correct	Vérifier le numéro de licence.
33	Le numéro de licence est déjà activé sur un autre poste	Désinstaller le logiciel du poste sur lequel a été activée la licence, ou contacter l'équipe commerciale TheGreenBow.
53, 54	La communication avec le serveur d'activation est impossible	Vérifier que le poste est bien connecté à internet. Vérifier que la communication n'est pas filtrée par un firewall ou pour un proxy. Le cas échéant, configurer le pare-feu pour laisser passer la communication, ou le proxy pour la rediriger correctement.



3.4 Activation manuelle

Lorsque l'activation échoue à cause d'un problème de communication avec le serveur d'activation, il est toujours possible d'activer manuellement le logiciel sur le site web [TheGreenBow](https://thegreenbow.com/fr/support/gestion-des-licences/activation-manuelle-dune-licence/). La procédure est la suivante :

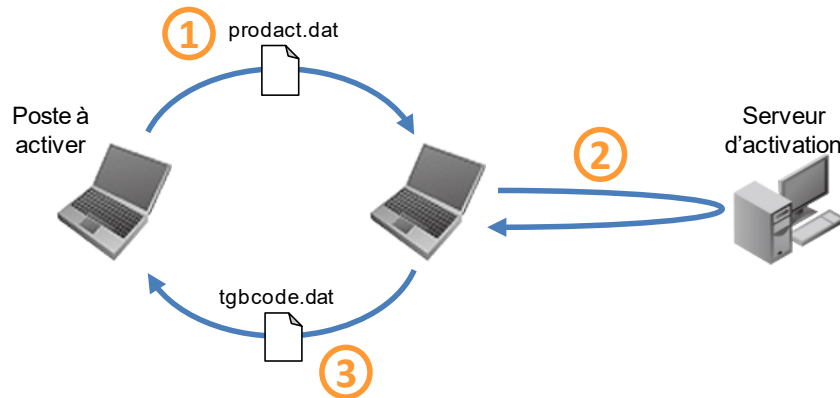

- | | |
|------------------------------------|---|
| ① Fichier <code>product.dat</code> | Sur le poste à activer, récupérez le fichier <code>product.dat</code> situé dans le répertoire Windows Documents . ¹ |
| ② Activation | Sur un poste connecté au serveur d'activation ² , ouvrez la page d'activation manuelle ³ , postez-y le fichier <code>product.dat</code> et récupérez le fichier <code>tgbcode</code> créé automatiquement par le serveur. |
| ③ Fichier <code>tgbcode</code> | Copiez ce fichier <code>tgbcode</code> dans le répertoire Windows Documents du poste à activer. Lancez le logiciel : il est activé. |


Pour procéder à l'activation manuelle, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sur un poste ayant une connexion au site web TheGreenBow ouvrez la page web suivante : <https://thegreenbow.com/fr/support/gestion-des-licences/activation-manuelle-dune-licence/>

¹ Le fichier `product.dat` est un fichier texte qui contient les éléments du poste utilisés pour l'activation. Si ce fichier n'existe pas dans le répertoire **Documents**, effectuer sur le poste une activation : même si elle échoue, elle a pour effet de créer ce fichier.

² Le serveur d'activation est le serveur TheGreenBow, accessible sur internet.

³ Reportez-vous à la procédure détaillée ci-dessous.


THEGREENBOW


[Cas d'usage](#)
[Produits et services](#)
[Ressources](#)
[Partenaires](#)
[Société](#)
[Acheter maintenant](#)

Activer manuellement une licence

Le formulaire ci-dessous permet d'activer « Offline » les logiciels TheGreenBow lorsque l'activation en ligne proposée dans le logiciel présente des problèmes (Serveur d'activation injoignable, problème de connexion internet, etc.).

Étape 1 – Envoi du fichier product.dat

Pour effectuer une activation manuelle, vous aurez besoin du fichier d'activation « product.dat ».

 Où se trouve le fichier « product.dat » sur mon ordinateur ?


Pièce-jointe [Ajouter un fichier](#)

Les fichiers d'image doivent être de format .DAT et doivent être de taille inférieure à 5Mo.

Étape 2 – Analyse

Étape 3 – Activation

2. Cliquez sur le bouton **Ajouter un fichier** et ouvrez le fichier `product.dat` créé sur le poste à activer.
3. Cliquez sur **Envoyer**. Le serveur d'activation vérifie la validité des informations du fichier `product.dat`.
4. Cliquez sur **Effectuer**. Le serveur d'activation présente en téléchargement le fichier contenant le code d'activation destiné au poste à activer.


THEGREENBOW

[Cas d'usage](#)
[Produits et services](#)
[Ressources](#)
[Partenaires](#)
[Société](#)
[Acheter maintenant](#)


Activer manuellement une licence

Le formulaire ci-dessous permet d'activer « Offline » les logiciels TheGreenBow lorsque l'activation en ligne proposée dans le logiciel présente des problèmes (Serveur d'activation injoignable, problème de connexion internet, etc.).

Étape 1 – Envoi du fichier product.dat

Étape 2 – Analyse

Étape 3 – Activation

 Votre code d'activation est correctement généré.

Pour activer votre logiciel :

- Télécharger votre fichier d'activation ci-dessous
- Copiez-le dans le répertoire où vous avez trouvé « product.dat »
- Quittez et redémarrez votre logiciel

[Télécharger le fichier .dat](#)

Ce fichier a un nom de la forme : `tgbcode_[date]_[code].dat` (par exemple : `tgbcode__20210615_1029.dat`).


3.5 Licence et logiciel activé

Lorsque le logiciel est activé, le numéro de licence et l'adresse e-mail utilisés pour l'activation sont consultables dans la fenêtre **À propos...** du logiciel.




4 Mise à jour

Le logiciel permet de vérifier à tout moment si une mise à jour est disponible, via le menu de l'interface principale : ? > **Mise à jour**.

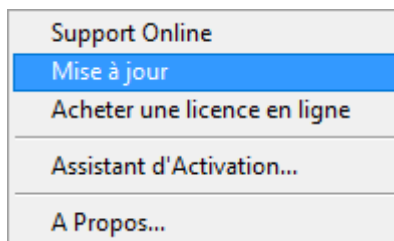

Ce menu ouvre la page web de vérification de mise à jour, qui indique si une mise à jour est disponible et activable, suivant le type de licence achetée, et suivant le type de maintenance ou d'abonnement souscrit. Pour obtenir ces informations, il convient de rentrer le numéro de licence dans le champ correspondant de la page de vérification, également consultable directement par le lien suivant : <https://www.thegreenbow.com/fr/support/gestion-des-licences/verification-dune-licence/>

Exemple

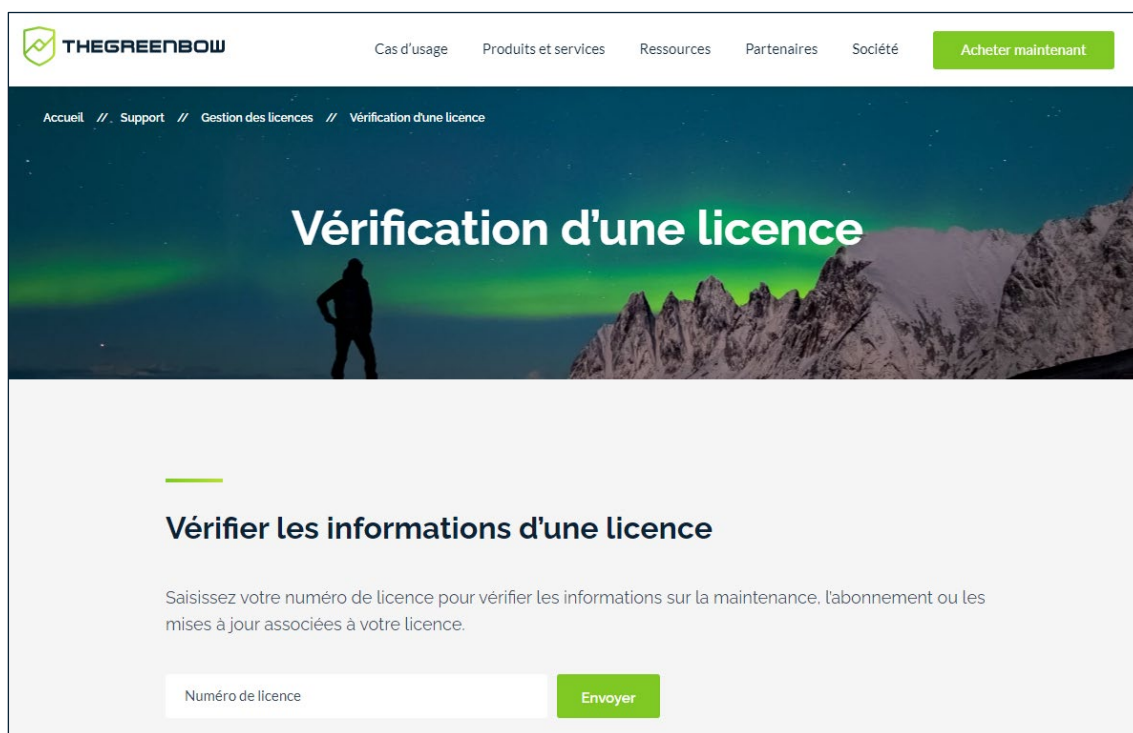



4.1 Comment obtenir une mise à jour

L'obtention d'une mise à jour du logiciel suit les règles suivantes :

En cours d'abonnement ¹	Je peux installer toute mise à jour
Hors période d'abonnement	Je ne peux pas utiliser le logiciel ni faire de mise à jour




La mise à jour d'une édition Standard vers une édition Enterprise et vice-versa n'est pas autorisée. En revanche la mise à jour à partir de toute version antérieure du Client VPN Enterprise (y compris Premium et Certifié) est possible.

4.2 Procédure de mise à jour

La mise à jour du Client VPN Windows Enterprise permet de passer à une version plus récente du logiciel tout en conservant les paramètres, la configuration VPN et la licence. Elle s'effectue comme une installation normale (cf. section 2.2 Procédure d'installation) à deux exceptions près :

1. Si la licence du produit installé n'est pas compatible avec le Client VPN Windows Enterprise 7.5, alors la mise à jour n'est pas possible et l'écran suivant s'affiche :

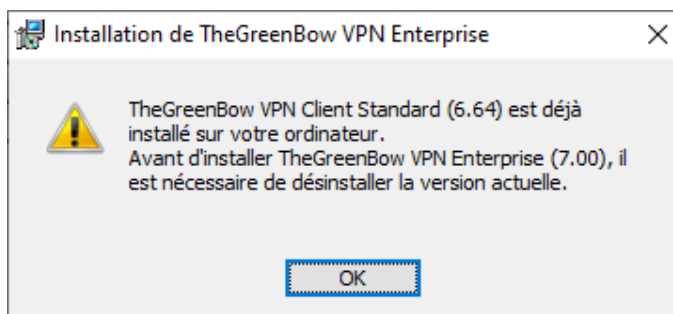


Il vous faudra alors désinstaller la version précédente du logiciel avant de procéder à l'installation de la nouvelle version.

2. Si l'accès au **Panneau de Configuration** de la version déjà installée est protégé par un mot de passe, la mise à jour ne peut pas se faire par

¹ L'abonnement démarre à la date d'achat du logiciel.

l'interface graphique du programme d'installation. Dans ce cas, l'écran suivant s'affiche :

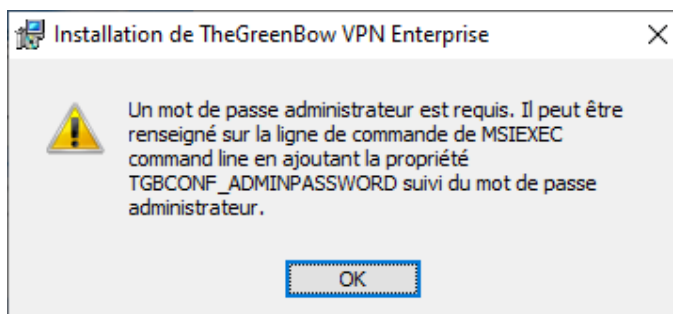

La protection par mot de passe de l'accès au **Panneau de Configuration** a été remplacée dans la version 6.8 du Client VPN Windows Enterprise par un mécanisme plus sécurisé. Celui-ci consiste à limiter l'accès au **Panneau de Configuration** aux seuls administrateurs Windows. Cette option n'est pas activée par défaut, mais peut être activée comme indiqué dans la section 25.1.3 Restreindre l'accès au Panneau de Configuration, option **Restreindre l'accès du panneau de configuration aux administrateurs**.

Vous pouvez soit supprimer le mot de passe protégeant l'accès au **Panneau de Configuration** dans la version installée, puis procéder à la mise à jour, ou effectuer la mise à jour en ligne de commande à l'aide de la propriété `TGBCONF_ADMINPASSWORD` (cf. « Guide de déploiement »).

4.3 Mise à jour de la configuration VPN

Au cours d'une mise à jour, la configuration VPN est sauvegardée et restaurée, sauf dans les cas cités ci-dessous.



La mise à jour depuis une version Premium 6.6x ne conserve pas la configuration précédente. L'installation de la nouvelle version s'effectue correctement, mais sans récupérer la configuration de la version 6.6x.



La mise à jour depuis une version Premium 6.5 ou Enterprise 6.8 permet de récupérer la configuration du logiciel préalablement installée, mais les protocoles et algorithmes obsolètes, e.g. IKEv1, ne seront pas conservés.



Si l'accès au **Panneau de Configuration** est verrouillé par un mot de passe, ce mot de passe est demandé au cours de la mise à jour, pour autoriser la restauration de la configuration VPN.



4.4 Automatisation

L'exécution d'une mise à jour est configurable, en utilisant une liste d'options de ligne de commande, ou en utilisant un fichier d'initialisation.




Ces options sont décrites dans le document « Guide de déploiement ».

5 Désinstallation


Pour désinstaller le Client VPN, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le **Panneau de configuration** Windows.
2. Sélectionnez **Désinstaller un programme**.
3. Sélectionnez **TheGreenBow VPN Enterprise** dans la liste de programmes.
4. Cliquez sur **Désinstaller** et suivez les instructions pour désinstaller le programme.

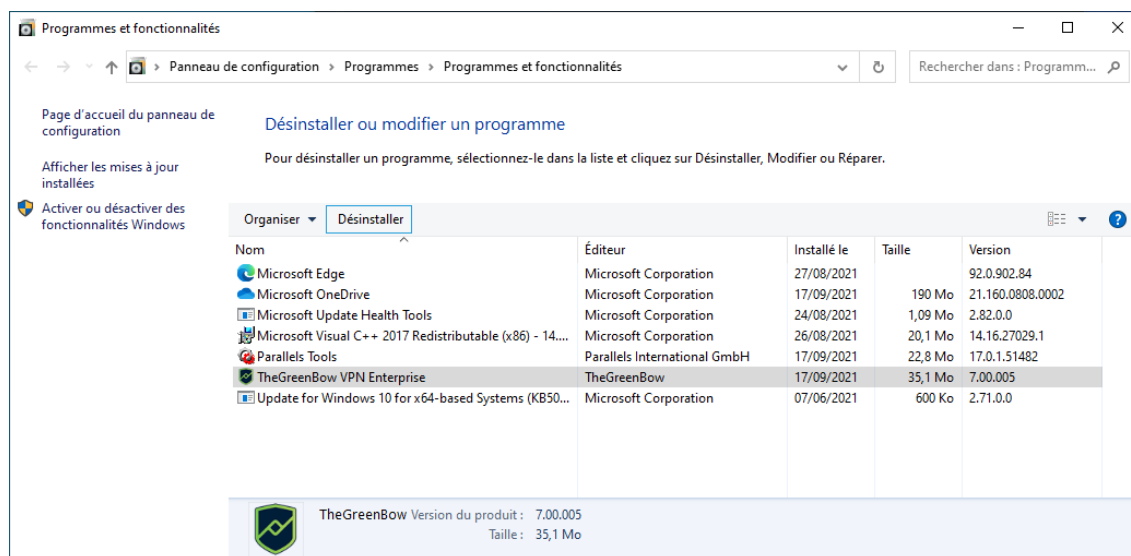

Ou

1. Ouvrez le menu **Démarrer** de Windows.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme **TheGreenBow VPN Enterprise**, puis sélectionnez **Désinstaller**.



3. Le **Panneau de configuration** Windows s'affiche. Sélectionnez **TheGreenBow VPN Enterprise** dans la liste de programmes.
4. Cliquez sur **Désinstaller** et suivez les instructions pour désinstaller le programme.



Pour désinstaller le programme, comme pour l'installer, il faut disposer des droits d'administrateur sur le poste.



Vous pouvez également désinstaller le programme en ligne de commande. Cette procédure est décrite dans le document « Guide de déploiement ».



Si vous lancez l'installateur MSI et que vous sélectionnez l'option **Supprimer** pour désinstaller le programme, un message d'erreur s'affiche. Veuillez privilégier l'une des méthodes de désinstallation décrite ci-dessus.

6 Prise en main du logiciel

6.1 Introduction

L'interface graphique du Client VPN Windows Enterprise permet :

1. de configurer le logiciel lui-même (mode de démarrage, langue, contrôle d'accès, etc.),
2. de gérer les configurations des tunnels VPN, les certificats, l'importation, l'exportation, etc.,
3. d'utiliser les tunnels VPN (ouverture, fermeture, identification des incidents, etc.),
4. de passer en mode TrustedConnect (ouverture automatique d'un tunnel sur non-détection de réseau de confiance).

L'interface graphique comprend les éléments suivants :

- le [Panneau des Connexions](#) (liste des tunnels VPN à ouvrir) ;
- le [Panneau de Configuration](#), affichable depuis le Panneau des connexions ou l'icône en barre des tâches, et composé des éléments suivants :
 - un [ensemble de menus](#) de gestion du logiciel et des configurations VPN ;
 - [l'arborescence de la configuration VPN](#) ;
 - des onglets de configuration des tunnels VPN ;
 - une [barre d'état](#) ;
- le [Panneau TrustedConnect](#) permettant de bénéficier des fonctionnalités Always-On et TND (exécutable séparé) ;
- une icône en barre des tâches et son menu associé, différente [pour le Panneau TrustedConnect](#) et [pour le Panneau des Connexions / de Configuration](#).

6.2 Démarrer le logiciel

Une fois l'installation ou la mise à jour terminée, si vous avez laissé la case **Lancer le client VPN** cochée et que vous n'avez pas activé le logiciel, la fenêtre d'activation s'affiche (cf. chapitre 3 Activation). Lorsque le logiciel est activé ou que vous avez choisi de l'évaluer, le Client VPN Windows Enterprise se lance minimisé et l'icône TheGreenBow VPN Enterprise apparaît dans la barre des tâches. L'icône en barre des tâches est décrite en détail dans le paragraphe [Icône en barre des tâches](#) ci-dessous.

Si vous avez décoché la case **Lancer le client VPN** en fin d'installation ou de mise à jour, ou que vous souhaitez utiliser le tunnel de test après l'installation ou la mise à jour du logiciel, pour lancer le Client VPN Windows Enterprise, vous pouvez soit double-cliquer sur l'icône de bureau correspondante, soit activer le menu **Démarrer** de Windows, puis sélectionner le programme dans la liste.

Vérification de l'intégrité du Client VPN

Tous les binaires constitutifs du Client VPN Windows Enterprise (à l'exception des pilotes) sont signés par le certificat de THEGREENBOW (SISTECH S.A.). Les pilotes (ou *drivers*) sont eux signés par le certificat de THEGREENBOW SA. Ceci permet à l'utilisateur de vérifier l'intégrité du logiciel et de ses modules.

L'authenticité du logiciel peut être vérifiée en visualisant les propriétés de n'importe quel module du logiciel en faisant un clic droit, puis en sélectionnant l'onglet **Signatures numériques**.

Dans le cas où l'un des modules du logiciel est corrompu, le Client VPN ne sera pas opérationnel. En fonction des cas, soit une pop-up Windows s'affiche ou un message est consigné dans la **Console**.

Démarrer le Client VPN à partir du raccourci sur le bureau

Au cours de l'installation du logiciel, un raccourci vers l'application est créé sur le bureau Windows.


Le Client VPN Windows Enterprise peut être lancé directement en double-cliquant sur cette icône.



Le Client VPN se lance minimisé et l'icône TheGreenBow VPN Enterprise apparaît dans la barre des tâches (cf. paragraphe [Icône en barre des tâches](#) ci-dessous).

Démarrer le Client VPN à partir du menu Démarrer

À l'issue de l'installation, le Client VPN Windows Enterprise peut être lancé depuis le menu **Démarrer** de Windows en cliquant sur le programme TheGreenBow VPN Enterprise.




Le Client VPN se lance minimisé et l'icône TheGreenBow VPN Enterprise apparaît dans la barre des tâches (cf. paragraphe [Icône en barre des tâches](#) ci-dessous).

Démarrer le Client VPN en tant qu'administrateur

Par défaut, l'accès au **Panneau de Configuration** du Client VPN est réservé aux seuls administrateurs Windows.

Pour lancer le Client VPN en mode administrateur, afin de pouvoir accéder au **Panneau de Configuration**, cliquez sur l'icône **TheGreenBow VPN Enterprise** avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'option de menu **Exécuter en tant qu'administrateur**.

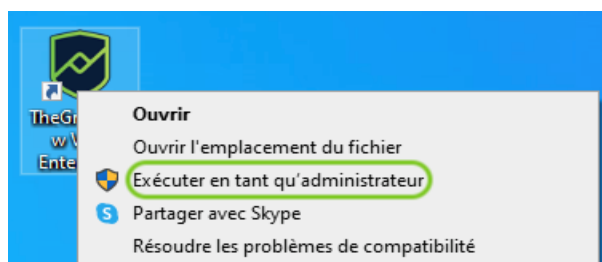

Icône en barre des tâches

En utilisation courante, l'état du **Panneau des Connexions / de Configuration** du Client VPN Windows Enterprise est identifié par une icône située en barre des tâches.



L'icône change de couleur si un tunnel VPN est ouvert :



Icône bleue : aucun tunnel VPN n'est ouvert




Icône verte : au moins un tunnel VPN est ouvert

L'infobulle de l'icône indique à tout moment l'état du logiciel :

- **VPN Tunnel ouvert** si un ou plusieurs tunnels sont ouverts ;
- **TheGreenBow VPN Enterprise** lorsque le Client VPN est lancé, sans tunnel ouvert.

Un clic gauche sur l'icône ouvre le **Panneau des Connexions**.

Un clic droit sur l'icône du Client VPN en barre des tâches affiche le menu contextuel associé à l'icône :

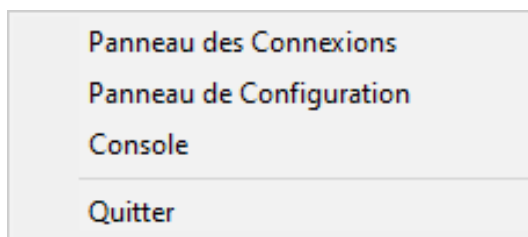

L'administrateur peut limiter les options affichées dans le menu (cf. section 25.1.1 Visualisation des options de menu en barre des tâches). Par défaut, les options du menu contextuel sont les suivantes :

1. **Panneau des Connexions** : ouvre le **Panneau des Connexions**.
2. **Panneau de Configuration** : ouvre le **Panneau de Configuration** (si le Client VPN a été exécuté en tant qu'administrateur).
3. **Console** : ouvre la fenêtre des traces VPN.
4. **Quitter** : ferme les tunnels VPN ouverts et quitte le logiciel.




Si le logiciel n'a pas été démarré en tant qu'administrateur et que l'option **Restreindre l'accès du panneau de configuration aux administrateurs** n'a pas été désactivée, lorsque l'utilisateur sélectionne l'option **Panneau de Configuration**, un message s'affiche indiquant que le logiciel doit être lancé en tant qu'administrateur pour accéder au **Panneau de Configuration** (cf. paragraphe [Démarrer le Client VPN en tant qu'administrateur](#) ci-dessus).


6.3 Ouvrir un tunnel VPN de test avec le Panneau des Connexions

Le Client VPN Windows Enterprise est fourni en standard avec une configuration VPN contenant un tunnel VPN de test nommé **TgbTest-TgbTest**.

Pour ouvrir le **Panneau des Connexions**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en barre des tâches (cf. paragraphe [Icône en barre des tâches](#) ci-dessus), puis sélectionnez l'option **Panneau des Connexions**. Le **Panneau des Connexions** est décrit en détail dans le chapitre 8 Panneau des Connexions.

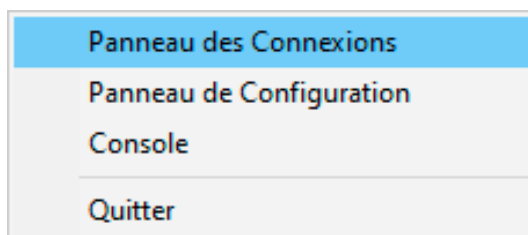


Dans le **Panneau des Connexions**, cliquez sur le bouton **OUVRIR** du tunnel VPN de test **TgbTest-TgbTest**.

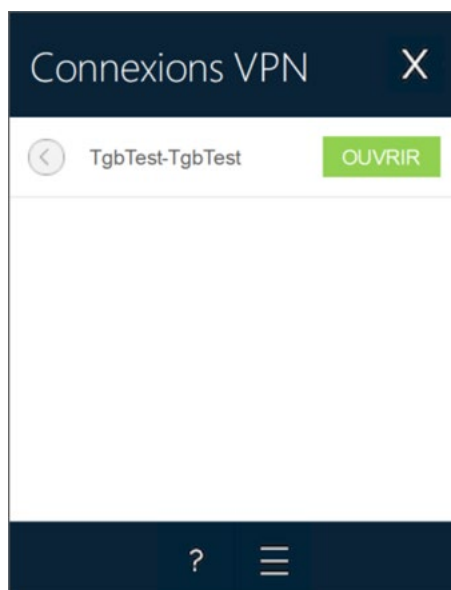


Lorsque le logiciel n'est pas démarré en tant qu'administrateur et que l'option **Restreindre l'accès du panneau de configuration aux administrateurs** n'est pas désactivée, le bouton à trois barres, situé à droite du point d'interrogation, donnant accès au **Panneau de Configuration** n'est pas affiché.

Le tunnel s'ouvre et la fenêtre de confirmation suivante s'affiche brièvement :

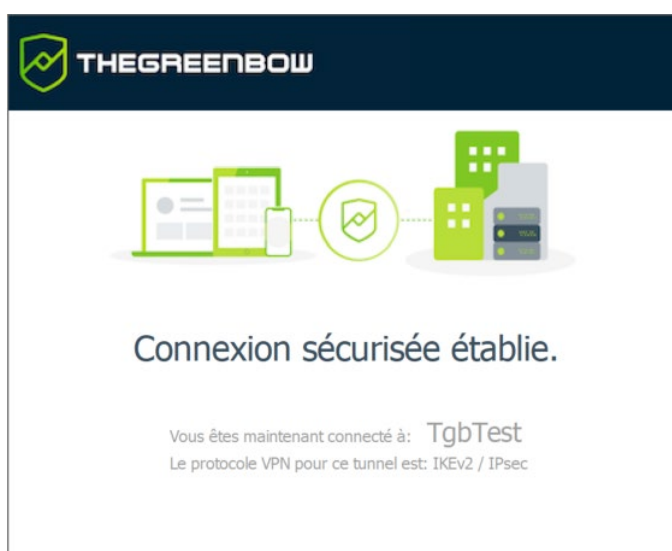

Ensuite, le site web de test TheGreenBow s'affiche automatiquement dans une fenêtre de navigateur :

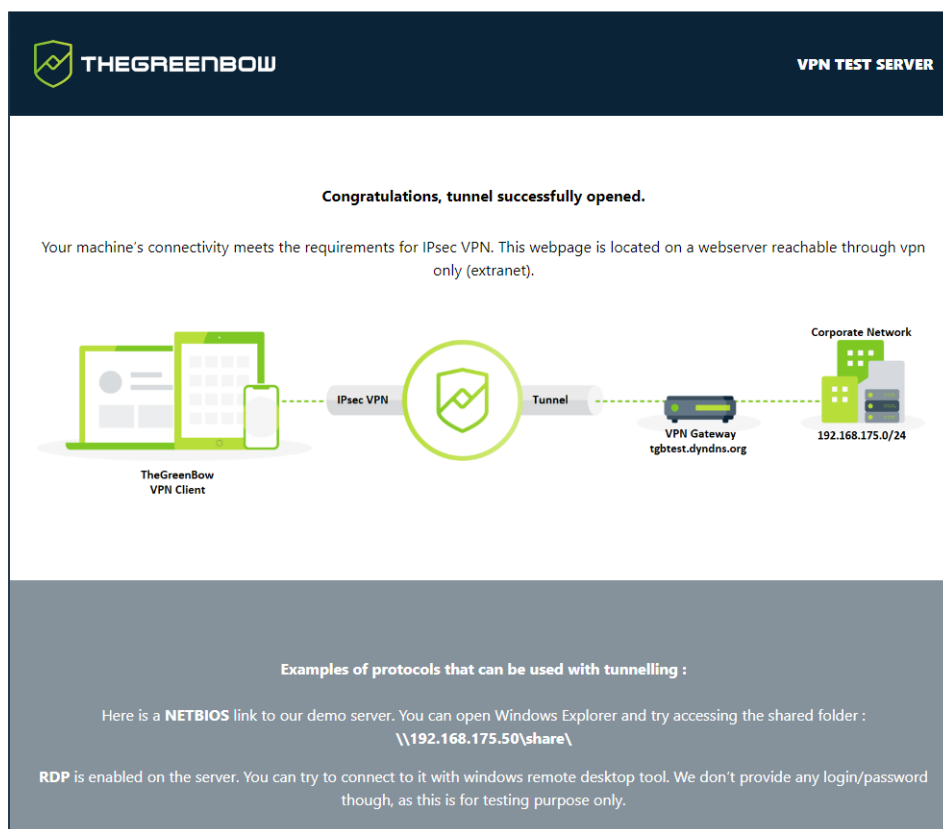


Vous pouvez également ouvrir le tunnel de test à partir du **Panneau de Configuration** (cf. chapitre 9 Panneau de Configuration).

Vous avez installé le Client VPN Windows Enterprise et vous savez comment activer la licence et lancer un tunnel de test. Vous pouvez désormais créer votre propre configuration VPN avec les paramètres de votre passerelle de l'une des deux manières suivantes :

- à l'aide de l'**Assistant de Configuration** (cf. chapitre 7 Assistant de Configuration) ;
- en renseignant les paramètres directement dans le **Panneau de Configuration** (cf. chapitre 9 Panneau de Configuration).

6.4 Configurer un tunnel VPN

Pour ouvrir le **Panneau de Configuration**, il faut préalablement avoir lancé le Client VPN en tant qu'administrateur (cf. paragraphe [Démarrer le Client VPN en tant qu'administrateur](#) ci-dessus). Si ce n'est pas le cas, quittez et relancez le Client VPN en tant qu'administrateur. Si c'est le cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en barre des tâches (cf. paragraphe [Icône en barre des tâches](#) ci-dessus), puis sélectionnez l'option **Panneau de Configuration**. Le **Panneau de Configuration** est décrit dans le chapitre 9 Panneau de Configuration.

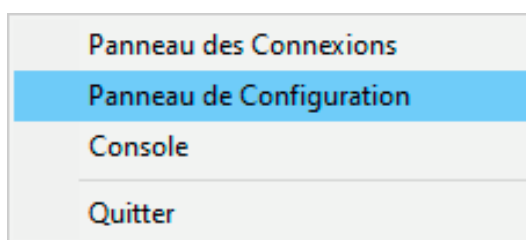


Lorsque l'option **Restreindre l'accès du panneau de configuration aux administrateurs** est désactivée (cf. section 25.1.3 Restreindre l'accès au Panneau de Configuration), il n'est pas nécessaire de lancer le Client VPN en tant qu'administrateur pour avoir accès au **Panneau de Configuration**.

Ensuite, ouvrez l'**Assistant de Configuration** en sélectionnant l'option de menu **Configuration > Assistant de Configuration**.



Vous trouverez sur le site web TheGreenBow un grand nombre de guides de configuration pour la plupart des pare-feux / routeurs / passerelles VPN : <https://thegreenbow.com/fr/support/guides-dintegration/passerelles-vpn-compatibles/>.

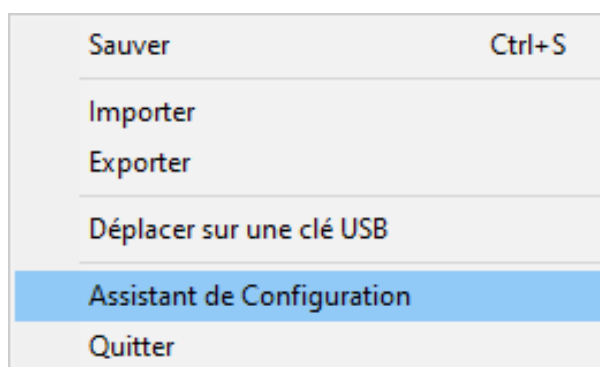

Utiliser l'assistant comme décrit au chapitre 7 Assistant de Configuration ci-dessous.

6.5 Automatiser l'ouverture du tunnel VPN

Le Client VPN Windows Enterprise permet d'automatiser l'ouverture d'un tunnel VPN. Il peut s'ouvrir automatiquement des manières suivantes :


1. au démarrage de Windows, avant ou après l'ouverture de la session Windows ;
2. sur détection de trafic à destination du réseau distant (cf. chapitre 15 Automatisation) ;
3. sur insertion de la carte à puce ou du token contenant le certificat utilisé pour ce tunnel (cf. section 18.5 Utiliser un certificat sur carte à puce ou sur token) ;

4. lors de l'utilisation du **Panneau TrustedConnect**, si le Client VPN détecte que le poste ne se trouve pas dans le réseau de confiance (cf. chapitre 21 Gestion du Panneau TrustedConnect).

6.6 Ouvrir un tunnel avec le Panneau TrustedConnect

Le **Panneau TrustedConnect** est décrit au chapitre 10 Panneau TrustedConnect. Il permet d'ouvrir une connexion VPN de manière automatisée lorsque le poste est situé en dehors du réseau de confiance, et de garder la connexion ouverte même en cas de changement d'interface réseau.

Lancer le **Panneau TrustedConnect** à l'aide de l'exécutable `VpnDialer.exe` qui se trouve par défaut dans
`C:\Program Files\TheGreenBow\TheGreenBow VPN Enterprise.`

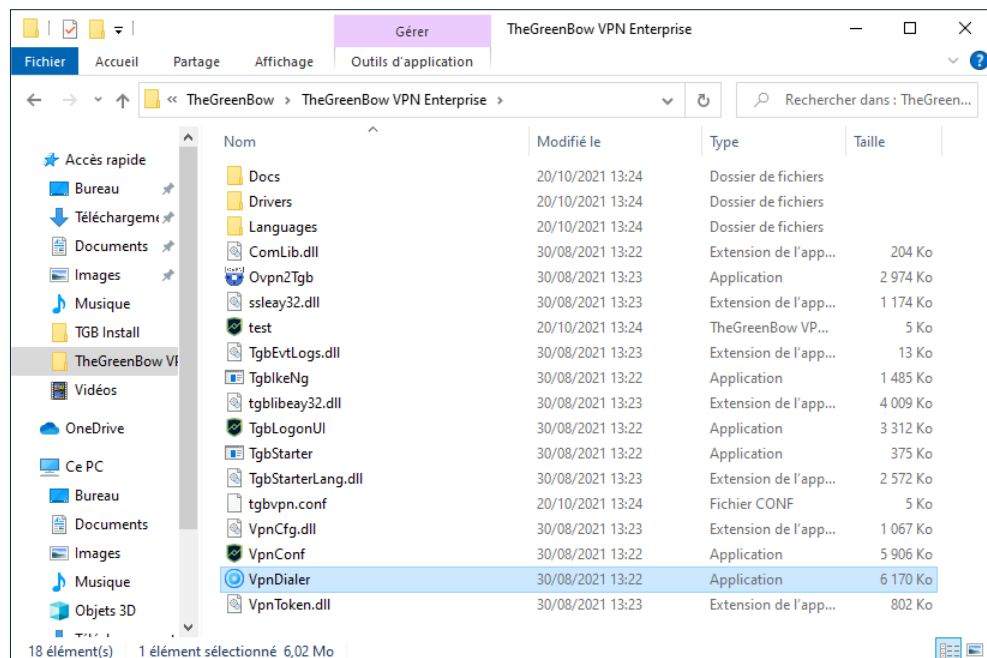

Le tunnel **TgbTest-TgbTest**, devrait s'ouvrir automatiquement.



Le **Panneau TrustedConnect** se lance depuis un exécutable distinct du **Panneau de Configuration**. Si le **Panneau TrustedConnect** n'est pas lancé automatiquement au démarrage de la session, il est possible de l'exécuter à partir du dossier d'installation du Client VPN : l'exécutable se nomme `VpnDialer.exe` (aucun raccourci vers l'application n'est créé sur le bureau de Windows lors l'installation du logiciel).



Le **Panneau TrustedConnect** (lancé à partir de l'exécutable `VpnDialer.exe`) ne peut être lancé en même temps que le **Panneau de Configuration** ou le **Panneau des Connexions** (tous deux lancés à partir de l'exécutable `VpnConf.exe`, du raccourci sur le Bureau ou du menu **Démarrer** de Windows).

Lorsque `VpnConf.exe` est en cours d'exécution et que vous lancez `VpnDialer.exe`, tous les tunnels ouverts dans `VpnConf.exe` seront fermés et `VpnDialer.exe` (**TrustedConnect**) tentera de lancer automatiquement le tunnel configuré.

En revanche, lorsque `VpnDialer.exe` (**TrustedConnect**) est en cours d'exécution, il n'est pas possible de lancer `VpnConf.exe`. Vous devez d'abord quitter `VpnDialer.exe` avant de pouvoir lancer `VpnConf.exe`.




7 Assistant de Configuration


L'Assistant de Configuration permet de configurer un tunnel VPN en trois étapes simples.

L'utilisation de l'Assistant de Configuration est illustrée par l'exemple suivant :

- Le tunnel est ouvert entre un poste et une passerelle VPN dont l'adresse DNS est « myrouter.dyndns.org ».
- Le réseau local de l'entreprise est 192.168.1.0 (il contient par exemple des machines dont l'adresse IP est 192.168.1.3, 192.168.1.4, etc.).
- Une fois le tunnel ouvert, le poste distant aura comme adresse IP dans le réseau de l'entreprise : 10.10.10.10.

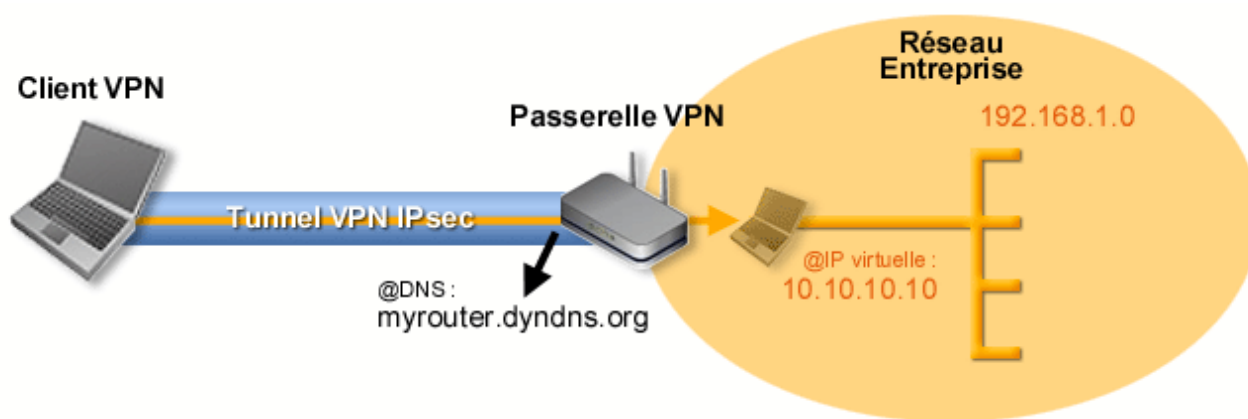


Dans l'interface principale, ouvrez l'Assistant de Configuration VPN :
Configuration > Assistant de Configuration.

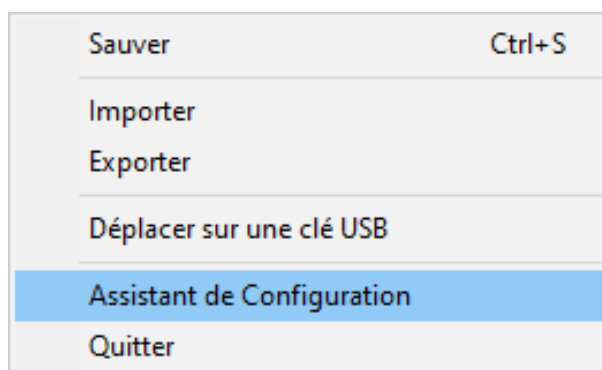

Recommandation de sécurité : Il est recommandé de configurer des tunnels IKEv2 avec certificat.
Reportez-vous au chapitre 27 Recommandations de sécurité.

7.1 Étape 1

Choisissez le protocole VPN à utiliser pour le tunnel : IKEv2 ou SSL.

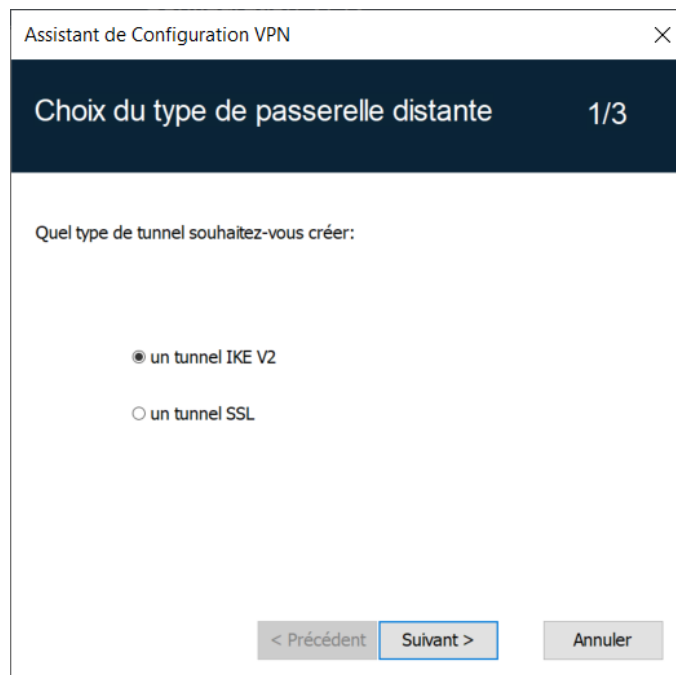


7.2 Étape 2

7.2.1 Pour un tunnel IPsec / IKEv2

Entrez les valeurs suivantes :

- L'adresse IP ou DNS côté réseau internet de la passerelle VPN (exemple : myrouter.dyndns.org).
- Une clé partagée (« preshared key ») qui doit être configurée de façon identique sur la passerelle.
- OU : Un certificat qui doit être importé grâce au bouton **Importer un Certificat...** (voir section 18.4 Importer un certificat dans la configuration VPN).

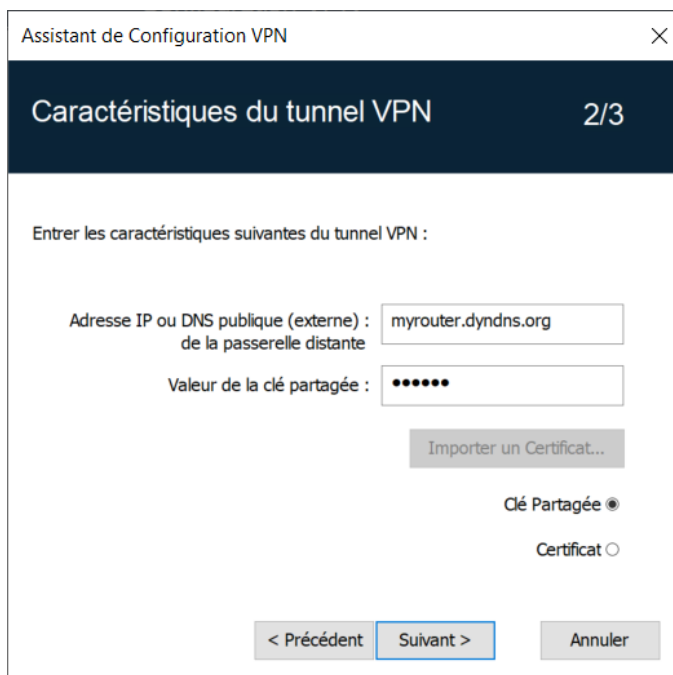

Assistant de Configuration VPN

Caractéristiques du tunnel VPN 2/3

Entrer les caractéristiques suivantes du tunnel VPN :

Adresse IP ou DNS publique (externe) : de la passerelle distante myrouter.dyndns.org

Valeur de la clé partagée :

Importer un Certificat...

Clé Partagée ☒


Certificat ☐

< Précédent Suivant > Annuler

7.2.2 Pour un tunnel SSL (OpenVPN)

Entrez les valeurs suivantes :

- L'adresse IP ou DNS côté réseau internet de la passerelle VPN (exemple : myrouter.dyndns.org).
- Un certificat qui doit être importé grâce au bouton **Importer un Certificat...** (voir section 18.4 Importer un certificat dans la configuration VPN).

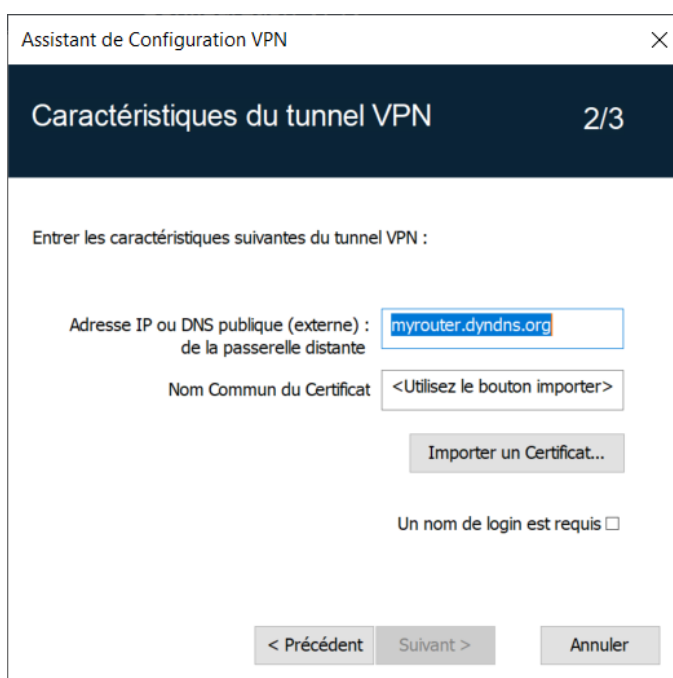

Assistant de Configuration VPN

Caractéristiques du tunnel VPN 2/3

Entrer les caractéristiques suivantes du tunnel VPN :

Adresse IP ou DNS publique (externe) : de la passerelle distante myrouter.dyndns.org

Nom Commun du Certificat <Utilisez le bouton importer>


Importer un Certificat...

Un nom de login est requis ☐

< Précédent Suivant > Annuler

7.3 Étape 3

Vérifiez dans la fenêtre de résumé que la configuration est correcte, puis cliquez sur **Terminer**.

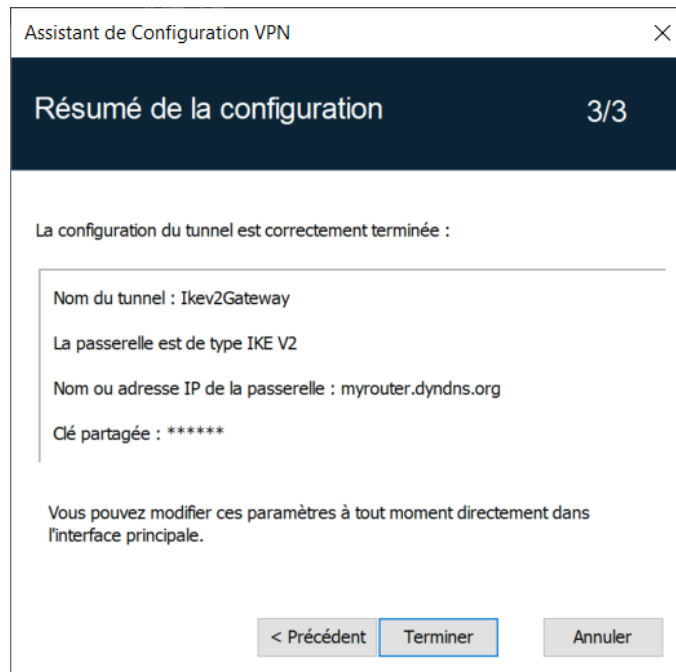

Le tunnel qui vient d'être configuré apparaît dans l'arborescence de la configuration VPN de l'interface principale.

Double-cliquez sur le tunnel pour l'ouvrir, ou affiner la configuration via les onglets de l'interface principale.



8 Panneau des Connexions

Le **Panneau des Connexions** permet d'ouvrir et de fermer simplement les connexions VPN configurées :



Le **Panneau des Connexions** est configurable. Il est possible de choisir les connexions VPN qui doivent y apparaître. Il est possible de renommer ces connexions VPN et de les ordonner.



Voir le chapitre 20 Gestion du Panneau des Connexions.

Pour ouvrir une connexion VPN, cliquez sur le bouton **OUVRIR** associé.

Pour augmenter la hauteur de la fenêtre du **Panneau des Connexions** afin d'afficher plus de tunnels en même temps à l'écran, appuyez sur la touche Ctrl et la touche + du pavé numérique.

Pour réduire la hauteur de la fenêtre du **Panneau des Connexions**, appuyez sur la touche Ctrl et la touche - du pavé numérique.

L'icône à gauche de la connexion indique les différents états de cette connexion :



Connexion fermée.

Un clic sur cette icône ouvre la configuration VPN de la connexion dans le **Panneau de Configuration**.

Attention : l'accès au **Panneau de Configuration** peut être restreint (cf. section 25.1.3 Restreindre l'accès au Panneau de Configuration).



Connexion en cours d'ouverture ou de fermeture



Connexion ouverte. Le trafic dans la connexion est représenté par une variation de l'intensité lumineuse du disque central.



Connexion ayant eu un incident d'ouverture ou de fermeture. Un clic sur l'icône d'alerte ouvre une fenêtre popup qui fournit des informations détaillées ou complémentaires sur le problème rencontré.

Les boutons du **Panneau des Connexions** ont la fonction suivante :



Ouvre la fenêtre **À propos...**



Ouvre le **Panneau de Configuration**.

Attention : l'accès au **Panneau de Configuration** peut être restreint (cf. section 25.1.3 Restreindre l'accès au Panneau de Configuration).



Ferme le **Panneau des Connexions**.

Sur le **Panneau des Connexions**, les raccourcis clavier suivants sont disponibles :

Esc (ou Alt+F4)	Ferme le Panneau des Connexions .
Ctrl+Entrée	Ouvre le Panneau de Configuration (si activé).
Ctrl+O	Ouvre la connexion VPN sélectionnée.
Ctrl+W	Ferme la connexion VPN sélectionnée.
Flèches haut / bas	Déplace le curseur d'une connexion VPN à l'autre.


9 Panneau de Configuration

Le **Panneau de Configuration** est l'interface administrateur du Client VPN Windows Enterprise.

Il n'est accessible que si le Client VPN a été lancé en tant qu'administrateur Windows (cf. paragraphe [Démarrer le Client VPN en tant qu'administrateur](#) à la section 6.2 Démarrer le logiciel ci-dessus), ou pour n'importe quel utilisateur si l'option **Restreindre l'accès du panneau de configuration aux administrateurs** a été décochée (non recommandé).

Il est composé des éléments suivants :

- un ensemble de menus permettant la gestion du logiciel et des configurations VPN ;
- l'arborescence de la configuration VPN ;
- des onglets de configuration des tunnels VPN ;
- une barre d'état.

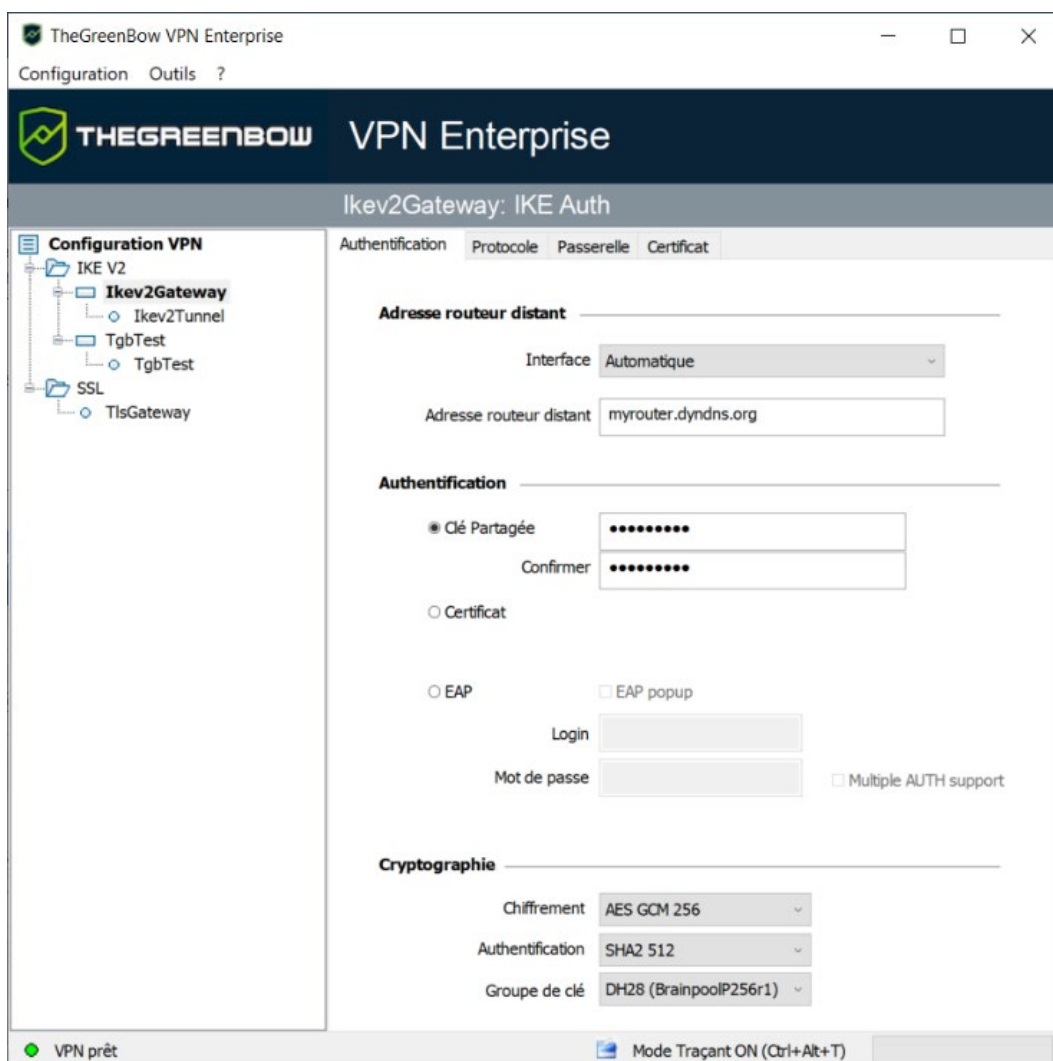


9.1 Menus


Les menus du **Panneau de Configuration** sont les suivants :

- Configuration
 - Sauver
 - Importer : [Importation d'une configuration VPN](#)
 - Exporter : [Exportation d'une configuration VPN](#)
 - [Assistant de Configuration](#)
 - Quitter : Fermer les tunnels VPN ouverts et quitter le logiciel
- Outils
 - [Panneau des Connexions](#)
 - [Configuration des connexions](#)
 - **Console** : Fenêtre de traces des connexions IKE
 - Reset IKE : Redémarrage du service IKE
 - Options : Options de protection, d'affichage, de démarrage, gestion de la langue, gestion des options PKI / IGC
- ?
 - Support Online : Accès au support en ligne
 - [Mise à jour](#) : Vérification de la disponibilité d'une mise à jour
 - Acheter une licence en ligne : Accès à la boutique en ligne
 - [Assistant d'Activation...](#)
 - [À propos...](#)

9.2 Barre d'état

La barre d'état en bas de l'interface principale fournit plusieurs informations :



- La « LED » à l'extrémité gauche est verte lorsque tous les services du logiciel sont opérationnels (service IKE).
- Le texte à gauche indique l'état du logiciel (**VPN prêt, Sauve configuration, Applique Configuration**, etc.).
- Lorsqu'il est activé, le mode traçant est identifié au milieu de la barre d'état.
- L'icône  à sa gauche est une icône cliquable qui ouvre le dossier contenant les fichiers de logs générés par le mode traçant.
- La barre de progression à droite de la barre d'état identifie la progression de la sauvegarde d'une configuration.




9.3 Raccourcis

Ctrl+S	Sauvegarde de la configuration VPN
Ctrl+Entrée	Permet de basculer sur le Panneau des Connexions
Ctrl+D	Ouvre la fenêtre Console de logs VPN
Ctrl+Alt+R	Redémarrage du service IKE
Ctrl+Alt+T	Activation du mode traçant (génération de logs)

9.4 Arborescence de la configuration VPN

9.4.1 Utilisation

La partie gauche du **Panneau de Configuration** est la représentation sous forme d'arborescence de la configuration VPN. L'arborescence peut contenir un nombre illimité de tunnels.







Sous la racine « Configuration VPN », deux niveaux permettent de créer respectivement :

- des tunnels IPsec IKEv2, caractérisés par un IKE Auth et un Child SA, chaque IKE Auth pouvant contenir plusieurs Child SA ;
- des tunnels SSL / TLS.

Un clic sur IKE Auth, Child SA ou TLS ouvre dans la partie droite du **Panneau de Configuration** les onglets de configuration VPN associés. Voir dans les sections suivantes :

1. Tunnel IPsec IKEv2
 - [IKEv2 \(IKE Auth\) : Authentification](#)
 - [IKEv2 \(Child SA\) : IPsec](#)
2. Tunnel SSL (OpenVPN)
 - [SSL : TLS](#)

Une icône est associée à chaque tunnel (Child SA ou TLS). Cette icône identifie le statut du tunnel VPN :

	Tunnel fermé
	Tunnel en cours d'ouverture
	Tunnel ouvert
	Incident d'ouverture ou de fermeture du tunnel

En cliquant successivement deux fois – sans faire de double-clic - sur un élément de l'arborescence, il est possible d'éditer et de modifier le nom de cet élément.

Toute modification non sauvegardée de la configuration VPN est identifiée par le passage en caractères gras de l'élément modifié. L'arborescence repasse en caractères normaux dès qu'elle est enregistrée.



Deux éléments de l'arborescence ne peuvent avoir le même nom. Si l'utilisateur saisit un nom déjà attribué, le logiciel l'en avertit.

9.4.2 Menus contextuels

9.4.2.1 Configuration VPN

Un clic droit sur la configuration VPN (racine de l'arborescence) affiche le menu contextuel suivant :

Export	Exporte la configuration VPN complète.
Sauver	Sauvegarde la configuration VPN.
Assistant de Configuration	Ouvre l' Assistant de Configuration VPN
Recharger la configuration par défaut	Le Client VPN Windows Enterprise est installé avec une configuration VPN par défaut qui permet de tester l'ouverture d'un tunnel VPN. Ce menu permet de la recharger à tout moment.
Reset	Remet à zéro la configuration VPN après confirmation par l'utilisateur.
Fermer tous les tunnels	Ferme tous les tunnels ouverts.



Export	
Déplacer sur la clé USB...	
Sauver	Ctrl+S
Assistant de Configuration	
Recharger la configuration par défaut	
Reset	Del
Fermer tous les tunnels	

9.4.2.2 IKEv2, SSL

Un clic droit sur les éléments **IKEv2** ou **SSL** affiche le menu contextuel suivant, qui permet d'exporter, de sauvegarder, de créer ou de coller un IKE Auth / SSL :

Export	
Sauver	Ctrl+S
Nouvel IKE Auth	Ctrl+N
Coller IKE Auth	Ctrl+V

Menu IKEv2

Export	
Sauver	Ctrl+S
Nouveau TLS	Ctrl+N
Coller TLS	Ctrl+V

Menu SSL

Export	Exporte tous les tunnels IKEv2.
Sauver	Sauvegarde tous les tunnels IKEv2.
Nouvel IKE Auth	Crée un nouvel IKE Auth / TLS.
Nouveau TLS	Les paramètres de ce nouvel IKE Auth / TLS sont renseignés avec des valeurs par défaut.
Coller IKE Auth Coller TLS	Ajoute un IKE Auth / TLS copié précédemment dans le presse-papiers.

9.4.2.3 IKE Auth

Un clic droit sur un IKE Auth affiche le menu contextuel suivant :

Copier	Ctrl+C
Renommer	F2
Supprimer	Del
Nouveau Child SA	Ctrl+N
Coller Child SA	Ctrl+V


Copier	Copie l'IKE Auth sélectionné dans le presse-papier.
Renommer¹	Renomme l'IKE Auth.
Supprimer²	Supprime l'IKE Auth, y compris tous les Child SA associés, après confirmation par l'utilisateur.
Nouveau Child SA	Ajoute un nouveau Child SA à l'IKE Auth sélectionné.
Coller Child SA	Ajoute à l'IKE Auth le Child SA copié dans le presse-papiers.

9.4.2.4 Child SA ou TLS

Un clic droit sur Child SA ou une TLS affiche le menu contextuel suivant :



Menu tunnel fermé

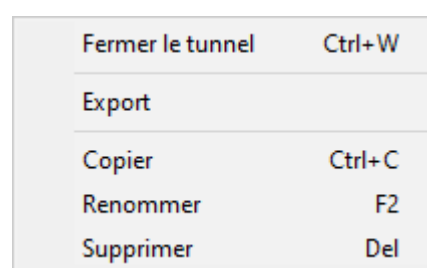

Menu tunnel ouvert

Ouvre Tunnel...	S'affiche si le tunnel VPN est fermé. Ouvre le tunnel (Child SA ou TLS) sélectionné.
Fermer le tunnel	S'affiche si le tunnel VPN est ouvert. Ferme le tunnel (Child SA ou TLS) sélectionné.
Export³	Exporte le Child SA / TLS sélectionné.
Copier	Copie le Child SA / TLS sélectionné.
Renommer⁴	Renomme le Child SA / TLS sélectionné.
Supprimer⁵	Supprime le Child SA / TLS sélectionné après confirmation par l'utilisateur.

¹ Ce menu est désactivé tant qu'un des tunnels de l'IKE Auth concerné est ouvert.

² idem

³ Cette fonction permet d'exporter le tunnel complet, c'est-à-dire le Child SA et son IKE Auth associé, ou le TLS, et de créer ainsi une configuration VPN mono-tunnel complètement opérationnelle (qui peut par exemple être importée en étant immédiatement fonctionnelle).

⁴ Ce menu est désactivé tant que le tunnel est ouvert.

⁵ idem



9.4.3 Raccourcis

Pour la gestion de l'arborescence, les raccourcis suivants sont disponibles :

F2	Permet d'éditer le nom de la phase sélectionnée.
Del	Si une phase est sélectionnée, la supprime après confirmation de l'utilisateur. Si la configuration VPN est sélectionnée (racine de l'arborescence), propose l'effacement (reset) de la configuration complète.
Ctrl+O	Si un Child SA / TLS est sélectionné, ouvre le tunnel VPN correspondant.
Ctrl+W	Si un Child SA / TLS est sélectionné, ferme le tunnel VPN correspondant.
Ctrl+C	Copie la phase sélectionnée dans le presse-papiers.
Ctrl+V	Colle (ajoute) la phase copiée dans le presse-papiers.
Ctrl+N	Crée un nouvel IKE Auth, si la configuration VPN est sélectionnée, ou crée un nouveau Child SA / TLS pour l'IKE Auth sélectionné.
Ctrl+S	Sauvegarde la configuration VPN.

10 Panneau TrustedConnect

10.1 Introduction

Le **Panneau TrustedConnect** permet de garder en permanence une connexion sécurisée au réseau de confiance, grâce aux deux fonctionnalités suivantes :

- **TND (Trusted Network Detection)** : permet de déterminer si le poste est à l'intérieur du réseau de confiance en se basant sur des suffixes DNS et l'identification de balises.
- **Always-On** : assure le maintien de la sécurité de la connexion à chaque changement d'interface réseau, par exemple, entre Ethernet, Wi-Fi et 4G/5G.



Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, le comportement du **Panneau TrustedConnect** s'adapte en fonction du niveau de conformité détecté par le Secure Connection Agent (SCA), qui détermine si un poste doit être autorisé à accéder au réseau de l'entreprise (voir la section 24.2.3 Sélection du tunnel à ouvrir en fonction du niveau de conformité).

10.2 Interface

Lors de la première utilisation, le **Panneau TrustedConnect** est affiché au centre de l'écran.

Lors des utilisations suivantes, le **Panneau TrustedConnect** mémorise l'endroit où l'utilisateur l'aura déplacé.

L'interface du **Panneau TrustedConnect** est composée des éléments suivants :

- un titre qui identifie le nom de la connexion qui est gérée ;
- un texte d'information sur l'état de la connexion ;
- un bouton de connexion ;
- un texte qui indique dans quel état se trouve le logiciel et affiche éventuellement des codes d'erreur ;
- un bouton d'aide qui donne accès à un document d'aide pour l'utilisateur ;
- un bouton d'information qui affiche les principales informations du logiciel ;
- un jeu d'icônes dont la couleur représente l'état de la connexion.



Depuis la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, vous pouvez activer une option permettant de sélectionner la connexion en cliquant sur le bandeau de titre (voir la section 10.9 Choix de la connexion).



À tout moment, le **Panneau TrustedConnect** peut être minimisé soit en barre des tâches en cliquant sur le bouton **Minimiser** de la barre de titre, soit dans la zone de notification en cliquant sur le bouton **Fermer** de la barre de titre.

Réciproquement, le **Panneau TrustedConnect** peut être affiché à tout moment en cliquant sur l'icône **TrustedConnect** en barre des tâches ou en zone de notification.

Pour quitter le logiciel, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **TrustedConnect** dans la zone de notification, puis sélectionnez **Quitter**.



L'administrateur peut désactiver le bouton de déconnexion. Dans ce cas, il n'est plus possible de fermer un tunnel dès qu'il est ouvert. Pour plus de détails, voir la section 21.5 Désactivation du bouton de déconnexion.

10.3 Icône en barre des tâches et codes couleurs

L'icône en barre des tâches de l'application du **Panneau TrustedConnect** est légèrement distincte de celle du **Panneau de Configuration** / **Panneau des Connexions** du Client VPN Windows Enterprise.

Signification des codes couleurs des différentes icônes du **Panneau TrustedConnect** :



Cet état signifie que **Panneau TrustedConnect** ne gère aucune connexion sur le poste de travail. En général, cet état sera rencontré lorsque l'utilisateur demande explicitement la fermeture de sa connexion VPN.



Cet état signifie que le poste de travail est connecté directement au réseau de l'entreprise, considéré comme réseau de confiance.




Cet état signifie que le poste de travail est connecté au réseau de l'entreprise via une connexion VPN. Le poste de travail est donc physiquement sur un réseau non considéré de confiance.



Cet état signifie que la connexion VPN n'a pas pu être établie.

10.4 Menu contextuel

Un clic droit sur l'icône du **Panneau TrustedConnect** en barre des tâches affiche le menu contextuel associé à l'icône :

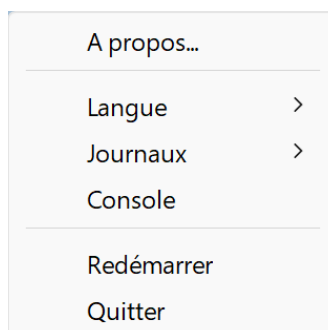

Les options du menu contextuel sont les suivantes :

À propos...	Ouvre la fenêtre À propos... du logiciel.
Langue	Permet de basculer entre le français et l'anglais.
Journaux	Démarre la journalisation. Une fois la journalisation démarrée, deux options supplémentaires s'affichent pour afficher les journaux et arrêter la journalisation.
Console	Ouvre la fenêtre Console de logs VPN.
Redémarrer	Redémarre le tunnel.
Quitter	Ferme le tunnel VPN et quitte le logiciel.



L'administrateur peut désactiver le menu ou une partie des options. Pour plus de détails, voir la section 21.6 Suppression des éléments de menu.

10.5 Utilisation


Deux cas d'usage existent selon que le poste est déjà connecté au réseau de l'entreprise ou non.



Depuis la version 7.3 du Client VPN Windows Enterprise, vous pouvez désactiver la fonction TND pour ouvrir un tunnel même lorsque le poste se trouve sur le réseau de confiance, reportez-vous à la section 21.2.3 Désactivation de TND.

10.5.1 Poste connecté au réseau de l'entreprise

Le **Panneau TrustedConnect** passe dans l'état **CONNECTÉ** après avoir effectué la détection des réseaux de confiance :

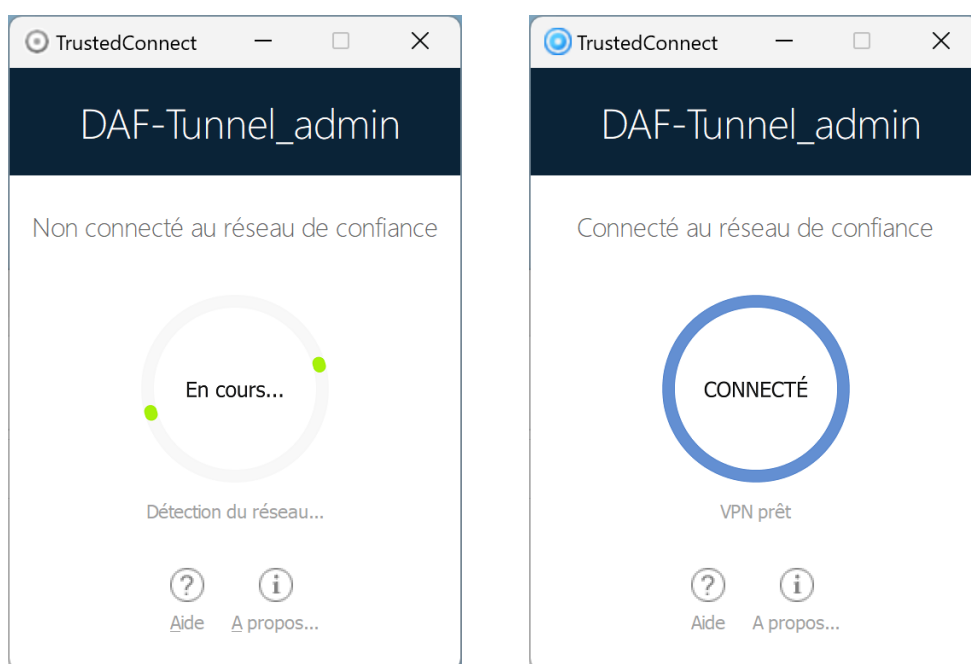

Ensuite, la fenêtre du **Panneau TrustedConnect** se minimise automatiquement, en barre des tâches ou dans la zone de notification en fonction du comportement configuré par l'administrateur.




Voir le « Guide de déploiement ».

La fenêtre réapparaît en sélectionnant l'application depuis la barre des tâches, et dans cet état, il n'y a aucune action possible sur l'état de la connexion pour l'utilisateur.

10.5.2 Poste non connecté au réseau de l'entreprise

Lors du passage sur un réseau non considéré comme de confiance, le **Panneau TrustedConnect** va ouvrir automatiquement le tunnel VPN.

L'animation du bouton identifie la progression de l'établissement de la connexion, jusqu'à ce qu'elle soit établie.

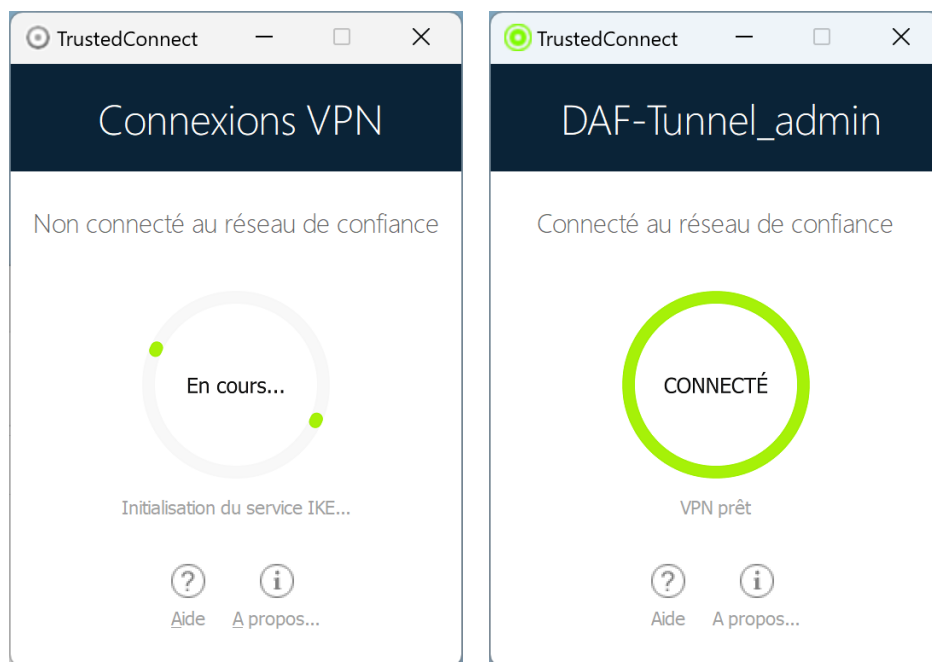


Lorsque la connexion est établie, la fenêtre du **Panneau TrustedConnect** se minimise automatiquement, en barre des tâches ou dans la zone de notification en fonction du comportement configuré par l'administrateur.

La connexion peut ne pas s'établir pour différentes raisons. Le texte d'information en dessous du bouton donne un premier niveau d'information. La section suivante détaille les cas de non-fonctionnement possibles.

Quand le tunnel est monté et que le poste apparaît comme étant sur le réseau de l'entreprise, vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'anneau indicateur de l'état de connexion pour arrêter le tunnel.

L'application passe alors dans un état **Non connecté**, et il est possible d'appuyer sur le bouton pour ouvrir à nouveau le tunnel manuellement :

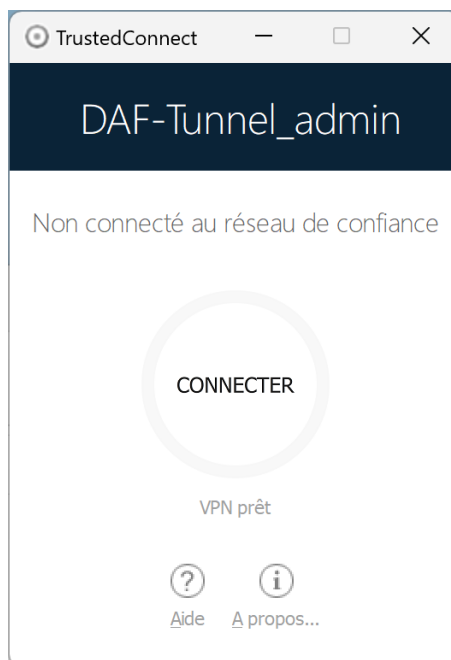

10.6 Cas d'erreur

Les principaux cas d'erreur sont identifiés sur l'interface du **Panneau TrustedConnect** par le bouton de connexion en couleur orange, par un code d'erreur et un texte succinct décrivant l'erreur.



L'administrateur réseau peut être contacté pour résoudre le problème. En fonction du code d'erreur indiqué, il peut fournir des indications ou des


explications sur le problème rencontré. Si l'administrateur demande des logs, reportez-vous à la procédure décrite dans la section suivante.

La liste des codes d'erreurs est fournie en annexe de ce document (cf. section 29.3 Diagnostics du Panneau TrustedConnect).

10.7 Génération de journaux et Console


Le **Panneau TrustedConnect** permet de créer et de consulter des journaux.

Pour initier la création des journaux, depuis l'icône **TrustedConnect** de la zone de notification, sélectionner l'option **Journaux**, une coche à gauche de cette option indique ensuite que les journaux sont actifs :

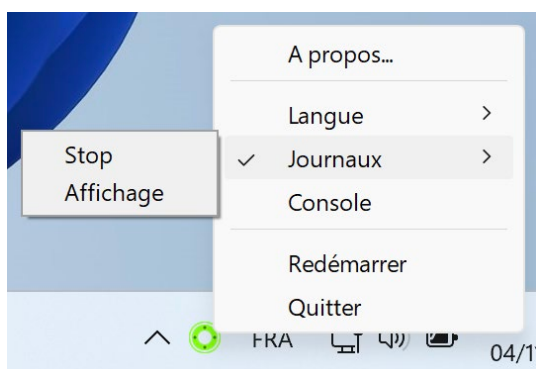

Pour les consulter, aller dans le menu système et sélectionner l'option **Accéder aux journaux**. Une fenêtre avec le dossier des journaux apparaît alors avec un certain nombre de fichiers. Ces fichiers peuvent être envoyés à l'administrateur en cas de problème.


Vous pouvez désormais également afficher la **Console** de logs VPN à partir du menu contextuel du **Panneau TrustedConnect**.

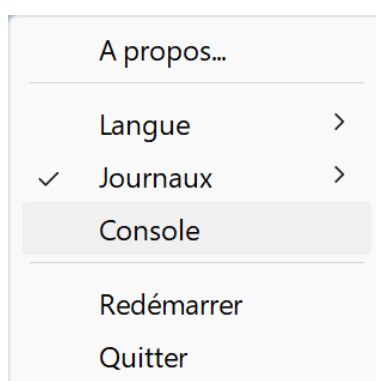

Pour plus de détails sur le fonctionnement de la **Console**, reportez-vous à la section 26.2 Console.

10.8 Sélection de la langue

Le **Panneau TrustedConnect** permet de sélectionner la langue du logiciel : français ou anglais. Pour sélectionner la langue, aller dans le menu et sélectionner l'option **Langues**. Dans le sous-menu choisir **English** ou **Français** :

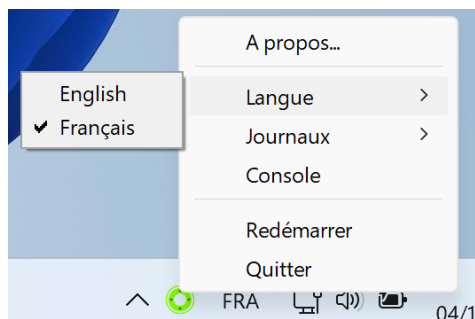

10.9 Choix de la connexion

Si vous avez activé cette option à l'aide de la propriété MSI `DIALERBEHAVIOR` lors de l'installation du Client VPN (cf. « Guide de déploiement »), à partir de la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, l'utilisateur peut choisir entre les connexions disponibles dans la configuration VPN, si elle en contient deux ou plus.

Lorsque l'option est activée, l'utilisateur voit le pointeur de la souris se transformer en main lorsqu'il le passe sur le nom de la connexion dans le bandeau de titre du **Panneau TrustedConnect** après avoir arrêté le tunnel.





Le pointeur en forme de main ne s'affiche pas et il n'est pas possible de changer de connexion active tant qu'une connexion est ouverte ou en cours d'initialisation ou de fermeture.

Pour changer de connexion, procédez comme suit :

1. Si le **Panneau TrustedConnect** n'est pas affiché à l'écran, cliquez sur son icône dans la barre des tâches pour l'afficher.
2. Si une connexion est en cours, cliquez sur le bouton **CONNECTÉ** pour fermer le tunnel. L'anneau indicateur de l'état de connexion devient gris et le libellé du bouton change en **CONNECTER**.
3. Cliquez sur le nom de la connexion dans le bandeau de titre bleu. Le nom de la connexion suivante disponible dans la configuration s'affiche. Continuez à cliquer pour faire défiler tous les noms des connexions disponibles dans la configuration jusqu'à atteindre celle que vous souhaitez activer.
4. Cliquez sur le bouton **CONNECTER**. Le client VPN tente d'établir la connexion. Lorsque la connexion a réussi, l'anneau indicateur de l'état de connexion devient vert et le libellé du bouton change en **CONNECTÉ**. Le **Panneau TrustedConnect** est ensuite minimisé dans la barre des tâches.



Le **Panneau TrustedConnect** garde en mémoire la dernière connexion activée. Si vous quittez le **Panneau TrustedConnect**, celle-ci s'ouvre automatiquement lors du prochain lancement.



Lorsque le **Panneau TrustedConnect** est configuré avec plusieurs connexions dont au moins une en mode GINA, il convient de tenir compte des précisions du paragraphe [Cas d'usage particulier](#) à la section 22.1 Présentation.



Pour les cas d'erreur, reportez-vous à la section 10.6 Cas d'erreur.

10.10 Limitations actuelles

Le **Panneau TrustedConnect** (lancé à partir de l'exécutable `VpnDialer.exe`) ne peut être lancé en même temps que le **Panneau de Configuration** ou le **Panneau des Connexions** (tous deux lancés à partir de l'exécutable `VpnConf.exe`, du raccourci sur le Bureau ou du menu **Démarrer** de Windows).

Lorsque `VpnConf.exe` est en cours d'exécution et que vous lancez `VpnDialer.exe`, tous les tunnels ouverts dans `VpnConf.exe` seront fermés et `VpnDialer.exe` (TrustedConnect) tentera de lancer automatiquement le tunnel configuré.

En revanche, lorsque `VpnDialer.exe` (TrustedConnect) est en cours d'exécution, il n'est pas possible de lancer `VpnConf.exe`. Vous devez d'abord quitter `VpnDialer.exe` avant de pouvoir lancer `VpnConf.exe`.

Le **Panneau TrustedConnect** (`VpnDialer.exe`) est actuellement uniquement disponible en français et en anglais.

11 Fenêtre « À propos... »

La fenêtre **À propos...** est accessible :

- par le menu ? > **À propos...** du **Panneau de Configuration**,
- par le menu système du **Panneau de Configuration**,
- par le bouton [?] du **Panneau des Connexions**,
- par le bouton [?] du **Panneau TrustedConnect**.



La fenêtre **À propos...** donne les informations suivantes :

- le nom et la version du logiciel ;
- lien internet vers le site web TheGreenBow ;
- lorsque le logiciel est activé, le numéro de licence et l'adresse e-mail utilisés pour l'activation ;
- lorsque le logiciel est en période d'évaluation, le nombre de jours restants pour l'évaluation ;
- les versions de tous les composants du logiciel.¹

¹ Il est possible de sélectionner tout le contenu de la liste des versions (clic droit dans la liste et choisir **Tout sélectionner**), puis de le copier, par exemple pour transmettre l'information à des fins d'analyse. Lorsque la fenêtre **À propos...** est ouverte, si le Client VPN Windows Enterprise n'est pas activé, le logiciel tente de se connecter au serveur d'activation pour valider la licence.



12 Importer et exporter la configuration VPN

12.1 Importer une configuration VPN

Le Client VPN Windows Enterprise permet d'importer une configuration VPN de différentes façons :

- par l'option **Importer** du menu **Configuration > Importer** du **Panneau de Configuration** (interface principale) ;
- par ligne de commande en utilisant l'option `/import`.¹



Depuis la version 6.8 du Client VPN Windows Enterprise, le « glisser-déposer » d'un fichier de configuration VPN (fichier `.tgb`) sur le **Panneau de Configuration** n'est plus pris en charge, car une élévation des privilèges est maintenant nécessaire pour gérer les configurations VPN.




Depuis la version 6.8 du Client VPN Windows Enterprise, la fonction d'import d'une configuration VPN par double-clic sur le fichier de configuration VPN n'est plus disponible.




Le Client VPN Windows Enterprise peut gérer l'intégrité du fichier de configuration VPN (voir propriété MSI `SIGNFILE` dans le « Guide de déploiement »). Dans ce cas, une signature est générée lors de l'exportation et l'intégrité du fichier est vérifiée lors de l'importation.

Lors de l'importation d'une configuration VPN, il est demandé à l'utilisateur s'il veut ajouter la nouvelle configuration VPN à la configuration courante, ou s'il veut remplacer (écraser) la configuration courante par la nouvelle configuration VPN :

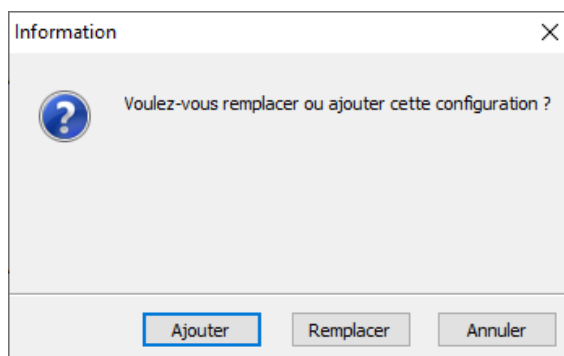


¹ L'utilisation des options de ligne de commande du logiciel est détaillée dans le document « Guide de déploiement ». Y sont en particulier détaillées toutes les options disponibles pour l'importation d'une configuration VPN : `/import`, `/add`, `/replace` ou `/importonce`.


Si la configuration VPN importée a été exportée avec une protection par mot de passe (cf. section 12.2 Exporter une configuration VPN ci-dessous), le mot de passe est demandé à l'utilisateur.

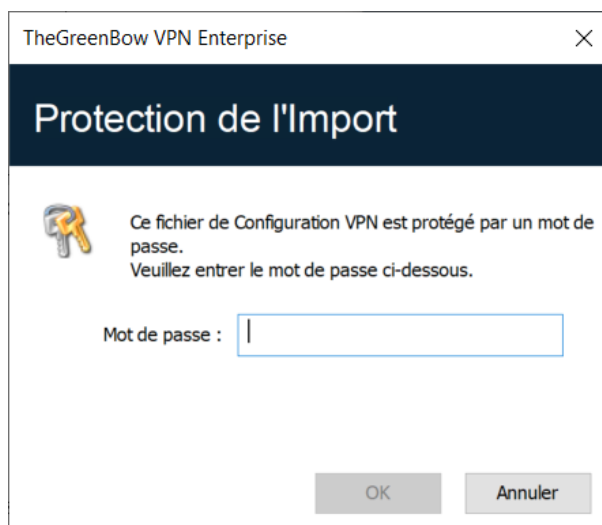

Si la configuration VPN a été exportée avec contrôle d'intégrité (cf. section 12.2 Exporter une configuration VPN ci-dessous) et qu'elle a été corrompue, un message alerte l'utilisateur, et le logiciel n'importe pas la configuration.

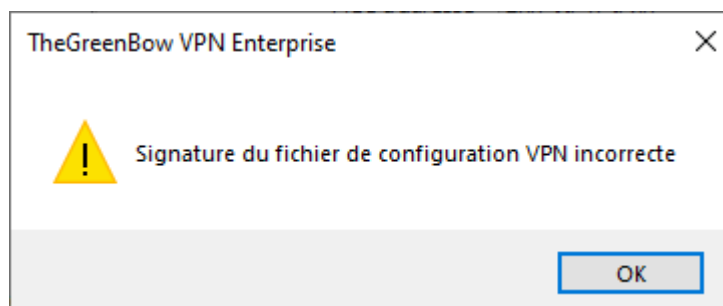

Si un ou plusieurs tunnels sont ouverts au moment de l'importation, la fenêtre d'information suivante s'affiche pour vous indiquer que l'importation va fermer tous les tunnels :

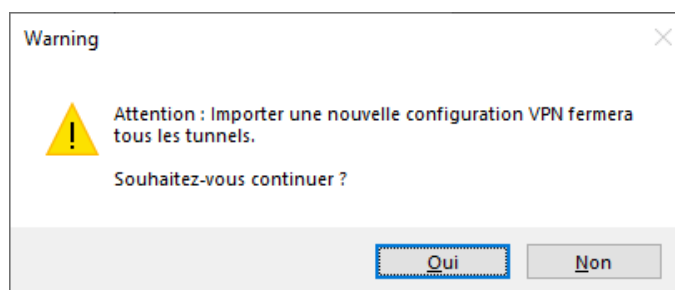

Une fois ce message confirmé et l'importation effectuée, il conviendra de rouvrir les tunnels.



Si des tunnels VPN ajoutés ont le même nom que des tunnels VPN de la configuration courante, ils sont automatiquement renommés au cours de l'importation (ajout d'un incrément entre parenthèse).

12.2 Exporter une configuration VPN

Le Client VPN Windows Enterprise permet d'exporter une configuration VPN de différentes façons :

1. Menu **Configuration > Exporter** : la configuration VPN complète est exportée.
2. Menu contextuel associé à la racine de l'**arborescence de la configuration VPN > Export** : la configuration VPN complète est exportée.
3. Menu contextuel associé à un **IKE Auth > Export** : tout l'IKE Auth (incluant les Child SA qu'il contient) est exporté.
4. Menu contextuel associé à un **Child SA > Export** : le Child SA est exporté, avec l'IKE Auth auquel il est associé.
5. Menu Contextuel associé à un **TLS > Export** : le TLS est exporté.
6. Par ligne de commande en utilisant l'option `/export`.¹



Les fichiers de configuration VPN exportés portent par défaut l'extension `.tgb`.



Qu'elle soit exportée chiffrée ou « en clair », la configuration VPN exportée peut être protégée en intégrité.

La protection en intégrité de la configuration VPN exportée est une fonction activable via une propriété de l'installateur MSI. Cette fonction est détaillée dans le « Guide de déploiement ».

¹ L'utilisation des options de ligne de commande du logiciel est détaillée dans le document « Guide de déploiement ». Y sont en particulier détaillées toutes les options disponibles pour l'exportation d'une configuration VPN : `/export` ou `/exportonce`. Quelle que soit la méthode employée, l'opération d'exportation débute par le choix de la protection pour la configuration VPN exportée : elle peut être exportée protégée (chiffrée) par un mot de passe, ou exportée « en clair ». Quand il est configuré, le mot de passe est demandé à l'utilisateur au moment de l'importation.



Il est recommandé de toujours exporter la configuration VPN protégée par un mot de passe (chiffrée).



À partir de la version 7.3, le mot de passe doit suivre les recommandations de l'ANSSI, c'est-à-dire contenir au moins 16 caractères et utiliser un alphabet de 90 caractères, dont au moins une majuscule, une minuscule et un caractère spécial.

Lorsqu'une configuration VPN exportée est protégée en intégrité, et par la suite corrompue, un message d'alerte prévient l'utilisateur au moment de l'importation, et le logiciel n'importe pas cette configuration (cf. section 12.1 Importer une configuration VPN ci-dessus).

12.3 Fusionner des configurations VPN

Il est possible de fusionner plusieurs configurations VPN en une seule, en important successivement les configurations VPN, et en choisissant **Ajouter** à chaque importation (cf. section 12.1 Importer une configuration VPN ci-dessus).

12.4 Scinder une configuration VPN

En utilisant les différentes options d'exportation (exportation d'un IKE Auth / TLS avec tous les Child SA / TLS associés, ou exportation d'un tunnel simple), il est possible de scinder une configuration VPN en autant de « sous-configurations » que désiré (cf. section 12.2 Exporter une configuration VPN ci-dessus).



Cette technique peut être utilisée pour déployer les configurations VPN d'un parc informatique : dériver d'une configuration VPN commune les configurations VPN associées chacune à un poste, avant de les diffuser à chaque utilisateur pour importation.

13 Configurer un tunnel VPN

13.1 VPN SSL ou IPsec IKEv2

Le Client VPN Windows Enterprise permet de créer et de configurer plusieurs types de tunnels VPN.

Il permet aussi, le cas échéant, de les ouvrir simultanément.

Le Client VPN Windows Enterprise permet de configurer des tunnels

- IPsec IKEv2
- SSL

La méthode pour créer un nouveau tunnel VPN est décrite dans les sections précédentes : 7 Assistant de Configuration et 9.4 Arborescence de la configuration VPN > 9.4.2 Menus contextuels.



Il est recommandé de configurer des tunnels IKEv2 avec certificat. Reportez-vous au chapitre 27 Recommandations de sécurité.

13.2 Modification et sauvegarde de la configuration VPN

Le Client VPN Windows Enterprise permet d'effectuer des modifications dans les tunnels VPN, et de tester « à la volée » ces modifications, ceci sans avoir besoin de sauvegarder la configuration VPN.

Toute modification dans la configuration VPN est illustrée dans l'arborescence par le passage en caractères gras du nom de l'élément modifié.

À tout moment, la configuration VPN peut être sauvegardée :

- par Ctrl+S,
- via le menu **Configuration** > **Sauver**.

Si une configuration VPN est modifiée et que l'utilisateur quitte l'application sans l'avoir sauvegardée, il est alerté.




13.3 Configurer un tunnel IPsec IKEv2

13.3.1 IKE Auth : Authentification

Authentification	Protocole	Passerelle	Certificat
Adresse routeur distant			
Interface Automatique			
Adresse routeur distant tgbtest.dyndns.org			
Intégrité			
<input checked="" type="radio"/> Clé Partagée			
Confirmer			
<input type="radio"/> Certificat			
<input type="radio"/> EAP			
<input type="checkbox"/> EAP popup			
Login			
Mot de passe			
<input type="checkbox"/> Multiple AUTH support			
Cryptographie			
Chiffrement AES GCM 256			
Intégrité SHA2 512			
Groupe de clé DH21 (ECP 521)			

13.3.1.1 Adresses

Interface Nom de l'interface réseau sur laquelle la connexion VPN est ouverte. Il est possible de laisser au logiciel le soin de déterminer cette interface, en sélectionnant **Automatique**.



Privilégier ce choix lorsque le tunnel en cours de configuration est destiné à être déployé sur un autre poste par exemple.



Lorsque l'interface réseau possède plusieurs adresses IP, vous pouvez spécifier l'adresse à l'aide du paramètre dynamique `local_subnet` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Seules les adresses IPv4 sont prises en charge. Le format de l'adresse à renseigner comme valeur du paramètre dynamique est le suivant : `aaa.bbb.ccc.ddd/xx`. Si le masque de sous-réseau est omis en ne renseignant que `aaa.bbb.ccc.ddd`, l'adresse correspondra à `aaa.bbb.ccc.ddd/32`.

Adresse routeur distant Adresse IP (IPv6 ou IPv4) ou adresse DNS de la passerelle VPN distante.

Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

13.3.1.2 Authentification

Clé partagée Mot de passe ou clé partagée par la passerelle distante.



La clé partagée (preshared key) est un moyen simple de configurer un tunnel VPN. Elle apporte toutefois moins de souplesse dans la gestion de la sécurité que l'utilisation de certificats.

Voir le chapitre 27 Recommandations de sécurité.



Certificat Utilisation d'un certificat pour l'authentification de la connexion VPN.



L'utilisation de l'option **Certificat** apporte une plus grande sécurité dans la gestion des connexions VPN (authentification mutuelle, vérification des durées de vie, révocation, etc.).
Voir le chapitre 27 Recommandations de sécurité.

🔗 Voir le chapitre dédié 18 Gestion des certificats.

EAP	<p>Le mode EAP (Extensible Authentication Protocol) permet d'authentifier l'utilisateur grâce à un couple login/mot de passe. Quand le mode EAP est sélectionné, une fenêtre demande à l'utilisateur de saisir son login/mot de passe à chaque ouverture du tunnel.</p> <p>Lorsque le mode EAP est sélectionné, il est possible de choisir entre le fait que le login/mot de passe EAP soient demandés à chaque ouverture de tunnel (via la case EAP popup), ou qu'ils soient mémorisés dans la configuration VPN en les configurant dans les champs Login et Mot de passe.</p> <p>Ce dernier mode n'est pas recommandé (cf. chapitre 27 Recommandations de sécurité).</p>
Multiple AUTH Support	Active la combinaison des deux authentifications par certificat puis par EAP. ¹

13.3.1.3 Cryptographie

Chiffrement	<p>Algorithme de chiffrement négocié au cours de la phase d'authentification² :</p> <p>Auto³, AES CBC (128, 192, 256), AES CTR (128, 192, 256), AES GCM (128, 192, 256).</p>
Intégrité	<p>Algorithme d'intégrité négocié au cours de la phase d'authentification⁴ :</p> <p>Auto⁵, SHA2 256, SHA2 384, SHA2 512.</p>

¹ Le Client VPN prend en charge la double authentification « certificat puis EAP ». Le Client VPN ne prend pas en charge la double authentification « EAP puis certificat ».

² Reportez-vous au chapitre 27 Recommandations de sécurité pour le choix de l'algorithme.

³ **Auto** signifie que le Client VPN s'adapte automatiquement aux paramètres de la passerelle.

⁴ Voir note 2.

⁵ Voir note 3.

Groupe de clé Longueur de la clé Diffie-Hellman¹ :
Auto², DH14 (MODP 2048), DH15 (MODP 3072), DH16 (MODP 4096), DH17 (MODP 6144), DH18 (MODP 8192), DH19 (ECP 256), DH20 (ECP 384), DH21 (ECP 521) DH28 (BrainpoolP256r1).

13.3.2 IKE Auth : Protocole

Authentification Protocole Passerelle Certificat

Identité

Local ID

Remote ID

Fonctions avancées

Fragmentation ☐ Taille des fragments

Port IKE 500 ☐ Activer l'offset NATT

Port NAT 4500

Childless ☐



Si vous utilisez une passerelle IPsec DR, il convient d'ajouter le paramètre dynamique `nonce_size` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres) et de le définir à la valeur 16. En effet, ces passerelles ne prennent pas en charge de nonce avec une taille différente.

¹ Reportez-vous au chapitre 27 Recommandations de sécurité pour le choix de l'algorithme.

² **Auto** signifie que le Client VPN s'adapte automatiquement aux paramètres de la passerelle.



13.3.2.1 Identité

Local ID Le « Local ID » est l'identifiant de la phase d'authentification que le Client VPN envoie à la passerelle VPN distante.

Suivant le type sélectionné, cet identifiant peut être :

- Adresse IPV4 : une adresse IPv4 (type = IPV4 ADDR), p. ex. 195.100.205.101
- DNS : un nom de domaine (type = FQDN), p. ex. gw.mondomaine.net
- KEY ID : une chaîne de caractères (type = KEY ID), p. ex. 123456
- Email : une adresse e-mail (type = USER FQDN), p. ex. support@thegreenbow.com
- Adresse IPV6 : une adresse IPv6 (type = IPV6 ADDR), p. ex. 2345:0:9d38:6ab8:1c47:3a1c:a96a:b1c3
- DER ASN1 DN : le sujet X.509 d'un certificat (type = DER ASN1 DN) ; ce champ est automatiquement renseigné avec le sujet d'un certificat X.509 lorsque le tunnel est associé à un certificat utilisateur (cf. chapitre 18 Gestion des certificats)

Quand ce paramètre n'est pas renseigné, c'est l'adresse IP du Client VPN qui est utilisée par défaut.



Remote ID Le « Remote ID » est l'identifiant de la phase d'authentification que le Client VPN s'attend à recevoir de la passerelle VPN distante.

Suivant le type sélectionné, cet identifiant peut être :

- Adresse IPV4 : une adresse IPv4 (type = IPV4 ADDR), p. ex. 80.2.3.4
- DNS : un nom de domaine (type = FQDN), p. ex. routeur.mondomaine.com
- Email : une adresse e-mail (type = USER FQDN), p. ex. admin@mondomaine.com
- Adresse IPV6 : une adresse IPv6 (type = IPV6 ADDR), p. ex. 2345:0:9d38:6ab8:1c47:3a1c:a96a:b1c3
- DER ASN1 DN : le sujet X.509 d'un certificat (type = DER ASN1 DN)
- KEY ID : une chaîne de caractères (type = KEY ID), p. ex. 123456

Ce paramètre est obligatoire depuis la version 6.8 pour des raisons de sécurité.

13.3.2.2 Fonctions avancées

Fragmentation IKEv2	<p>Active la fragmentation des paquets IKEv2 conformément à la RFC 7383.</p> <p>Cette fonction permet d'éviter que les paquets IKEv2 ne soient fragmentés par le réseau IP traversé.</p> <p>En général, il convient de spécifier une taille de fragment inférieure de 200 octets à la MTU de l'interface physique, par exemple 1300 octets dans le cas d'une MTU classique de 1500 octets.</p>
Port IKE	<p>Les échanges IKE Init (pendant la phase d'authentification IKE) s'effectuent sur le protocole UDP, en utilisant par défaut le port 500. Le paramétrage du port IKE permet de passer les équipements réseau (pare-feux, routeurs) qui filtrent ce port 500.</p> <div> La passerelle VPN distante doit aussi être capable d'effectuer les échanges IKE Auth sur un port différent de 500.</div>
Port NAT	<p>Les échanges IKE Auth, les échanges IKE Child SA et le trafic IPsec s'effectuent sur le protocole UDP, en utilisant par défaut le port 4500. Le paramétrage du port NAT permet de passer les équipements réseau (pare-feux, routeurs) qui filtrent ce port 4500.</p> <div> La passerelle VPN distante doit aussi être capable d'effectuer les échanges IKE Child SA sur un port différent de 4500.</div>
Activer l'offset NATT	<p>Lorsque le port IKE est différent de 500, il peut être nécessaire de cocher cette option pour que la passerelle accepte la connexion.</p>
Childless	<p>Lorsque ce mode est activé, le Client VPN tentera d'effectuer l'initiation des échanges IKE sans création de Child SA, conformément au RFC 6023. Ce mode est recommandé.</p>



13.3.3 IKE Auth : Passerelle

Authentification	Protocole	Passerelle	Certificat
Dead Peer Detection (DPD)			
Période de vérification <input type="text" value="30"/> sec.			
Nombre d'essais <input type="text" value="5"/>			
Durée entre essais (sec.) <input type="text" value="15"/> sec.			
Durée de vie			
Durée de vie <input type="text" value="1800"/> sec.			
Paramètres relatifs à la passerelle			
Passerelle redondante <input type="text"/>			
Retransmissions <input type="text" value="3"/>			
Délai passerelle <input type="text" value="5"/> sec.			

13.3.3.1 Dead Peer Detection (DPD)

Période de vérification	La fonction DPD (Dead Peer Detection) permet au Client VPN de détecter que la passerelle VPN devient inaccessible ou inactive. ¹ La période de vérification est la période entre deux envois de messages de vérification DPD, exprimée en secondes.
Nombre d'essais	Nombre d'essais infructueux consécutifs avant de déclarer que la passerelle VPN est injoignable.
Durée entre essais	Intervalle entre les messages DPD lorsqu'aucune réponse n'est reçue de la passerelle VPN, exprimé en secondes.

¹ La fonction de DPD est active à l'ouverture du tunnel (après la phase d'authentification). Associé à une passerelle redondante, le DPD permet au Client VPN de basculer automatiquement d'une passerelle à l'autre sur indisponibilité de l'une ou l'autre.



Lorsque la fonction DPD n'est pas opérationnelle après avoir monté un tunnel, une cause possible est que l'adresse IP de la passerelle appartient au réseau distant, soit en raison d'une configuration locale ou parce que cette adresse a été envoyée par la passerelle. Dans un tel cas, tous les paquets IKE à destination de la passerelle sont acheminés à travers le tunnel, au lieu d'être envoyés en dehors de celui-ci. C'est ce qui provoque le problème. Il convient, par conséquent, de vérifier ce point et de le corriger, le cas échéant.

13.3.3.2 Durée de vie

Durée de vie Durée de vie de la phase IKE Authentication.

La durée de vie est exprimée en secondes.

Sa valeur par défaut est de 14 400 secondes (4 h).

13.3.3.3 Paramètres relatifs à la passerelle

Passerelle redondante

Permet de définir l'adresse d'une passerelle VPN de secours sur laquelle le Client VPN bascule lorsque la passerelle VPN initiale est indisponible ou inaccessible.

L'adresse de la passerelle VPN redondante peut être une adresse IP ou DNS.



La fonction **Passerelle redondante** ne doit pas être configurée conjointement avec la fonction **Tunnel de repli**. Il convient de choisir soit l'une ou l'autre, faute de quoi le Client VPN pourrait adopter un comportement non déterminé.

👉 Voir le chapitre 14 Passerelle redondante.

Retransmissions Nombre de retransmissions de messages protocolaires IKE avant échec.

Délai passerelle Délai entre chaque retransmission

13.3.4 IKE Auth : Certificat



Voir le chapitre 18 Gestion des certificats.



13.3.5 Child SA : Généralités

Le « Child SA » (Security Association IPsec) d'un tunnel VPN sert à la négociation des paramètres de sécurité qui seront appliqués aux données transmises dans le tunnel VPN.

Pour configurer les paramètres d'un Child SA, sélectionnez ce Child SA dans l'arborescence de la configuration VPN. Les paramètres se configurent dans les onglets de la partie droite du **Panneau de Configuration**.

Après modification, le tunnel concerné passe en caractères gras dans l'arborescence de la configuration VPN. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder la configuration VPN pour que celle-ci soit prise en compte : le tunnel peut être testé immédiatement avec la configuration modifiée.

13.3.6 Child SA : Child SA

The screenshot shows the 'Child SA' configuration window. At the top, there are tabs: 'Child SA', 'Avancé', 'Automatisation', and 'Bureau distant'. On the right, there are buttons for 'IPV4' (selected) and 'IPV6'. The window is divided into three main sections: 'Trafic sélecteurs', 'Cryptographie', and 'Durée de vie'.
Trafic sélecteurs:
- 'Adresse du Client VPN': 0 . 0 . 0 . 0
- 'Type d'adresse': Adresse réseau (dropdown)
- 'Adresse réseau distant': 0 . 0 . 0 . 0
- 'Masque réseau': 0 . 0 . 0 . 0
- A checkbox 'Obtenir la configuration depuis la passerelle' is checked.
Cryptographie:
- 'Chiffrement': Auto (dropdown)
- 'Intégrité': Auto (dropdown)
- 'Diffie-Hellman': Auto (dropdown)
- 'Extended Sequence Number': Auto (dropdown)
Durée de vie:
- 'Durée de vie Child SA': 1800 sec.

13.3.6.1 Trafic sélecteurs

Adresse du Client VPN

Adresse IP « virtuelle » du poste, tel qu'il sera « vu » sur le réseau distant.

Techniquement, c'est l'adresse IP source des paquets IP transportés dans le tunnel IPsec.



La taille par défaut du réseau local virtuel est 24. Pour utiliser un réseau local d'une autre taille (p. ex. 32), il convient d'ajouter le paramètre dynamique `local_virtual_network_size` défini à la valeur souhaitée (valeurs possibles : 1 à 32 ; voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Type d'adresse

L'extrémité du tunnel peut être un réseau ou un poste distant.



Voir la section 13.3.6.5 Configuration du type d'adresse ci-dessous.

Obtenir la configuration depuis la passerelle

Cette option (aussi appelée « Configuration Payload » ou encore « Mode CP ») permet au Client VPN de récupérer depuis la passerelle VPN toutes les informations utiles à la connexion VPN : adresse du Client VPN, adresse réseau distant, masque réseau et adresses DNS.

Lorsque cette option est cochée, tous ces champs sont grisés (désactivés).

Ils sont renseignés dynamiquement au cours de l'ouverture du tunnel, avec les valeurs envoyées par la passerelle VPN dans l'échange Mode CP.



Le Mode CP permet à la passerelle de configurer jusqu'à 16 sous-réseaux. Dans ce cas, seul le premier sous-réseau sera renseigné dans la partie **Trafic Sélecteurs**. L'ensemble des sous-réseaux configurés par la passerelle sera renseigné dans la **Console**.



Si plus de 16 sous-réseaux sont configurés par la passerelle, seuls les 16 premiers seront pris en compte.



13.3.6.2 Cryptographie

Chiffrement	Algorithme de chiffrement négocié au cours de la phase IPsec ¹ : Auto ² , AES CBC (128, 192, 256), AES CTR (128, 192, 256), AES GCM (128, 192, 256).
Intégrité	Algorithme d'intégrité négocié au cours de la phase IPsec ³ : Auto ⁴ , SHA2 256, SHA2 384, SHA2 512.
Diffie-Hellman	Longueur de la clé Diffie-Hellman ⁵ : Auto ⁶ , DH14 (MODP 2048), DH15 (MODP 3072), DH16 (MODP 4096), DH17 (MODP 6144), DH18 (MODP 8192), DH19 (ECP 256), DH20 (ECP 384), DH21 (ECP 521), DH28 (BrainpoolP256r1).
Extended Sequence Number	Permet l'usage de numéros de séquence étendus de taille 64 bits (cf. RFC 4304) : Auto ⁷ , Non, Oui. Il est recommandé d'activer le mode ESN.



Si l'adresse IP du poste Client VPN fait partie du plan d'adressage du réseau distant (p. ex. @IP poste = 192.168.10.2 et @réseau distant = 192.168.10.x), l'ouverture du tunnel empêche le poste de communiquer avec son réseau local. En effet, toutes les communications sont orientées dans le tunnel VPN.

13.3.6.3 Durée de vie

Durée de vie Child SA	Durée en secondes entre deux renégociations. La valeur par défaut pour la durée de vie Child SA est de 1 800 s (30 min).
------------------------------	---

13.3.6.4 IPv4 / IPv6

IPv4 / IPv6	Voir le chapitre 17 IPv4 et IPv6.
--------------------	-----------------------------------

¹ Reportez-vous au chapitre 27 Recommandations de sécurité pour le choix de l'algorithme.

² **Auto** signifie que le Client VPN s'adapte automatiquement aux paramètres de la passerelle.

³ Voir note 1.

⁴ Voir note 2.

⁵ Voir note 1.

⁶ Voir note 2.

⁷ Voir note 2.

13.3.6.5 Configuration du type d'adresse

Si l'extrémité du tunnel est un réseau, choisir le type **Adresse réseau** puis définir l'**Adresse** et le **Masque du réseau distant** :

Type d'adresse	Adresse réseau ▼
Adresse réseau distant	192 . 168 . 1 . 0
Masque réseau	255 . 255 . 255 . 0

Ou choisir **Plage d'adresses** et définir l'**Adresse de début** et l'**Adresse de fin** :

Type d'adresse	Plage d'adresses ▼
Adresse de début	192 . 168 . 1 . 0
Adresse de fin	255 . 255 . 255 . 0

Si l'extrémité du tunnel est un poste, choisir **Adresse Poste** et définir l'**Adresse du poste distant** :

Type d'adresse	Adresse Poste ▼
Adresse poste distant	192 . 168 . 1 . 0
Masque réseau	255 . 255 . 255 . 0



La fonction [Ouverture automatique sur détection de trafic](#) permet d'ouvrir automatiquement un tunnel sur détection de trafic vers l'une des adresses de la plage d'adresses spécifiée (moyennant le fait que cette plage d'adresses soit aussi autorisée dans la configuration de la passerelle VPN).



Configuration « tout le trafic dans le tunnel VPN »

Il est possible de configurer le Client VPN pour que l'intégralité du trafic sortant du poste passe dans le tunnel VPN. Pour réaliser cette fonction, sélectionnez le type d'adresse **Adresse réseau** et indiquer comme adresse et masque réseau 0 . 0 . 0 . 0.



De nombreux guides de configuration du Client VPN avec différentes passerelles VPN sont disponibles sur le site web TheGreenBow : <https://thegreenbow.com/fr/support/guides-dintegration/passerelles-vpn-compatibles/>.



13.3.7 Child SA : Avancé

Child SA

Avancé

Automatisation

Bureau distant

IPV4

IPV6

Serveurs alternatifs

Suffixe DNS

Serveurs alternatifs

Type

Adresse IP

i

Ajout DNS

Ajout WINS

Test de trafic dans le tunnel

Periodicité et adresse IP de la machine distante à pinger:

Adresse IPV4

Fréquence de test sec.

Autres

☐ Bloquer les flux non chiffrés

13.3.7.1 Serveurs alternatifs

Suffixe DNS

Suffixe de domaine à ajouter à chaque nom de machine, par exemple : `mozart.dev.thegreenbow`.

Ce paramètre est optionnel. Lorsqu'il est spécifié, le Client VPN essaye de traduire l'adresse de la machine sans ajouter le suffixe DNS. Puis, si la traduction échoue, il ajoute le suffixe DNS et essaye à nouveau de traduire l'adresse.

Serveurs alternatifs

Table des adresses IP des serveurs DNS (2 maximum) et WINS (2 maximum) accessibles sur le réseau distant. Les adresses IP seront des adresses IPv4 ou IPv6 suivant le type de réseau choisi dans l'onglet **Child SA**.



Si le Mode CP est activé (voir le paramètre **Obtenir la configuration depuis la passerelle** dans l'onglet **Child SA**), ces champs sont grisés (non disponibles à la saisie). Ils sont en effet automatiquement renseignés au cours de l'ouverture du tunnel, avec les valeurs envoyées par la passerelle VPN dans l'échange Mode CP.

13.3.7.2 Test de trafic dans le tunnel

Vérification trafic après ouverture

Il est possible de configurer le Client VPN pour vérifier régulièrement la connectivité au réseau distant. Si la connectivité est perdue, le Client VPN ferme automatiquement le tunnel puis tente de le rouvrir.

Le champ **IPV4/IPV6** est l'adresse d'une machine située sur le réseau distant, censée répondre aux « ping » envoyés par le Client VPN. S'il n'y a pas de réponse au « ping », la connectivité est considérée comme perdue.



Si le tunnel est configuré en IPv4 (bouton en haut à droite de l'onglet), c'est le champ IPv4 qui est présenté. Si le tunnel est configuré en IPv6, c'est le champ IPv6 qui est présenté.

Fréquence de test

Le champ **Fréquence de test** indique la période, exprimée en secondes, entre chaque « ping » émis par le Client VPN à destination de la machine dont l'adresse IP est spécifiée au-dessus.

13.3.7.3 Autres

Bloquer les flux non chiffrés

Lorsque cette option est cochée, seul le trafic passant dans le tunnel est autorisé.¹

¹ L'option de configuration **Bloquer les flux non chiffrés** accroît « l'étanchéité » du poste, dès lors que le tunnel VPN est ouvert. En particulier, cette fonction permet d'éviter les risques de flux entrants qui pourraient transiter hors du tunnel VPN. Associée à la configuration **Passer tout le trafic dans le tunnel** (voir la section 13.3.6.5 Configuration du type d'adresse), cette option permet de garantir une étanchéité totale du poste, dès lors que le tunnel VPN est ouvert. Ce mode est recommandé.



13.3.8 Child SA : Automatisation



Voir le chapitre 15 Automatisation.

13.3.9 Child SA : Bureau distant



Voir le chapitre 19 Partage de bureau distant.

13.4 Configurer un tunnel SSL / OpenVPN

13.4.1 Introduction

Le Client VPN Windows Enterprise permet depuis la version 6 d'ouvrir des tunnels VPN SSL.

Les tunnels VPN SSL du Client VPN Windows Enterprise sont compatibles OpenVPN et permettent d'établir des connexions sécurisées avec toutes les passerelles qui implémentent ce protocole.

13.4.2 SSL : Authentification

Authentification Sécurité Passerelle Etablissement Automatisation Certificat Bureau

Adresse routeur distant

Interface Automatique

Adresse routeur distant remotehost

Authentification

Sélectionner un certificat

Extra Authentification


☒ Activé ☒ Popup quand le tunnel s'ouvre

Login

Mot de passe

13.4.2.1 Adresse routeur distant


Interface Nom de l'interface réseau sur laquelle la connexion VPN est ouverte. Il est possible de laisser au logiciel le soin de déterminer cette interface, en sélectionnant **Automatique**.



Privilégier ce choix lorsque le tunnel en cours de configuration est destiné à être déployé sur un autre poste par exemple.

Adresse routeur distant Adresse IP (IPv6 ou IPv4) ou adresse DNS de la passerelle VPN distante.
Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

13.4.2.2 Authentification

Sélectionner un certificat Sélection du Certificat pour l'authentification de la connexion VPN.
 Voir le chapitre dédié 18 Gestion des certificats.

13.4.2.3 Extra Authentification

Extra Authentification Cette option apporte un niveau de sécurité supplémentaire en demandant à l'utilisateur la saisie d'un login / mot de passe à chaque ouverture du tunnel.
Lorsque la case **Popup quand le tunnel s'ouvre** est cochée, le login et le mot de passe sera demandé à l'utilisateur à chaque ouverture du tunnel. Lorsqu'elle est décochée, le login et le mot de passe doivent être saisis ici de manière permanente. L'utilisateur n'aura alors pas besoin de les saisir à chaque ouverture du tunnel.



13.4.3 SSL : Sécurité

13.4.3.1 Authentification initiale (TLS)

Suite de Sécurité Ce paramètre est utilisé pour configurer le niveau de sécurité de la phase d'authentification dans l'échange SSL.

- **Automatique** : toutes les suites cryptographiques (sauf nulle) sont proposées à la passerelle qui décide de la meilleure suite à utiliser.
- **TLS v1.2 – Medium** : seules les suites cryptographiques « moyennes » sont proposées à la passerelle. Dans la version actuelle, ce sont les suites utilisant des algorithmes de chiffrement de 128 bits.
- **TLS v1.2 – High** : seules les suites cryptographiques fortes sont proposées à la passerelle. Dans la version actuelle, ce sont les suites utilisant des algorithmes de chiffrement supérieurs ou égaux à 128 bits.

- **TLS v1.3** : suite TLS 1.3 négociée avec la passerelle, incluant :
 - TLS_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_AES_128_CCM_SHA256
 - TLS_AES_128_CCM_8_SHA256

Pour plus d'informations :

<https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man1/ciphers.html>

13.4.3.2 Suite de Sécurité pour le Trafic

Authentification Algorithme d'authentification négocié pour le trafic :

Automatique¹, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512.



Si l'option **Extra HMAC** est activée (cf. ci-dessous), l'algorithme d'authentification ne peut être **Automatique**. Il doit être configuré explicitement, et doit être identique à celui choisi côté passerelle.

Chiffrement	Algorithme de chiffrement du trafic : Automatique ² , AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC.
Compression	Compression du trafic : Auto ³ , LZ0, Non, LZ4.

¹ **Automatique** signifie que le Client VPN s'adapte automatiquement aux paramètres de la passerelle.

² idem

³ idem



13.4.3.3 Extra HMAC (TLS-Auth)

Extra HMAC Cette option ajoute un niveau d'authentification aux paquets échangés entre le Client VPN et la passerelle VPN. Pour être opérationnelle, cette option doit aussi être configurée sur la passerelle (sur une passerelle, cette option est souvent appelée « TLS-Auth »)

Quand cette option est sélectionnée, une clé doit être saisie dans le champ situé en dessous de la case cochée. Cette clé doit être saisie à l'identique sur la passerelle. C'est une suite de caractères hexadécimaux, dont le format est :

```
-----BEGIN Static key-----  
362722d4fbff4075853fbe6991689c36  
b371f99aa7df0852ec70352122aee7be  
...  
515354236503e382937d1b59618e5a4a  
cb488b5dd8ce9733055a3bdc17fb3d2d  
-----END Static key-----
```

La **Direction de la clé** doit être choisie :

- **BiDir** : La clé spécifiée est utilisée dans les deux sens (mode par défaut).
- **Client** : La direction de la clé à configurer sur la passerelle doit être **Serveur**.
- **Serveur** : La direction de la clé à configurer sur la passerelle doit être **Client**.

13.4.4 SSL : Passerelle

AuthentificationSécuritéPasserelleEtablissementAutomatisationCertificatBureau

Dead Peer Detection (DPD)

Ping Passerelle (s)0

Détection de la passerelle (s)0

Sur détection d'inactivité

Fermer le tunnel

Ré-ouvrir le tunnel

Paramètres relatifs à la passerelle

☐ Explicit Exit

Vérification du certificat de la passerelleOui

Vérification des options de la passerelleAppliquer

Valider le sujet du certificat de la passerelle

Passerelle redondante

Autres

☐ Bloquer les flux non chiffrés

13.4.4.1 Dead Peer Detection (DPD)

La fonction DPD (Dead Peer Detection) permet aux deux extrémités du tunnel de vérifier mutuellement leur présence.¹

Ping Passerelle (s)	Période exprimée en seconde d'envoi par le Client VPN d'un « ping » vers la passerelle. Cet envoi permet à la passerelle de déterminer que le Client VPN est toujours présent.
Détection de la passerelle (s)	Durée en secondes à l'issue de laquelle, si aucun « ping » n'a été reçu de la passerelle, celle-ci est considérée comme indisponible.
Sur détection d'inactivité	Lorsque la passerelle est détectée comme indisponible (c'est-à-dire à la fin de la durée Détection de la passerelle), le tunnel peut être fermé ou le Client VPN peut tenter de le rouvrir.

¹ La fonction de DPD est active une fois le tunnel ouvert. Associé à une passerelle redondante, le DPD permet au Client VPN de basculer automatiquement d'une passerelle à l'autre sur indisponibilité de l'une ou l'autre.



13.4.4.2 Paramètres relatifs à la passerelle

Explicit exit	<p>Ce paramètre configure le Client VPN pour envoyer une trame spécifique de clôture du tunnel VPN à la passerelle, quand on ferme le tunnel.</p> <p>Si cette option n'est pas cochée, la passerelle utilise le DPD pour fermer le tunnel de son côté, ce qui est moins performant.</p>
Vérification du certificat de la passerelle	<p>Spécifie le niveau de contrôle appliqué au certificat de la passerelle.</p> <p>Dans la version actuelle, deux niveaux sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• Oui (la validité du certificat est vérifiée) ;• Non (la validité du certificat n'est pas vérifiée). <p>Le choix Simple est réservé pour un usage futur. Il est équivalent au choix Oui dans cette version.</p> <p>Si l'option Vérifier la signature du certificat de la passerelle est activée dans les Options PKI (cf. section 25.4 Options PKI), la présente option de l'onglet Passerelle est grisée et le choix est fixé à Oui.</p>
Vérification des options de la passerelle	<p>Permet de définir le niveau de cohérence entre les paramètres du tunnel VPN et ceux de la passerelle (algorithmes de chiffrement, compression, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none">• Oui : La cohérence est vérifiée sur l'ensemble des paramètres VPN. Le tunnel VPN ne peut s'ouvrir si un paramètre diffère.• Non : La cohérence n'est pas vérifiée avant ouverture du tunnel. Le tunnel VPN tente de s'ouvrir, quitte à ce qu'aucun trafic ne puisse passer parce que certains paramètres sont incohérents.• Simple : La cohérence entre le Client VPN et la passerelle n'est vérifiée que sur les paramètres essentiels.• Appliquer : Les paramètres de la passerelle sont appliqués.
Valider le sujet du certificat de la passerelle	<p>Si ce champ est rempli, le Client VPN vérifie que le sujet du certificat reçu de la passerelle est bien celui spécifié.</p>

Passerelle redondante

Définit l'adresse d'une passerelle VPN de secours sur laquelle le Client VPN bascule lorsque la passerelle VPN initiale est indisponible ou inaccessible.

L'adresse de la passerelle VPN redondante peut être une adresse IP ou DNS.



La fonction **Passerelle redondante** ne doit pas être configurée conjointement avec la fonction **Tunnel de repli**. Il convient de choisir soit l'une ou l'autre, faute de quoi le Client VPN pourrait adopter un comportement non déterminé.



Voir le chapitre 14 Passerelle redondante.

13.4.4.3 Autres**Bloquer les flux non chiffrés**

Lorsque cette option est cochée, seul le trafic passant dans le tunnel est autorisé. L'option de configuration **Bloquer les flux non chiffrés** accroît « l'étanchéité » du poste, dès lors que le tunnel VPN est ouvert. En particulier, cette fonction permet d'éviter les risques de flux entrants qui pourraient transiter hors du tunnel VPN.



13.4.5 SSL : Établissement

Authentification Sécurité Passerelle **Etablissement** Automatisation Certificat Bureau

Renégociation des clés

Octets (Ko) Durée de vie (sec)
Paquets

Options du Tunnel

MTU Intf phys. Tunnel IPV4
MTU du tunnel Tunnel IPV6

Option d'établissement de tunnel

Port ☐ TCP Timeout authentication
Retransmissions Timeout d'init. du trafic

Trafic

Détection de trafic pour ouvrir le tunnel Test de trafic dans le tunnel

IPV4 / IPV4
IPV6 / IPV6

13.4.5.1 Renégociation des clés

**Octets (Ko),
Paquets,
Durée de vie
(sec)**

Les clés peuvent être renégociées sur échéance de 3 critères (qui peuvent être combinés) :

- Quantité de trafic, exprimée en Ko
- Quantité de paquets, exprimée en nombre de paquets
- Durée de vie, exprimée en seconde

Si plusieurs critères sont configurés, les clés sont renégociées sur échéance du premier critère vérifié

13.4.5.2 Options du tunnel

**MTU interface
physique**

Taille maximale des paquets OpenVPN.

Permet de spécifier une taille de paquet de telle sorte que les trames OpenVPN ne soient pas fragmentées au niveau réseau.

Par défaut, la MTU spécifiée est à 0, ce qui signifie que le logiciel prend la valeur de la MTU de l'interface physique.

MTU du tunnel	<p>MTU de l'interface virtuelle.</p> <p>Lorsqu'elles sont renseignées, il est recommandé de configurer une valeur pour la MTU du tunnel inférieure à celle de la MTU de l'interface physique.</p> <p>Par défaut, la MTU spécifiée est à 0, ce qui signifie que le logiciel prend la valeur de la MTU de l'interface physique.</p>
Tunnel IPv4	<p>Définit le comportement du Client VPN lorsqu'il reçoit de la part de la passerelle une configuration IPv4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatique : Accepte ce qui est envoyé par la passerelle • Oui : Vérifie que ce qui est envoyé par la passerelle correspond au comportement configuré. Si ce n'est pas le cas, un message d'alerte est affiché dans la Console et le tunnel ne se monte pas. • Non : Ignore <div>  <p>Vérifier que les deux choix Tunnel IPv4 et Tunnel IPv6 ne sont pas tous deux à Non.</p> </div>
Tunnel IPv6	<p>Définit le comportement du Client VPN lorsqu'il reçoit de la part de la passerelle une configuration IPv6 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatique : Accepte ce qui est envoyé par la passerelle • Oui : Vérifie que ce qui est envoyé par la passerelle correspond au comportement configuré. Si ce n'est pas le cas, un message d'alerte est affiché dans la Console et le tunnel ne se monte pas. • Non : Ignore <div>  <p>Vérifier que les deux choix Tunnel IPv4 et Tunnel IPv6 ne sont pas tous deux à Non.</p> </div>

13.4.5.3 Option d'établissement de tunnel

Port / TCP	<p>Numéro du port utilisé pour l'établissement du tunnel. Par défaut, le port est configuré à 1194.</p> <p>Par défaut, le tunnel utilise UDP. L'option TCP permet de transporter le tunnel sur TCP.</p>
Timeout authentification	<p>Délai d'établissement de la phase d'authentification au bout duquel on considère que le tunnel ne s'ouvrira pas. À échéance de ce timeout, le tunnel est fermé.</p>
Retransmissions	<p>Nombre de retransmission d'un message protocolaire.</p> <p>Sur absence de réponse au bout de ce nombre de retransmission du message, le tunnel est fermé.</p>



Timeout d'init. du trafic	Phase d'établissement du tunnel : délai au bout duquel, si toutes les étapes n'ont pas été établies, le tunnel est fermé.
----------------------------------	---

13.4.5.4 Trafic

Détection de trafic pour ouvrir le tunnel Les caractéristiques du réseau distant ne sont pas configurées en OpenVPN (elles sont récupérées automatiquement dans l'échange d'ouverture du tunnel avec la passerelle). Pour mettre en œuvre la fonction de détection de trafic en OpenVPN, il est donc nécessaire de spécifier explicitement ces caractéristiques du réseau distant. C'est l'objet des champs **IPv4** et **IPv6**.

Il n'est pas obligatoire de renseigner les deux champs.

Le champ **IP** est une adresse de sous réseau, configurée sous forme d'une adresse IP et d'une longueur de préfixe.

Exemple : IP = 192.168.1.0 / 24 : les 24 premiers bits de l'adresse IP sont pris en compte, soit le réseau : 192.168.1.x



Ces paramètres sont liés à la fonction de détection de trafic. Pour que les champs **IPv4** et **IPv6** soient activés, la case **Ouvrir automatiquement sur détection de trafic** de l'onglet [Automatisation](#) doit être cochée.

Test de trafic dans le tunnel Si ces champs sont renseignés, le Client VPN tente de faire un « ping » sur ces adresses après ouverture du tunnel VPN. L'état de la connexion (réponse au ping ou absence de réponse au ping) est affiché dans la **Console**.

Il n'est pas obligatoire de renseigner les deux champs.



Aucune action particulière n'est faite s'il n'y a pas de réponse au « ping ».

13.4.6 SSL : Automatisation



Voir le chapitre 15 Automatisation.

13.4.7 SSL : Certificat



Voir le chapitre 18 Gestion des certificats.

13.4.8 SSL : Bureau distant



Voir le chapitre 19 Partage de bureau distant.



14 Passerelle redondante

Le Client VPN Windows Enterprise permet la gestion d'une passerelle VPN redondante.

Associée au paramétrage du DPD (Dead Peer Detection), cette fonction permet au Client VPN de basculer automatiquement sur la passerelle redondante dès que la passerelle principale est détectée comme étant injoignable ou indisponible.

En effet, sur perte d'un pair, si une passerelle redondante est configurée, le tunnel tente de se rouvrir automatiquement. Il est possible de configurer une passerelle redondante identique à la passerelle principale pour profiter de ce mode de réouverture automatique sans avoir réellement deux passerelles.

L'algorithme de prise en compte de la passerelle redondante est le suivant :

- Le Client VPN contacte la passerelle initiale pour ouvrir le tunnel VPN.
- Si le tunnel ne peut être ouvert au bout de N tentatives, le Client VPN contacte la passerelle redondante.

Le même algorithme s'applique à la passerelle redondante :

- Si la passerelle redondante est indisponible, le Client VPN tente d'ouvrir le tunnel VPN avec la passerelle initiale.



Le Client VPN n'essaye pas de contacter la passerelle redondante si la passerelle initiale est accessible mais qu'il y a des incidents d'ouverture du tunnel.



Le Client VPN n'essaye pas de contacter la passerelle redondante si la passerelle initiale est inaccessible à cause d'un problème de résolution DNS.



La fonction **Passerelle redondante** ne doit pas être configurée conjointement avec la fonction **Tunnel de repli**. Il convient de choisir soit l'une ou l'autre, faute de quoi le Client VPN pourrait adopter un comportement non déterminé.

15 Automatisation

Le Client VPN Windows Enterprise permet d'associer des automatismes à chaque tunnel VPN : bascule vers un tunnel de repli (fallback tunnel), ouverture automatique du tunnel suivant différents critères, exécution de batches ou de scripts à différentes étapes de l'ouverture ou de la fermeture du tunnel, etc.

Ces automatismes sont disponibles pour tout type de tunnel : IKEv2 et SSL.

Pour chaque type de tunnel, le paramétrage des automatisations s'effectue dans l'onglet **Automatisation** du tunnel : Child SA (IKEv2) ou TLS (SSL).

The screenshot shows the 'Automatisation' tab of the Client VPN configuration window. The tab bar at the top includes 'Authentification', 'Sécurité', 'Passerelle', 'Etablissement', 'Automatisation' (selected), 'Certificat', and 'Bureau distant'. The main content area is divided into several sections:

- Tunnel de repli**: Contains a dropdown menu for 'Repli vers le tunnel' (set to 'Aucun'), a text box for 'Message à afficher', a numeric input for 'Nombre d'essais' (set to 0), and a checkbox for 'Autoriser l'utilisateur à refuser le repli'.
- Mode d'ouverture automatique**: Contains three checkboxes: 'Ouvrir automatiquement ce tunnel lorsque le Client VPN démarre.', 'Ouvrir automatiquement ce tunnel lorsqu'une clé USB est insérée.', and 'Ouvrir automatiquement ce tunnel sur détection de trafic.'
- Mode Gina**: Contains two checkboxes: 'Peut être ouvert avant le logon Windows' and 'Ouvrir automatiquement le tunnel par la Gina au logon'.
- Scripts**: Contains a section 'Exécuter ce script :' with four rows. Each row has a text box for the script path and a 'Parcourir' button. The rows are: 'Avant ouverture du tunnel', 'Quand le tunnel est ouvert', 'Avant fermeture du tunnel', and 'Après fermeture du tunnel'.



15.1 Tunnel de repli (fallback)



La fonction **Tunnel de repli** ne doit pas être configurée conjointement avec la fonction **Passerelle redondante**. Il convient de choisir soit l'une ou l'autre, faute de quoi le Client VPN pourrait adopter un comportement non déterminé.



Voir le chapitre 16 Tunnel de repli.

15.2 Mode d'ouverture automatique

Ouvrir automatiquement ce tunnel lorsque le Client VPN démarre	Le tunnel s'ouvre automatiquement au démarrage du Client VPN
Ouvrir automatiquement ce tunnel lorsqu'une clé USB est insérée	Si le tunnel est configuré avec un certificat contenu sur une carte à puce ou un token, il est ouvert automatiquement sur insertion de cette carte à puce ou token.
Ouvrir automatiquement ce tunnel sur détection de trafic	Le tunnel s'ouvre automatiquement sur détection de trafic à destination d'une adresse IP faisant partie du réseau distant.

15.3 Mode GINA

Peut être ouvert avant le logon Windows	Cette option indique que la connexion VPN peut être ouverte avant l'ouverture de session Windows : elle apparaît dans la fenêtre des connexions GINA (voir le chapitre 22 Mode GINA ci-dessous).
Ouvrir automatiquement le tunnel par la Gina au logon	Quand cette option est cochée, le tunnel s'ouvre automatiquement avant l'ouverture de session Windows. Cette option est active si l'option Peut être ouvert avant le logon Windows est sélectionnée.

15.4 Scripts

Avant ouverture du tunnel	La ligne de commande spécifiée est exécutée avant que le tunnel ne s'ouvre.
Après ouverture du tunnel	La ligne de commande spécifiée est exécutée dès que le tunnel est ouvert.
Avant fermeture du tunnel	La ligne de commande spécifiée est exécutée avant que le tunnel ne se ferme.
Après fermeture du tunnel	La ligne de commande est exécutée dès que le tunnel est fermé.

Les lignes de commande peuvent être :

- l'appel à un fichier « batch », par exemple :
`C:\vpn\batch\script.bat`
- l'exécution d'un programme, par exemple :
`C:\Windows\notepad.exe`
- l'ouverture d'une page web, par exemple : `https://mon.site`
- etc.

Les applications sont nombreuses :

- création d'un fichier sémaphore lorsque le tunnel est ouvert, de telle sorte qu'une application tierce puisse détecter le moment où le tunnel est ouvert ;
- ouverture automatique d'un serveur intranet de l'entreprise, une fois le tunnel ouvert ;
- nettoyage ou vérification d'une configuration avant l'ouverture du tunnel ;
- vérification du poste (anti-virus mis à jour, versions correctes des applications, etc.) avant l'ouverture du tunnel ;
- nettoyage automatique (suppression des fichiers) d'une zone de travail sur le poste avant fermeture du tunnel ;
- application de comptabilisation des ouvertures, fermetures et durées des tunnels VPN ;
- modification de la configuration réseau, une fois le tunnel ouvert, puis restauration de la configuration réseau initiale après fermeture du tunnel ;
- etc.



Les scripts ne sont pas configurables pour un tunnel configuré en mode GINA. Les champs de saisie sont désactivés.



16 Tunnel de repli

Le Client VPN Windows Enterprise implémente une fonction de tunnel de repli (tunnel fallback) qui permet de tenter automatiquement l'ouverture d'un tunnel alternatif lorsque l'ouverture du premier tunnel échoue.

Cette fonction se configure dans l'onglet **Automatisation** de chaque tunnel (IKEv2 ou SSL).

Tunnel de repli

Repli vers le tunnel: (IKEv2) Ikev2Gateway-Ikev2Tunnel

Message à afficher: Attention: tunnel de repli

Nombre d'essais: 1

☒ Autoriser l'utilisateur à refuser le repli



La fonction **Tunnel de repli** ne doit pas être configurée conjointement avec la fonction **Passerelle redondante**. Il convient de choisir soit l'une ou l'autre, faute de quoi le Client VPN pourrait adopter un comportement non déterminé.

Repli vers le tunnel	Le champ présente la liste des tunnels vers lequel le logiciel peut basculer automatiquement si le tunnel en cours d'édition est indisponible.
Message à afficher	Comme cette fonction peut passer automatiquement d'un tunnel à un autre, le second étant par exemple moins sécurisé que le premier, il est possible de saisir un message d'avertissement à l'utilisateur, qui lui sera délivré à chaque bascule vers le tunnel de repli.
Nombre d'essais	Le nombre d'essais est enregistré de façon à éviter les boucles de bascules sans fin (un tunnel 1 qui se replie sur un tunnel 2 qui se replie sur un tunnel 1).
Autoriser l'utilisateur à refuser ce repli	Permet de configurer la fonction de repli de sorte que ce soit l'utilisateur qui décide de passer d'un tunnel à l'autre.

17 IPv4 et IPv6

Le Client VPN Windows Enterprise supporte les protocoles IPv4 et IPv6, que ce soit pour la communication avec la passerelle ou pour la communication sur le réseau distant. Le Client VPN permet de combiner l'utilisation d'IPv4 et IPv6, par exemple pour établir une connexion IPv4 sécurisée dans un tunnel VPN transporté sur IPv6.

Le choix IPv4/IPv6 se fait soit d'après l'adresse IP si elle est numérique, soit d'après la résolution DNS. Dans ce dernier cas, la résolution du nom de la passerelle fournit soit une adresse IP soit IPv4, soit IPv6, soit les deux. Si les deux adresses sont fournies, l'adresse IPv4 est privilégiée.

Pour les tunnels VPN IKEv2, la configuration du protocole IPv4 ou IPv6 est accessible en haut à droite de l'onglet **Child SA**.

The screenshot shows the 'Child SA' configuration window with the 'Avancé' tab selected. In the top right corner, the 'IPv4' button is highlighted in blue, and the 'IPv6' button is grey. Under the 'Trafic sélecteurs' section, the following fields are visible: 'Adresse du Client VPN' with the value '0 . 0 . 0 . 0', 'Type d'adresse' with a dropdown menu showing 'Adresse réseau', 'Adresse réseau distant' with the value '0 . 0 . 0 . 0', and 'Masque réseau' with the value '0 . 0 . 0 . 0'.

Le protocole IP configuré par le bouton **IPv4/IPv6** est exactement le protocole utilisé sur le réseau distant.

The screenshot shows the 'Child SA' configuration window with the 'Avancé' tab selected. In the top right corner, the 'IPv6' button is highlighted in blue, and the 'IPv4' button is grey. Under the 'Trafic sélecteurs' section, the following fields are visible: 'Adresse du Client VPN' with the value '::', 'Type d'adresse' with a dropdown menu showing 'Adresse réseau', 'Adresse réseau distant' with the value '::', and 'Longueur du préfixe' with the value '0'.



Le choix IPv4 ou IPv6 a un impact sur les paramètres des autres onglets de configuration du tunnel. Ainsi, pour ces autres onglets, le bouton de choix IPv4/IPv6 est rappelé en haut à droite mais est désactivé.



18 Gestion des certificats

18.1 Introduction

Le Client VPN Windows Enterprise offre un ensemble de fonctions permettant l'exploitation de certificats de toute nature, issus de PKI / IGC de tout type et stockés sur des supports de toute nature : carte à puce, token, magasin de certificats, fichier de configuration.

Le Client VPN Windows Enterprise implémente en particulier les facilités suivantes :

- sélection automatique du support à utiliser parmi plusieurs ;
- accès aux cartes à puce et aux tokens en PKCS #11 et CNG ;
- sélection multicritère des certificats à utiliser en fonction du sujet et du key usage ;
- gestion des certificats côté utilisateur (côté client VPN), comme des certificats de la passerelle VPN, incluant la gestion des dates de validité, des chaînes de certification, des certificats racines, intermédiaires et des CRL ;
- gestion des autorités de certification (Certificate Authority : CA) ;
- possibilité de préconfigurer tous les paramètres PKI / IGC pour une prise en compte automatique lors de l'installation.

Le Client VPN Windows Enterprise apporte des fonctions de sécurité supplémentaires sur la gestion des PKI / IGC comme l'ouverture et la fermeture automatique du tunnel sur insertion et extraction de carte à puce et de token, ou encore la possibilité de configurer l'interface PKI / IGC dans l'installateur du logiciel de façon à automatiser le déploiement.

La liste des cartes à puce et des tokens compatibles avec le Client VPN Windows Enterprise est disponible sur le site TheGreenBow à l'adresse : <https://thegreenbow.com/fr/support/guides-dintegration/tokens-vpn-compatibles/>.

La configuration et la caractérisation des certificats peut être effectuée dans :

1. l'onglet **Certificat** du tunnel concerné : IKE Auth (IKEv2) ou TLS (SSL) ;
2. l'onglet **Options PKI** de la fenêtre **Outils > Options du Panneau de Configuration** ;
3. un fichier de configuration des lecteurs de cartes à puce et tokens appelé `vpnconf.ini` (cf. « Guide de déploiement »).

Les types de certificat suivants sont pris en charge :

- RSASSA-PKCS1-v1.5 avec SHA-2 (uniquement si le paramètre dynamique correspondant est configuré, cf. section 29.4.5 Méthodes d'authentification des certificats)
- RSASSA-PSS avec SHA-2 (uniquement si le paramètre dynamique correspondant est configuré, cf. section 29.4.5 Méthodes d'authentification des certificats)
- ECDSA « secp256r1 » avec SHA-2 (256 bits)
- ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2 (256 bits)



Pour en savoir davantage sur les méthodes d'authentification et la cryptographie utilisées dans le Client VPN Windows Enterprise, consultez la section 29.4 Notions élémentaires de cryptographie dans l'annexe.

18.2 Certificat utilisateur

18.2.1 Généralités

Le certificat utilisateur est envoyé par le Client VPN à la passerelle pour qu'elle puisse authentifier l'utilisateur.

Il doit se conformer aux contraintes suivantes (recommandations de sécurité de l'ANSSI) :

- L'extension Key Usage doit être présente, marquée comme critique, et contenir uniquement la valeur `digitalSignature`.
- L'extension Extended Key Usage doit être présente, marquée comme non-critique, et uniquement contenir la valeur `id-kp-clientAuth`.

Si ces contraintes ne sont pas respectées, le Client VPN affichera un avertissement dans la **Console** mais n'empêchera pas la communication avec la passerelle. Celle-ci devrait néanmoins refuser l'authentification du Client VPN.

18.2.2 Paramètres dynamiques

Depuis la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, deux paramètres dynamiques viennent remplacer les propriétés MSI correspondantes. Ils sont définis au niveau de la charge utile d'authentification `IKE_AUTH` et s'appliquent à un tunnel donné, alors que les propriétés MSI s'appliquent à l'ensemble des tunnels.



18.2.2.1 user_cert_dnpattern

Le paramètre dynamique `user_cert_dnpattern` permet de caractériser le certificat à utiliser. Lorsqu'il est défini, le Client VPN Windows Enterprise recherche, sur token, carte à puce et dans le magasin de certificats Windows, le certificat dont le sujet contient [texte].

Quand ce paramètre dynamique n'est pas défini, le Client VPN recherche le premier certificat conforme aux autres caractéristiques configurées.

18.2.2.2 user_cert_keyusage

Le paramètre dynamique `user_cert_keyusage` permet de sélectionner un certificat en fonction de son champ « key usage » :

0 ou non défini Pas de sélection du certificat par le champ « key usage ».

- 1 Sélection du certificat par le champ « key usage » dont la valeur de l'attribut `digitalSignature=1`.
- 2 Sélection du certificat par le champ « key usage » dont la valeur des attributs `digitalSignature=1` et `keyEncipherment=1`.




Lorsque la valeur du paramètre dynamique `user_cert_keyusage` est définie sur 2, la case à cocher **Utiliser seulement les certificats de type authentification** de l'onglet **Options PKI** est grisée (cf. section 25.4 Options PKI).

18.2.3 Sélection automatique

Depuis la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, une option permet de sélectionner automatiquement le certificat utilisateur depuis un token /une carte à puce, le magasin de certificats Windows ou les deux.

L'onglet **Certificat** de la connexion IKE ou SSL présente une entrée **Sélection automatique** avec les options suivantes :

- Depuis une carte à puce
- Depuis le magasin Windows
- Depuis les deux

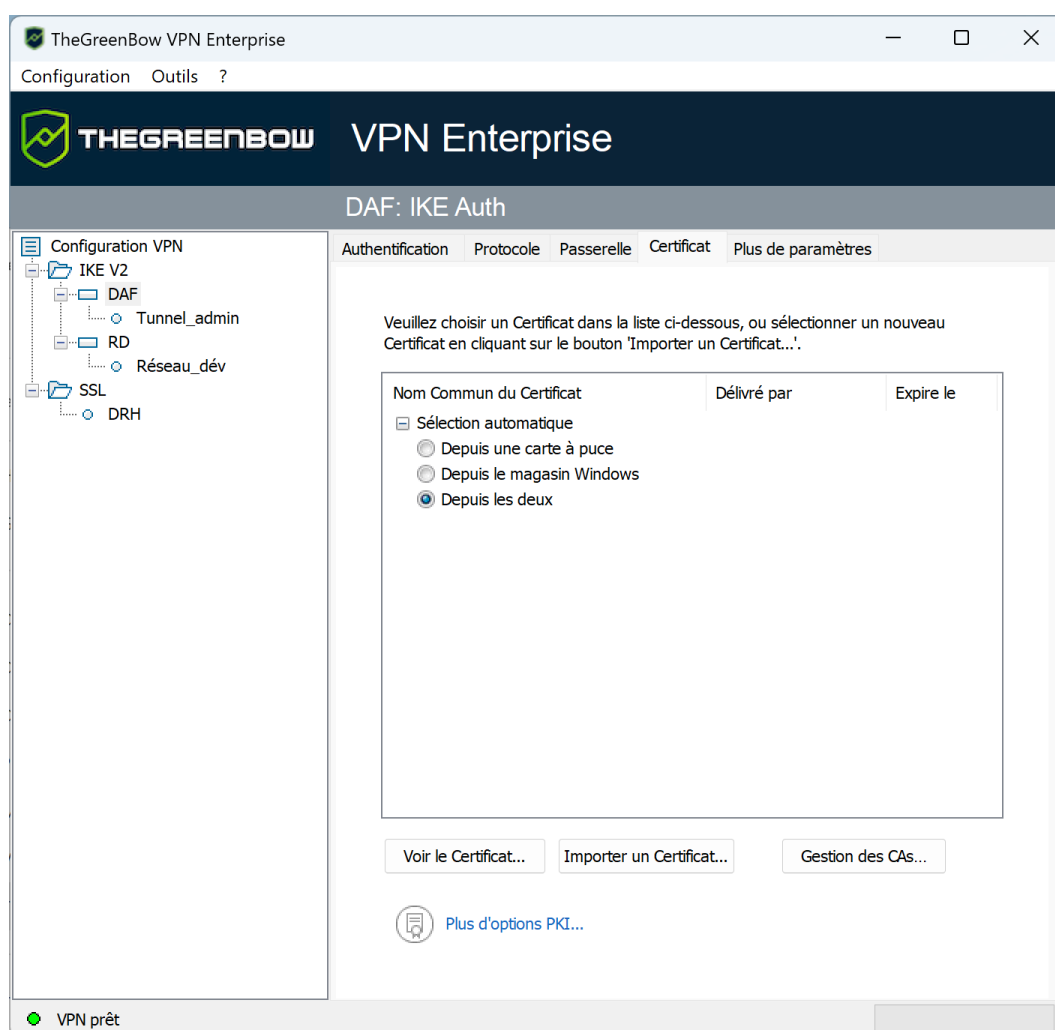


Si vous choisissez la dernière option, le logiciel va d'abord chercher le certificat utilisateur sur un token / une carte à puce. S'il n'en trouve pas, il va poursuivre la recherche dans le magasin de certificats Windows.

Pour les options **Depuis une carte à puce** et **Depuis les deux**, si vous utilisez plusieurs lecteurs de tokens / cartes à puce vous devez configurer le paramètre dynamique `reader_pattern` pour spécifier le lecteur à partir duquel le certificat doit être sélectionné (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres). Comme valeur du paramètre, indiquez le nom du lecteur (p. ex. NEOWAVE) ou `Virtual` s'il s'agit d'un module de plateforme sécurisée (TPM ou *Trusted Platform Module*).



Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, en présence de plusieurs cartes à puce du même fabricant utilisant des lecteurs identiques, le paramètre dynamique `user_smartcard_tip` peut être défini au niveau IKE Auth à une valeur au choix, qui sera affichée lors de la demande du mot de passe pour identifier de manière univoque chaque carte à puce (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Si vous avez précédemment importé un certificat dans la configuration et que vous décidez de choisir la sélection automatique, un avertissement s'affiche pour vous indiquer que le certificat sera supprimé de la configuration lorsque vous la sauvegarderez.

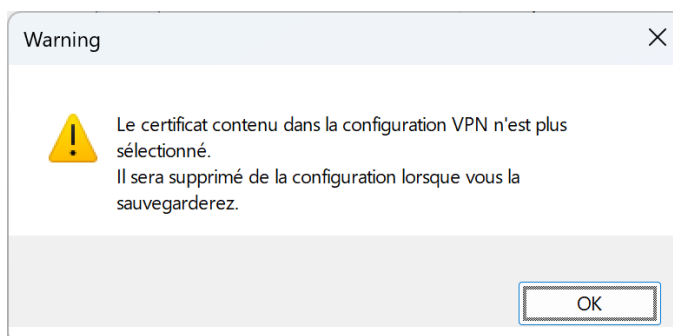

18.3 Sélectionner un certificat (onglet Certificat)

Le Client VPN permet d'affecter un certificat utilisateur à un tunnel VPN.

Il ne peut y avoir qu'un seul certificat par tunnel, mais chaque tunnel peut avoir son propre certificat.

Le Client VPN permet de choisir un certificat stocké :

- dans le fichier de configuration VPN (voir 18.4 Importer un certificat dans la configuration VPN) ;
- sur une carte à puce ou dans un token (voir 18.5 Utiliser un certificat sur carte à puce ou sur token) ;
- dans le magasin de certificats Windows (voir 18.6 Utiliser un certificat du magasin de certificats Windows).

L'onglet **Certificat** du tunnel concerné énumère tous les supports accessibles sur le poste, qui contiennent des certificats, dès lors que :



- la carte à puce ou le token est compatible CNG ou PKCS #11 ;
- le middleware de la carte à puce ou du token est correctement installé sur l'ordinateur ;
- le cas échéant, la carte à puce est correctement insérée dans le lecteur associé.

Si un support ne contient pas de certificat, il n'est pas affiché dans la liste (p. ex. si le fichier de configuration VPN ne contient pas de certificat, il n'apparaît pas dans la liste).

En cliquant sur le support désiré, la liste des certificats qu'il contient est affichée.

Dans le cas d'un lecteur de cartes à puce, le lecteur s'affiche précédé d'une icône d'alerte si la carte à puce n'est pas insérée.




 Magasin de Certificats Microsoft
 Broadcom Corp Contacted SmartCard 0


Cliquez sur le certificat souhaité pour l'affecter au tunnel VPN.



Seuls les certificats présents qui ne sont pas expirés sont affichés.

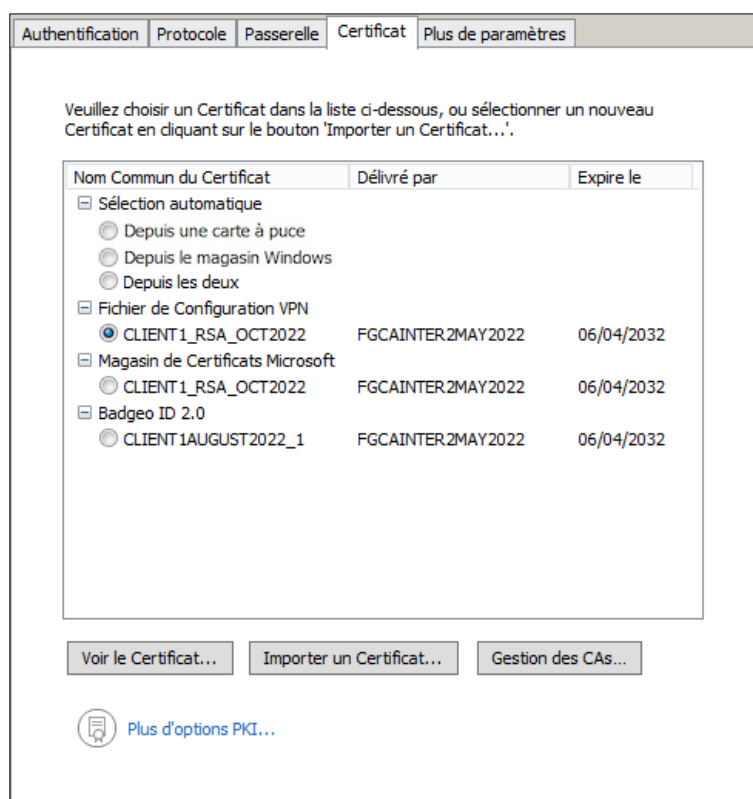

Une fois le certificat sélectionné, le bouton **Voir le certificat** permet d'afficher le détail du certificat.

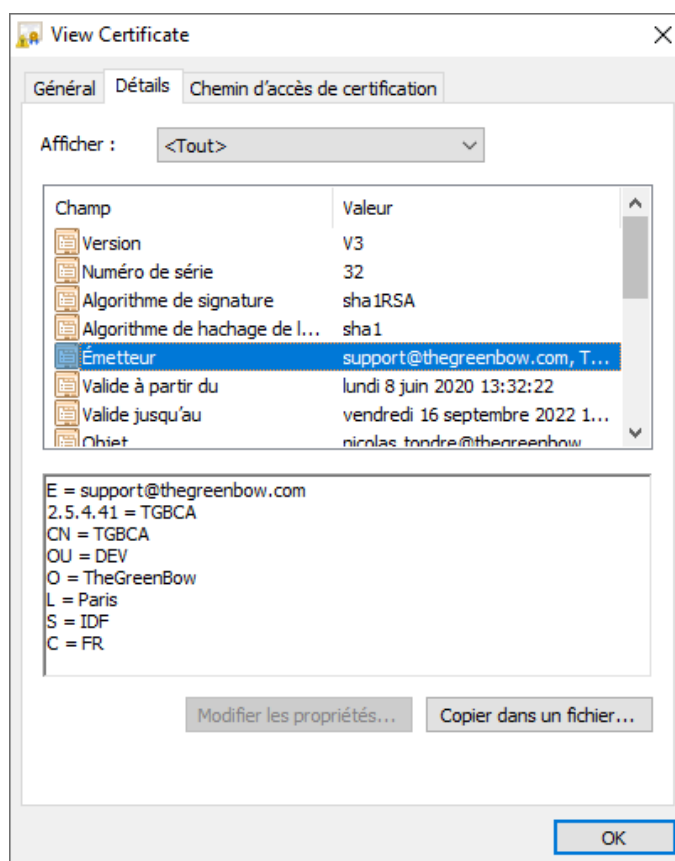

Une fois le certificat sélectionné, le type de Local ID du tunnel passe automatiquement à **DER ASN1 DN**, et le sujet du certificat est utilisé par défaut comme valeur de ce **Local ID**. Voir ci-dessous pour renseigner automatiquement une valeur de DNS ou d'e-mail issue du certificat.

Authentication	Protocol	Gateway	Certificate
<p>Identity _____</p> <p>Local ID DER ASN1 DN ▼ <input type="text"/></p> <p>Remote ID ▼ <input type="text"/></p>			

Depuis la version 7.3 du Client VPN Windows Enterprise, vous pouvez sélectionner le type **DNS** ou **Email** dans la liste déroulante **Local ID**, afin d'affecter automatiquement au Local ID une valeur de DNS ou d'e-mail récupérée du certificat.

Si vous choisissez le type **DNS**, la valeur du Local ID prendra automatiquement la valeur du champ `dNSName` du nom alternatif du sujet du certificat (`SubjAltName`). Si ce champ n'est pas renseigné (absence de `SubjAltName` dans le certificat ou absence de `dNSName` dans le

`SubjAltName`), c'est la valeur CN du sujet du certificat qui est reprise. Si cette dernière valeur n'est pas non plus présente, aucun certificat n'est admissible pour configurer le tunnel et la montée du tunnel échoue.

Si vous choisissez le type **Email**, la valeur du Local ID prendra automatiquement la valeur du champ `rfc822Name` du nom alternatif du sujet du certificat (`SubjAltName`). Si ce champ n'est pas renseigné (absence de `SubjAltName` dans le certificat ou absence de `rfc822Name` dans le `SubjAltName`), c'est la valeur `Email` du sujet du certificat qui est reprise. Si cette dernière valeur n'est pas non plus présente, aucun certificat n'est admissible pour configurer le tunnel et la montée du tunnel échoue.



Depuis la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, une option permet de sélectionner automatiquement le certificat utilisateur depuis un token /une carte à puce, le magasin de certificats Windows ou les deux (voir la section 18.2.3 Sélection automatique).

18.4 Importer un certificat dans la configuration VPN

Le Client VPN Windows Enterprise permet d'importer dans la configuration VPN des certificats au format PEM/PFX ou PKCS #12. L'intérêt de cette solution, moins sécurisée que l'utilisation du magasin de certificats Windows, d'une carte à puce ou d'un token, est de faciliter le transport des certificats.

Cette solution présente l'avantage de regrouper le certificat (propre à un utilisateur) et la configuration VPN (a priori générique) dans un fichier unique, facile à transmettre vers le poste utilisateur et à importer dans le Client VPN.

Néanmoins, l'inconvénient de transporter les certificats dans une configuration VPN est que chaque configuration devient alors propre à chaque utilisateur. Cette solution, n'est donc pas préconisée pour un déploiement conséquent.



Dès lors qu'un certificat est importé dans une configuration VPN, il est fortement recommandé lors de l'exportation du fichier de configuration, de le protéger par un mot de passe (cf. section 12.2 Exporter une configuration VPN), pour éviter que le certificat ne soit visible en clair.

18.4.1 Importer un certificat au format PEM/PFX

1. Dans l'onglet **Certificat** d'un IKE Auth, cliquez sur **Importer un Certificat...**
2. Choisissez **Format PEM**.
3. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le **Certificat Racine**, le **Certificat (Utilisateur)** et la **Clé privée** à importer.
4. Cliquez sur **OK** pour valider.



TheGreenBow VPN Enterprise

Importer un nouveau Certificat.

Choisir ci-dessous le format du Certificat :

☒ Format PEM

☐ Format P12

Suivant > Annuler

TheGreenBow VPN Enterprise

Importer un Certificat PEM dans le fichier de Configuration VPN.

Certificat Racine Parcourir

Certificat Parcourir

Clé privée Parcourir

< Précédent OK Annuler

Le certificat apparaît et est sélectionné dans la liste des certificats de l'onglet **Certificat**.

Sauvegarder la configuration VPN : le certificat est sauvegardé dans la configuration VPN.



Le fichier avec la clé privée ne doit pas être chiffré.

18.4.2 Importer un certificat au format PKCS #12

1. Dans l'onglet **Certificat** d'un Child SA, cliquez sur **Importer un Certificat...**
2. Choisissez **Format P12**.
3. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le certificat PKCS #12 à importer.



Pour des raisons de sécurité, à partir de la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, les certificats PKCS #12 chiffrés avec l'algorithme RC2 ne sont plus pris en charge et ne peuvent plus être importés.

4. S'il est protégé par mot de passe, saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK** pour valider.

TheGreenBow VPN Enterprise

Importer un nouveau Certificat.

Choisir ci-dessous le format du Certificat :

☐ Format PEM

☒ Format P12

Suivant > Annuler

TheGreenBow VPN Enterprise

Importer un nouveau Certificat.

Importer un Certificat P12 dans le fichier de Configuration VPN.

Certificat P12 Parcourir

< Précédent OK Annuler

Le certificat est ajouté à la liste des certificats de l'onglet **Certificat** et y est sélectionné.

Sauvegarder la configuration VPN : le certificat est sauvegardé dans la configuration VPN.



Toutes les CA au format PKCS#12 présentes dans le fichier seront également importées dans la configuration VPN.

18.5 Utiliser un certificat sur carte à puce ou sur token

Lorsqu'un tunnel VPN est configuré pour exploiter un certificat stocké sur carte à puce ou sur token, le code PIN d'accès à cette carte à puce ou token est demandé à l'utilisateur à chaque ouverture du tunnel.

Si la carte à puce n'est pas insérée, ou si le token n'est pas accessible, le tunnel ne s'ouvre pas.

Si le certificat trouvé ne remplit pas les conditions configurées (cf. section 18.6.2 Importer un certificat en fonction du type de magasin ci-dessous), le tunnel ne s'ouvre pas.

Si le code PIN présenté est erroné, le Client VPN Windows Enterprise avertit l'utilisateur, qui a habituellement trois essais consécutifs avant blocage de la carte à puce ou du token.

Le Client VPN Windows Enterprise implémente un mécanisme de détection automatique de l'insertion d'une carte à puce.

Ainsi, les tunnels associés au certificat contenu sur la carte à puce sont montés automatiquement à l'insertion de cette carte à puce. Réciproquement, l'extraction de la carte à puce ferme automatiquement tous les tunnels associés.

Pour mettre en œuvre cette fonction, cocher **Ouvrir ce tunnel automatiquement lorsqu'une clé USB est insérée** (cf. chapitre 15 Automatisation).



Depuis la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, une option permet de sélectionner automatiquement le certificat depuis un token /une carte à puce, le magasin de certificats Windows ou les deux (voir la section 18.2.3 Sélection automatique).



Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, en présence de plusieurs cartes à puce identiques utilisant des lecteurs identiques, le paramètre dynamique `user_smartcard_tip` peut être défini à une valeur au choix permettant d'identifier de manière univoque chaque carte à puce (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

18.6 Utiliser un certificat du magasin de certificats Windows

18.6.1 Caractéristiques requises



En vue d'offrir une granularité plus fine dans la configuration du choix de magasin de certificats à utiliser, depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, ce choix n'est plus opéré au niveau du poste, mais à celui du tunnel.

Pour qu'un certificat du magasin de certificats Windows soit identifié par le Client VPN Windows Enterprise, il doit respecter les caractéristiques suivantes :

- Le certificat doit être certifié par une autorité de certification (ce qui exclut les certificats auto-signés).
- Par défaut, le certificat doit être situé dans le magasin de certificats « Personnel » (il représente l'identité personnelle de l'utilisateur qui veut ouvrir un tunnel VPN vers son réseau d'entreprise). Pour utiliser le magasin de certificats machine de Windows, il convient d'ajouter le paramètre dynamique `MachineStore` défini à la valeur `true` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).



Pour gérer les certificats dans le magasin de certificats Windows, Microsoft propose en standard l'outil de gestion `certmgr.msc`. Pour exécuter cet outil, aller dans le menu **Démarrer** de Windows, puis dans le champ **Rechercher les programmes et fichiers**, entrer `certmgr.msc`.

18.6.2 Importer un certificat en fonction du type de magasin

Lors de l'importation de certificats, il convient de spécifier le type de magasin utilisé (utilisateur ou machine) dans la ligne de commande. Ci-dessous, vous trouverez des exemples de ligne de commande avec les options à préciser.

- Magasin utilisateur :

```
certutil -csp KSP -user -importpfx CertFileName.p12
```

- Magasin machine :

```
certutil -csp KSP -importpfx CertFileName.p12
```



Dans les lignes de commande, l'option `-user` de la commande `certutil` sert à spécifier le magasin utilisateur. Lorsqu'elle est omise, le magasin machine est utilisé par défaut.



Depuis la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, une option permet de sélectionner automatiquement le certificat utilisateur depuis un token /une carte à puce, le magasin de certificats Windows ou les deux (voir la section 18.2.3 Sélection automatique).

18.7 Options PKI : caractériser le certificat et son support

Le Client VPN Windows Enterprise offre plusieurs possibilités pour caractériser le certificat à utiliser, ainsi que pour sélectionner le lecteur de cartes à puce ou le token qui contient le certificat.

Cette fonctionnalité est disponible via le lien [Plus d'options PKI](#) en bas de l'onglet **Certificat**, et dans l'onglet **Options PKI** de la fenêtre de configuration des **Options**.



18.8 Certificat de la passerelle VPN

Il est recommandé de forcer le Client VPN Windows Enterprise à vérifier la chaîne de certification du certificat reçu de la passerelle VPN (comportement par défaut).



Voir section 25.4.1 Vérification des certificats.

Cela nécessite d'importer le certificat racine et tous les certificats de la chaîne de certification (l'autorité de certification racine et les autorités de certification intermédiaires) dans le fichier de configuration.

Si l'option est cochée, le Client VPN utilisera aussi la liste des certificats révoqués (CRL ou *Certificate Revocation List* en anglais) des différentes autorités de certification.

Si ces CRL sont absentes du magasin de certificats, ou si ces CRL ne sont pas téléchargeables à l'ouverture du tunnel VPN, le Client VPN ne sera pas en mesure de valider le certificat de la passerelle.

La vérification de chaque élément de la chaîne implique :

- la vérification de la date d'expiration du certificat,
- la vérification de la date de début de validité du certificat,
- la vérification des signatures de tous les certificats de la chaîne de certificats (y compris le certificat racine, certificats intermédiaires et le certificat du serveur),
- la vérification des CRL de tous les émetteurs de certificats de la chaîne de confiance.



Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, il est possible de vérifier la révocation du certificat de la passerelle à l'aide du protocole de vérification de certificat en ligne en mode agrafage (OCSP ou *Online Certificate Status Protocol* en anglais). Pour cela, il convient d'ajouter le paramètre dynamique `enable_OCSP` défini à la valeur `true` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

18.8.1 Empêcher ou limiter le téléchargement des CRL

18.8.1.1 Introduction

Une liste de révocation de certificats (*Certificate Revocation List* ou CRL) contient l'ensemble des certificats qui ne sont plus valables (date de validité expirée, perte ou compromission de la clé privée associée au certificat, changement d'un champ relatif au titulaire, etc.) et qui ne sont donc plus dignes de confiance.

Les CRL sont définies dans les normes [RFC 5280](#) et [RFC 6818](#).

Les CRL sont publiées par les autorités de certification (CA) et les infrastructures de gestion de clés (IGC ou *Public Key Infrastructure* – PKI).

Dans certains cas, ces listes peuvent être relativement volumineuses (plusieurs Mo). Leur téléchargement peut donc prendre du temps et par conséquent ralentir le temps d'ouverture d'un tunnel lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs contacte le serveur HTTP en même temps.

Le Client VPN Windows Enterprise met à disposition deux paramètres dynamiques décrits ci-dessous pour accélérer le temps d'ouverture d'un tunnel. Ces paramètres fonctionnent de manière indépendante et peuvent être associés.

Le premier paramètre dynamique, nommé `check_user_crl`, empêche le téléchargement de la CRL de validation du certificat utilisateur. Le second, nommé `crl_cache_duration`, limite le téléchargement de la CRL de validation du certificat passerelle.

18.8.1.2 Empêcher le téléchargement de la CRL de validation du certificat utilisateur

Par défaut, lorsque le Client VPN vérifie le certificat utilisateur (p. ex. parce qu'il dépend d'une CA connue), il vérifie également la CRL pour savoir si ce certificat est toujours valide. Si le certificat n'est pas valide, un simple avertissement est consigné dans la **Console**. En fin de compte, c'est la passerelle qui va décider si le certificat utilisateur peut être accepté ou non.

Afin d'empêcher le téléchargement de la CRL et donc accélérer le temps d'ouverture d'un tunnel, vous pouvez ajouter le paramètre dynamique `check_user_crl` défini à la valeur `false` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres). Dans ce cas, la vérification de la CRL n'est pas effectuée pour le certificat utilisateur. C'est la passerelle qui se charge d'effectuer cette vérification.

18.8.1.3 Limiter le téléchargement de la CRL de validation du certificat passerelle

Si vous souhaitez limiter le nombre de fois qu'une CRL est téléchargée pour la validation du certificat de la passerelle sans pour autant empêcher son téléchargement – toujours en vue d'accélérer le temps d'ouverture d'un tunnel –, vous pouvez ajouter le paramètre dynamique `crl_cache_duration` défini à une valeur correspondant au nombre d'heures pendant lequel la CRL est mise en cache (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Lorsque la valeur du paramètre est égale à zéro, la mise en mémoire cache de la CRL est désactivée. La durée de la mise en cache est limitée à sept jours,

soit 168 heures. Toute valeur supérieure à 168 sera considérée comme égale au maximum de sept jours.

Lorsque le paramètre dynamique est configuré avec une valeur différente de zéro, la CRL est stockée dans une mémoire cache et un délai d'expiration correspondant au nombre d'heures configuré est fixé pour cette CRL. Tant que le délai n'est pas écoulé, la CRL dans la mémoire cache est utilisée et aucun téléchargement n'est effectué. Lorsque le délai est écoulé, la CRL est téléchargée et mise à jour dans la mémoire cache.

18.8.2 Contraintes relatives à l'extension Key Usage

Le certificat de la passerelle doit se conformer aux contraintes suivantes relatives à l'extension Key Usage. Elle doit :

- être présente,
- être marquée comme critique et
- contenir uniquement les valeurs `digitalSignature` et/ou `nonRepudiation`.

Dans le cas où la passerelle VPN ne se conforme pas aux contraintes relatives à l'extension Key Usage mentionnées ci-dessus, il est possible de configurer le Client VPN pour valider le certificat malgré tout, en ajoutant le paramètre dynamique `allow_server_extra_keyusage` défini à la valeur `true` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Dans cette configuration, le certificat sera également validé si l'extension Key Usage contient l'une des combinaisons de valeurs suivantes :

- `digitalSignature` + `keyEncipherment` + `keyAgreement`
- `digitalSignature` + `keyAgreement`
- `nonRepudiation` + `keyEncipherment`
- `nonRepudiation` + `keyEncipherment` + `keyAgreement`
- `nonRepudiation` + `keyAgreement`
- `keyEncipherment`
- `keyEncipherment` + `keyAgreement`

De plus, dans cette configuration l'extension Key Usage peut être marquée comme non critique.



Conformément aux exigences de sécurité, la valeur `keyEncipherment` de l'extension Key Usage a été rendue obsolète et remplacée par la valeur `nonRepudiation`, qui est désormais acceptée par défaut. Cependant, la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise continue d'accepter la valeur `keyEncipherment` sans l'utilisation du paramètre dynamique `allow_extra_keyusage`.



Il est recommandé de préférer la valeur `nonRepudiation` de l'extension Key Usage à la valeur `keyEncipherment`.

18.8.3 Contraintes relatives à l'extension Extended Key Usage

Le certificat de la passerelle doit se conformer aux contraintes suivantes relatives à l'extension Extended Key Usage. Cette dernière peut être absente ou présente. Si elle est présente, elle doit :

- être marquée comme non-critique et
- uniquement contenir les valeurs suivantes :
 - `id-kp-serverAuth` ou
 - `id-kp-serverAuth + id-kp-ipsecIKE`.

Dans le cas où la passerelle VPN ne se conforme pas aux contraintes relatives à l'extension Extended Key Usage mentionnées ci-dessus, il est possible de configurer le Client VPN pour valider le certificat malgré tout, en ajoutant le paramètre dynamique `allow_server_and_client_auth` défini à la valeur `true` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Dans cette configuration, le certificat sera également validé si l'extension Extended Key Usage contient l'une des combinaisons de valeurs suivantes :

- `id-kp-ServerAuth + id-kp-ClientAuth` ou
- `id-kp-serverAuth + id-kp-ClientAuth + id-kp-ipsecIKE`.

18.9 Gestion des autorités de certification

18.9.1 Généralités

Lorsque le Client VPN Windows Enterprise est configuré pour vérifier les certificats passerelle, les autorités de certification (CA) doivent être également accessibles.

La CA racine de la passerelle doit obligatoirement être importée dans la configuration.

Si la passerelle n'est pas configurée pour envoyer les CA, alors il est également nécessaire d'importer les CA intermédiaires dans la configuration.



Depuis la version 7.3 du Client VPN Windows Enterprise, il est possible de créer des configurations avec plus de trois autorités de certification (CA).

Les types de CA intermédiaires prises en charge sont :

- RSASSA-PKCS1-v1.5 avec SHA-2
- RSASSA-PSS avec SHA-2
- ECDSA « secp256r1 » avec SHA-2
- ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2


Les types de CA racine prises en charge sont :

- RSASSA-PKCS1-v1.5 avec SHA-2
- RSASSA-PSS avec SHA-2
- ECDSA « secp256r1 » avec SHA-2
- ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2



Pour des raisons de sécurité, l'utilisation du magasin de certificats Windows pour accéder aux CA n'est pas autorisé.

18.9.2 Importer une autorité de certification

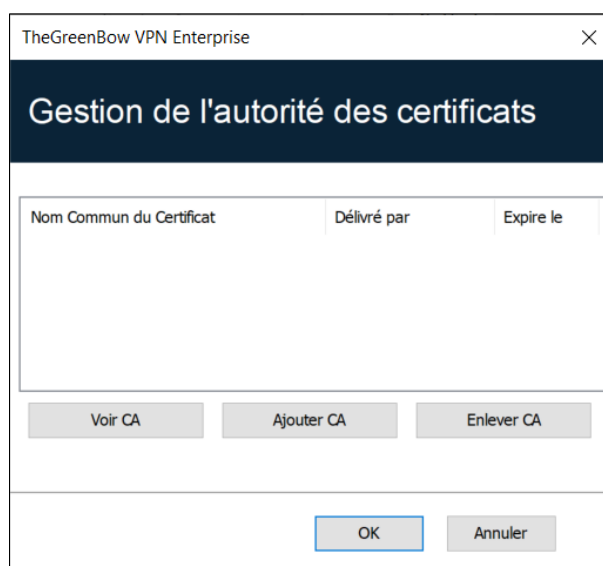

1. Dans la fenêtre **Gestion des CA**, cliquez sur **Ajouter CA**.
2. Choisissez le format de CA souhaité (PEM ou DER).
3. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le CA à importer.

18.9.3 Mode IPsec DR

Pour pouvoir utiliser le Client VPN Windows Enterprise en mode IPsec DR, l'une des exigences du référentiel IPsec DR de l'ANSSI est que la valeur `Certification Authority` dans la charge utile de demande de certificat (CERTREQ payload) est une liste concaténée de condensats SHA-2 des clés publiques des autorités de certification de confiance.

Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, le Client VPN détecte automatiquement le format (SHA-1 ou SHA-2) en fonction de la longueur de la charge utile de demande de certificat [CERTREQ] qu'il reçoit de la passerelle. Cette sélection automatique est uniquement effectuée si le paramètre dynamique `sha2_in_cert_req` n'est pas présent.

Si vous souhaitez sélectionner le format manuellement, vous pouvez ajouter le paramètre dynamique `sha2_in_cert_req` défini à la valeur `true` pour SHA-2 ou à la valeur `false` pour SHA-1 (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).



Si la longueur ne permet pas de déterminer le format, SHA-1 est privilégié. Face à une passerelle configurée en mode IPsec DR, il convient donc d'utiliser le paramètre dynamique `sha2_in_cert_req` pour exclure toute ambiguïté.



Pour savoir comment configurer le Client VPN Windows Enterprise en vue de l'utiliser avec une passerelle configurée en mode IPsec DR, consultez le guide de configuration « Client VPN et IPsec DR » disponible sur le site [TheGreenBow](https://www.thegreenbow.fr/).

19 Partage de bureau distant

L'ouverture d'une session « Remote Desktop » (partage de bureau distant) au travers d'internet sur un ordinateur Windows distant nécessite habituellement l'établissement d'une connexion sécurisée, ainsi que la saisie des paramètres de connexions (adresse de l'ordinateur distant, etc.).

Le Client VPN Windows Enterprise permet de simplifier et de sécuriser automatiquement l'ouverture d'une session « Remote Desktop » : en un seul clic, la connexion VPN s'établit avec le poste distant et la session RDP (Remote Desktop Protocol) est automatiquement ouverte sur ce poste distant.

Pour configurer le partage de bureau distant, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le tunnel VPN (Child SA ou TLS) dans lequel sera ouverte la session « Remote Desktop ».
2. Sélectionnez l'onglet **Bureau distant**.
3. Entrez un alias pour la connexion (ce nom est utilisé pour identifier la connexion dans les différents menus du logiciel) et l'adresse IP ou le nom Windows du poste distant.

Child SA Avancé Automatisation Bureau distant IPV4 IPV6

Entrer ci-dessous l'adresse IP de l'ordinateur distant auquel vous souhaitez vous connecter, et choisir un alias.

Alias

Nom de l'ordinateur ou adresse IP

Ajouter

Alias	Nom ou adresse IP
-------	-------------------

4. Cliquez sur **Ajouter** : la session de partage de bureau distant (RDP) est ajoutée à la liste des sessions.



Child SA Avancé Automatisation Bureau distant IPV4 IPV6

Entrer ci-dessous l'adresse IP de l'ordinateur distant auquel vous souhaitez vous connecter, et choisir un alias.

Alias

Nom de l'ordinateur ou adresse IP

Ajouter

Alias	Nom ou adresse IP	
 Bureau_Distant	192.168.0.30	

Pour ouvrir cette connexion RDP en un seul clic, il est recommandé de la faire apparaître spécifiquement dans le **Panneau des Connexions**, en utilisant la fonction de [Configuration des connexions](#) détaillée dans le chapitre suivant.




20 Gestion du Panneau des Connexions

Le **Panneau des Connexions** du Client VPN Windows Enterprise est entièrement configurable.



Une connexion VPN est soit un tunnel VPN, soit une connexion **Bureau distant**, c'est-à-dire un tunnel VPN dont la fonction **Bureau distant** est renseignée.

Une fenêtre, accessible dans le menu **Outils > Configuration des connexions** permet la gestion des connexions VPN dans le **Panneau des Connexions** : création, nommage, ordonnancement.

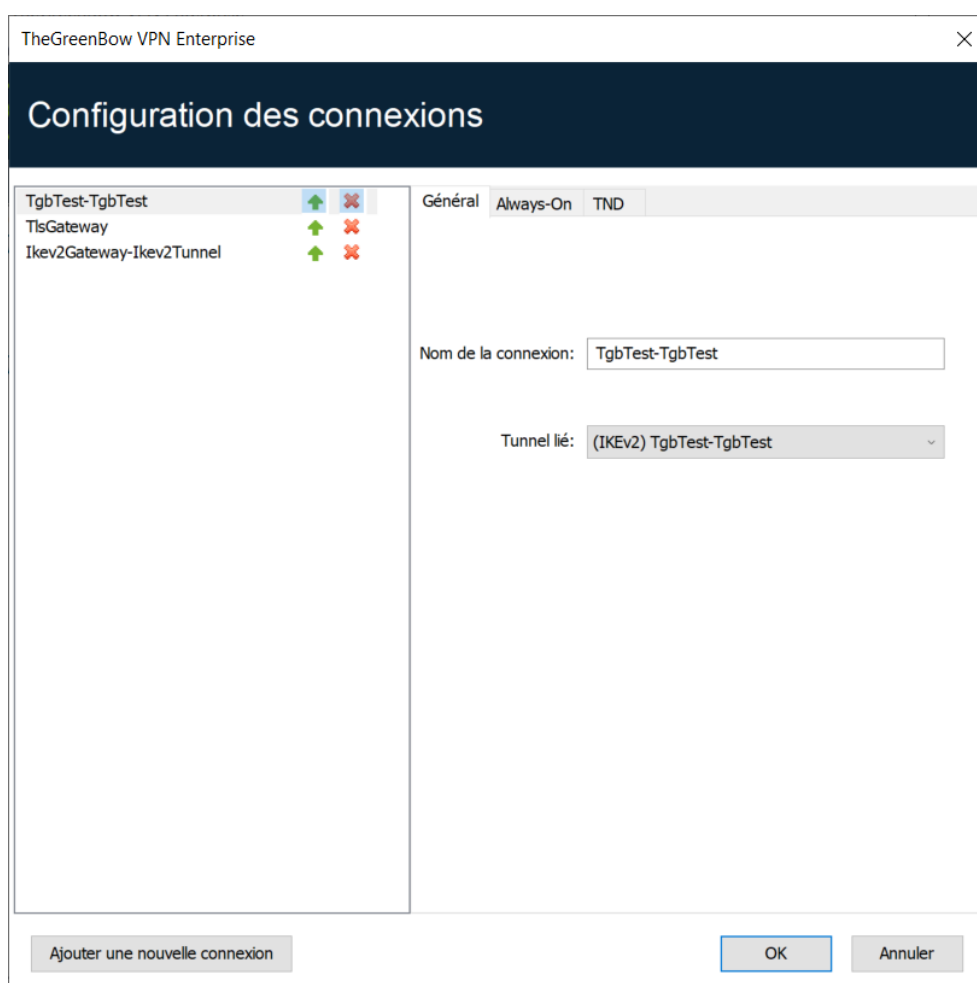

La fenêtre de **Configuration des connexions** permet de :

- choisir les connexions VPN qui apparaissent ou pas dans le **Panneau des Connexions** ;
- créer et ordonner les connexions VPN ;
- renommer les connexions VPN ;
- configurer **Always-On** dans le **Panneau TrustedConnect** ;
- configurer **TND** (Détection de réseau de confiance) dans le **Panneau TrustedConnect**.

La partie gauche de la fenêtre illustre la liste des connexions telles qu'elles apparaissent dans le **Panneau des Connexions**.

La partie droite comporte trois onglets :

- **Général**
- **Always-On**
- **TND**

Dans l'onglet **Général**, sont indiquées les paramètres de chaque connexion : son nom, le tunnel VPN associé et l'éventuelle connexion RDP (Remote Desktop Sharing) configurée.



Pour créer une nouvelle connexion VPN, cliquez sur le bouton **Ajouter une connexion**, choisissez un nom et choisissez le tunnel VPN associé. Si une connexion Remote Desktop Sharing est configurée, la possibilité de la choisir apparaît automatiquement en dessous du tunnel choisi. Une fois validées, les modifications faites dans la fenêtre de gestion du **Panneau de Connexions** apparaissent immédiatement dans le **Panneau des Connexions**.

Les onglets **Always-On** et **TND** sont décrits dans le chapitre 20 Gestion du Panneau des Connexions ci-dessous.



La configuration du **Panneau des Connexions** est mémorisée dans le fichier de configuration VPN. Elle peut donc être exportée dans les fichiers `.tgb`, ce qui est utile pour déployer un **Panneau de Connexion** identique sur tous les postes.

21 Gestion du Panneau TrustedConnect

Le **Panneau TrustedConnect** est décrit dans le chapitre 10 Panneau TrustedConnect. Il permet d'ouvrir une connexion VPN de manière automatisée en dehors du réseau de confiance et de garder la connexion ouverte en cas de changement d'interface réseau.

Pour être prise en compte, cette connexion VPN doit respecter les conditions suivantes :

1. La connexion VPN doit être la première connexion VPN définie dans le **Panneau des Connexions**. Pour configurer cette première connexion, reportez-vous au chapitre 20 Gestion du Panneau des Connexions ci-dessus.
2. La connexion VPN doit être configurée en IKEv2.

Les fonctions suivantes du **Panneau TrustedConnect** sont configurables :

- Exclusion d'interfaces réseau d'Always-On
- Détection du réseau de confiance (TND)
- Gestion de l'extraction des tokens ou des cartes à puce
- Gestion des scripts liés au tunnel VPN
- Minimisation de l'IHM
- Purge des fichiers de logs

21.1 Always-On

21.1.1 Principe et fonctionnement

La fonctionnalité **Always-On**, toujours active avec le **Panneau TrustedConnect**, assure le maintien de la sécurité de la connexion à chaque changement d'interface réseau.

Les type d'interfaces réseaux pris en charge sont les suivants :

- Adaptateur virtuel (ex : vmware)
- Wi-Fi
- Ethernet
- Modem USB (type smartphone)
- Modem Bluetooth (type smartphone)


Les évènements réseau déclenchant la reconnexion automatique du tunnel (et la détection du réseau de confiance, le cas échéant), sauf exclusion explicite (voir section 21.1.2 Configuration de Always-On) sont les suivants :

- Connexion à un réseau (adresses APIPA ignorées)
- Déconnexion d'un réseau
- Un adaptateur change d'adresse IP ou passage DHCP à statique et vice versa
- ipconfig /release
- ipconfig /renew
- Passage en mode avion

21.1.2 Configuration de Always-On

La fonctionnalité **Always-On** est activée dès lors que le **Panneau TrustedConnect** est utilisé pour ouvrir un tunnel VPN. Elle peut être configurée pour exclure certaines interfaces réseau de la reconnexion automatique du tunnel VPN.

L'onglet **Always-On** de la fenêtre de **Configuration des connexions** permet de configurer les paramètres de la fonctionnalité **Always-On**.

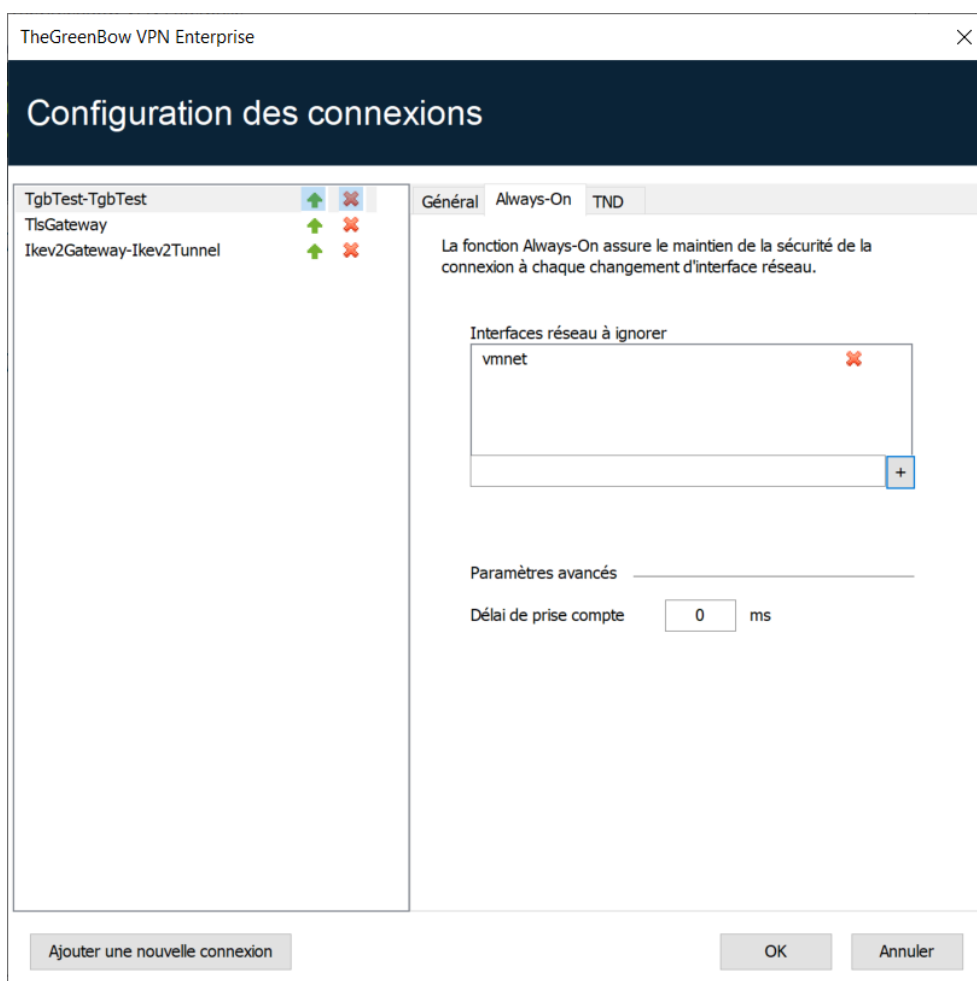

Interfaces réseau à ignorer	<p>Il est possible d'exclure des interfaces réseaux du monitoring de Always-On. L'exclusion d'une interface se fait sur la base de sa propriété description (visible par <code>ipconfig /all</code>).</p> <p>La valeur de ce paramètre doit contenir une partie ou la totalité du champ description de l'interface réseau à exclure. Si la valeur est partielle, alors toute interface dont le champ description contient la valeur définie, sera exclue du monitoring.</p> <p>Les valeurs de ce paramètre ne sont pas sensibles à la casse (toutes les chaînes de caractères sont converties en minuscules avant la comparaison).</p> <p>Vous pouvez spécifier plusieurs interfaces réseau à exclure. Pour cela, entrez le nom de l'interface réseau à exclure, puis cliquez sur le bouton + à droit du champ de saisie. Le nom de l'interface réseau est ajouté à liste d'exclusion. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.</p>
Délai de prise en compte	<p>Le temps de prise en compte d'une nouvelle interface réseau varie suivant les systèmes. S'il est trop long, il peut interférer avec le mécanisme TND, ce qui peut aboutir au fait que le Client VPN essaye d'établir une connexion VPN alors que le poste est connecté au réseau de confiance.</p> <p>Pour éviter ce problème, ce paramètre permet de retarder le déclenchement du mécanisme TND (voir section suivante).</p> <p>Il est exprimé en millisecondes. Si la valeur par défaut doit être modifiée, il est recommandé de spécifier une valeur supérieure ou égale à 3000 ms.</p> <p>Par défaut, la valeur vaut 0 et le mécanisme TND est lancé immédiatement, ce qui convient dans la majorité des cas observés.</p>

21.2 Détection du réseau de confiance (TND)

21.2.1 Principe et fonctionnement

21.2.1.1 Généralités

Cette fonctionnalité consiste à détecter si le poste est connecté au réseau de l'entreprise (réseau de confiance) ou non.



Lorsque le Client VPN détecte que le poste n'est pas sur le réseau de l'entreprise, le tunnel prédéfini est ouvert automatiquement. Ce document fait référence à cette fonctionnalité sous le terme TND (Trusted Network Detection).

Le **Panneau TrustedConnect** utilise l'une des deux méthodes suivantes pour détecter si le poste se trouve sur un réseau de confiance ou non par l'association de la détection :

1. d'un suffixe DNS de confiance et de la vérification de l'accès à un serveur web de confiance ainsi que de la validité de son certificat (cf. section 21.2.1.2 Méthode HTTPS) ;
2. d'un serveur Active Directory (AD) et la présence d'un nom de domaine dans une liste de domaines de confiance (cf. section 21.2.1.3 Méthode AD).



Si le Mode filtrant est actif, il convient de configurer la TND tel que décrit dans le « Guide d'utilisation du Mode filtrant » disponible sur le site [TheGreenBow](https://thegreenbow.com).

21.2.1.2

Méthode HTTPS

La méthode HTTPS existante est conservée. Elle se déroule en deux étapes :

1. Vérification que l'un des suffixes DNS des interfaces réseau présentes sur le poste fait partie de la liste des suffixes DNS de confiance (liste configurée dans le logiciel, cf. ci-dessous).
2. Accès automatique en HTTPS à un serveur web de confiance, et vérification de la validité de son certificat.

Les deux étapes sont obligatoires et doivent être associées pour détecter que le poste se trouve sur un réseau de confiance. Pour cela, le Client VPN teste en premier lieu la présence d'un suffixe DNS de confiance :

- s'il n'en trouve pas, le Client VPN ne poursuit pas le test, et conclut que le poste n'est pas connecté au réseau de confiance ;
- s'il en trouve un, il poursuit la séquence de test en vérifiant l'accès au serveur de confiance et la validité de son certificat.

Au premier serveur de confiance accessible dont le certificat est valide, le Client VPN conclut que le poste est connecté au réseau de confiance.

Dans tous les autres cas énumérés ci-dessous, le Client VPN conclut que le poste n'est pas connecté au réseau de confiance, et tente alors automatiquement d'ouvrir la connexion VPN configurée :

- aucun suffixe DNS trouvé dans la liste des suffixes DNS de confiance,
- liste des suffixes DNS de confiance vide,
- liste d'URL de serveurs de confiance vide,

- aucun serveur de confiance accessible, ou aucun n'ayant de certificat valide.

Pour activer la fonctionnalité de détection du réseau de confiance (TND), les paramètres suivants doivent donc être configurés :

- une liste de suffixes DNS,
- une liste d'URL de serveurs de confiance.



Sur certains postes, lors de l'apparition d'une interface réseau, un délai de quelques secondes est nécessaire avant que l'interface ne soit prête à émettre. Pour pallier ce délai, le paramètre **Délai de prise en compte** est disponible dans l'onglet **Always-On** (voir section précédente).

21.2.1.3 Méthode AD

Cette méthode de détection de réseaux de confiance (TND), introduite avec la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, permet d'exploiter la connexion à Active Directory (AD) pour déterminer si le poste se trouve sur un réseau de confiance. Cette méthode se décline en trois variantes :

- **AD seul** : vérifie si le poste est intégré à un domaine et, si c'est le cas, le nom du domaine est vérifié par rapport à une liste de noms de domaines de confiance¹ ;
- **LDAP** : comme **AD seul**, plus validation par la connexion à un service d'annuaire LDAP ;
- **LDAPS** : comme **AD seul**, plus validation sécurisée par la connexion à un service d'annuaire LDAPS.



En mode GINA, le poste sera déclaré comme n'étant pas sur un réseau de confiance tant qu'il n'a pas ouvert de session Windows.

21.2.2 Configuration de TND


L'onglet **TND** de la fenêtre de **Configuration des connexions** permet de configurer les paramètres de la fonctionnalité **Trusted Network Detection**.

Quatre boutons radio permettent de sélectionner le type de détection :

- HTTPS
- AD seul
- LDAP
- LDAPS

¹ Si la liste est vide, tout domaine est accepté.

Voici les options pour le type de détection **HTTPS** :

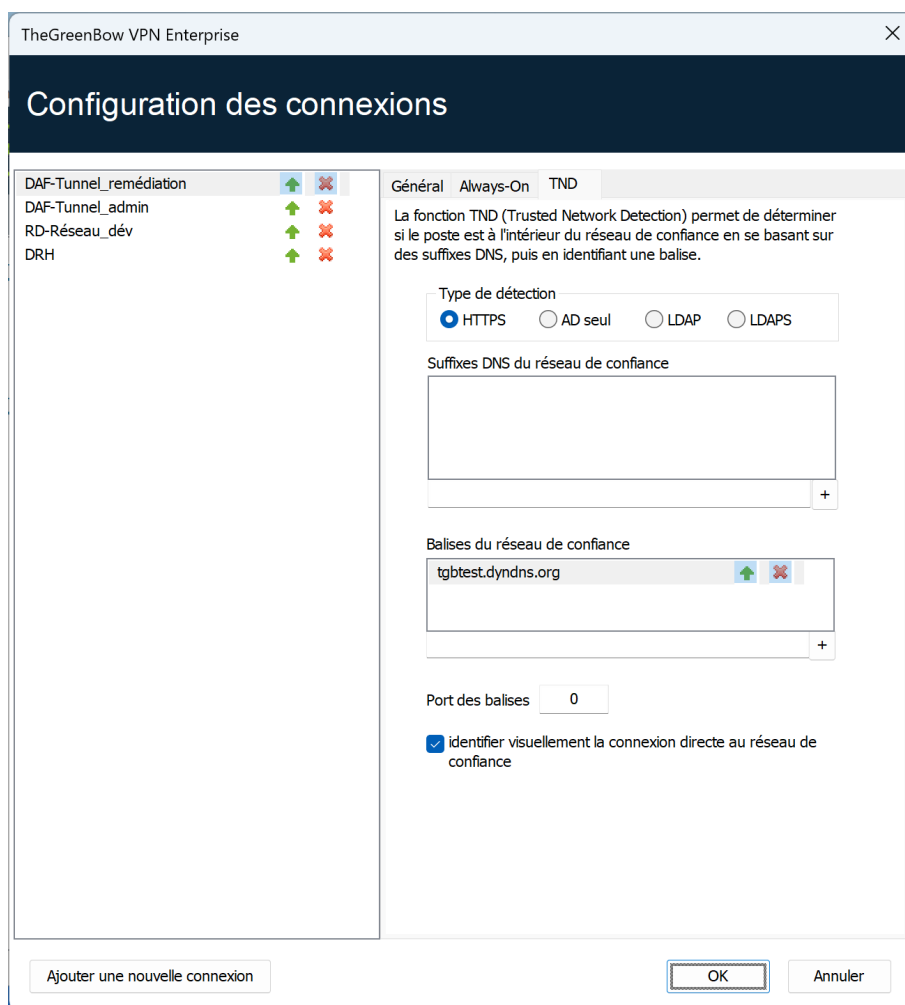

TheGreenBow VPN Enterprise

Configuration des connexions

Connexion	État
DAF-Tunnel_remédiation	↑ ×
DAF-Tunnel_admin	↑ ×
RD-Réseau_dév	↑ ×
DRH	↑ ×

Général Always-On TND

La fonction TND (Trusted Network Detection) permet de déterminer si le poste est à l'intérieur du réseau de confiance en se basant sur des suffixes DNS, puis en identifiant une balise.

Type de détection

☒ HTTPS ☐ AD seul ☐ LDAP ☐ LDAPS

Suffixes DNS du réseau de confiance

+

Balises du réseau de confiance

tgbttest.dyndns.org ↑ ×

+

Port des balises 0

☒ identifier visuellement la connexion directe au réseau de confiance

Ajouter une nouvelle connexion OK Annuler

Suffixes DNS du réseau de confiance

Ce paramètre définit la liste des suffixes DNS de confiance. Il peut contenir plusieurs suffixes DNS.

Pour cela, entrez le nom du suffixe à ajouter, puis cliquez sur le bouton + à droite du champ de saisie. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Balises du réseau de confiance Ce paramètre définit la liste des adresses IP (ou noms DNS) des serveurs de confiance à utiliser.

Cette liste peut contenir plusieurs adresses IP (ou noms DNS) de serveurs de confiance. Le Client VPN teste alors successivement toutes les adresses IP (ou noms DNS) et tous les certificats associés à chaque serveur, jusqu'à en trouver un accessible et valide.

Les adresses IP (ou noms DNS) de la liste doivent être séparées par une virgule, sans espace.

Il n'est pas nécessaire de faire précéder l'adresse IP (ou le nom DNS) du préfixe `https://`.



Par défaut, le **Panneau TrustedConnect** tente de se connecter à la page `/index.html`. Si celle-ci n'existe pas sur le serveur, celui-ci ne peut pas servir de balise.

Port des balises Ce paramètre définit le port à utiliser pour joindre les serveurs de confiance.

Il n'est possible de configurer qu'un seul port, qui sera utilisé pour toutes les adresses IP (ou noms DNS).


Si ce paramètre n'est pas configuré, le Client VPN utilise par défaut le port 443.

Identifier visuellement la connexion directe au réseau de confiance Cette option ajoute un repère visuel au **Panneau TrustedConnect** pour indiquer que le Client VPN est connecté au réseau de confiance.

Si la case est cochée, l'icône en barre des tâches et la couleur du rond dans le panneau est bleue lorsque la machine est connectée au réseau de confiance et verte lorsqu'un tunnel est ouvert.

Si la case est décochée, l'icône en barre des tâches et le rond dans le panneau reste vert dans les deux cas. Aucune distinction n'est faite entre le réseau de confiance et un tunnel ouvert.

Voici les options pour le type de détection **AD seul** :

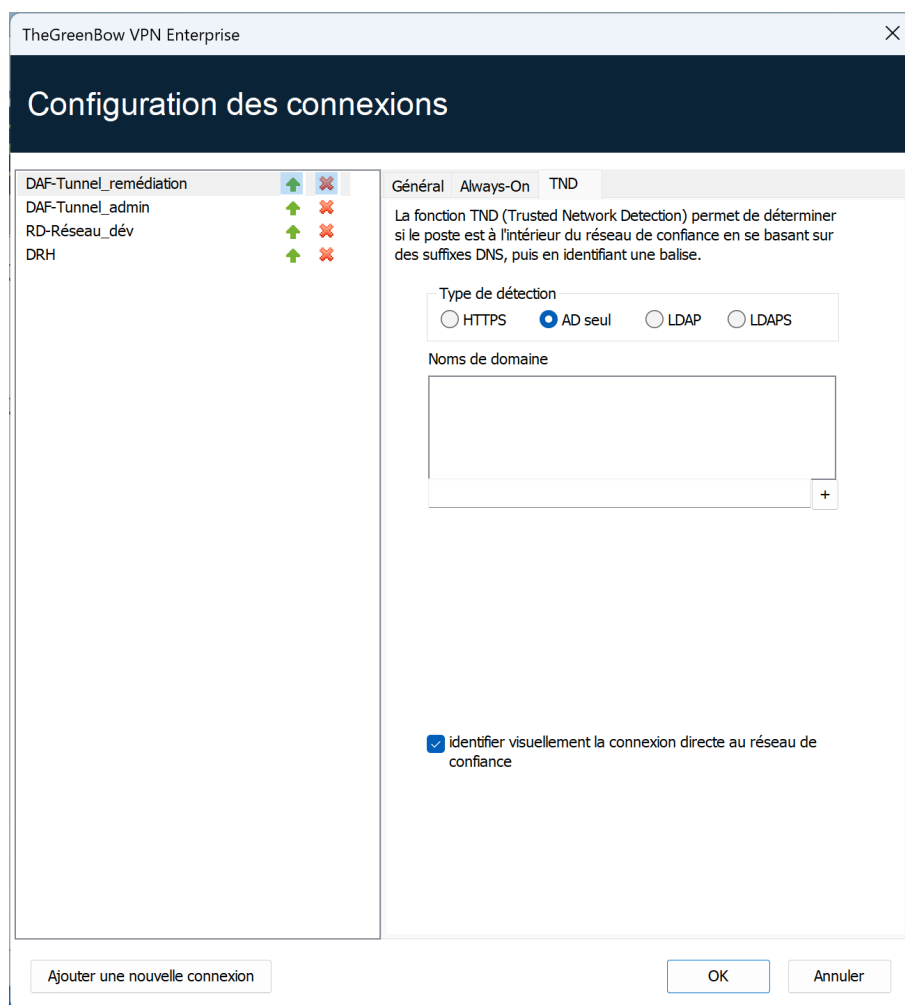

Noms de domaines

Ce paramètre définit la liste des noms de domaines de confiance. Il peut contenir plusieurs noms de domaines.

Pour cela, entrez le nom du domaine à ajouter, puis cliquez sur le bouton + à droit du champ de saisie. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Les noms de domaines sont insensibles à la casse.


Identifier visuellement la connexion directe au réseau de confiance

Cette option ajoute un repère visuel au **Panneau TrustedConnect** pour indiquer que le Client VPN est connecté au réseau de confiance.

Si la case est cochée, l'icône en barre des tâches et la couleur du rond dans le panneau est bleue lorsque la machine est connectée au réseau de confiance et verte lorsqu'un tunnel est ouvert.

Si la case est décochée, l'icône en barre des tâches et le rond dans le panneau reste vert dans les deux cas. Aucune distinction n'est faite entre le réseau de confiance et un tunnel ouvert.

Voici les options pour le type de détection **LDAP** :

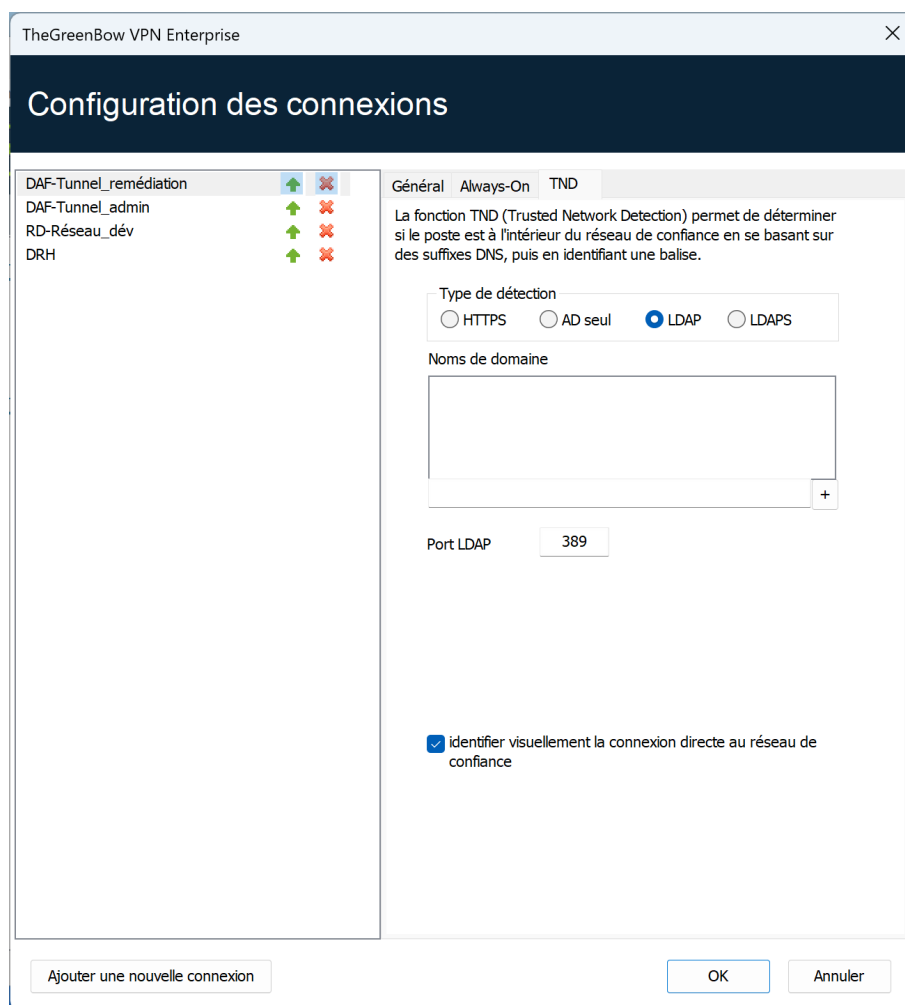

Noms de domaines

Ce paramètre définit la liste des noms de domaines de confiance. Il peut contenir plusieurs noms de domaines.

Pour cela, entrez le nom du domaine à ajouter, puis cliquez sur le bouton + à droite du champ de saisie. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Les noms de domaines sont insensibles à la casse.

Port LDAP

Ce paramètre définit le port à utiliser pour joindre le serveur LDAP.

Il n'est possible de configurer qu'un seul port, qui sera utilisé pour tous les noms de domaines.

La valeur par défaut est 389.

Identifier visuellement la connexion directe au réseau de confiance

Cette option ajoute un repère visuel au **Panneau TrustedConnect** pour indiquer que le Client VPN est connecté au réseau de confiance.

Si la case est cochée, l'icône en barre des tâches et la couleur du rond dans le panneau est bleue lorsque la machine est connectée au réseau de confiance et verte lorsqu'un tunnel est ouvert.

Si la case est décochée, l'icône en barre des tâches et le rond dans le panneau reste vert dans les deux cas. Aucune distinction n'est faite entre le réseau de confiance et un tunnel ouvert.

Voici les options pour le type de détection **LDAPS** :



The screenshot shows the 'Configuration des connexions' window in TheGreenBow VPN Enterprise. The 'TND' tab is selected, showing the 'Type de détection' section with 'LDAPS' selected. The 'Noms de domaine' field is empty, and the 'Port LDAP' is set to 636. The checkbox 'identifier visuellement la connexion directe au réseau de confiance' is checked.

Connexion	État
DAF-Tunnel_remediation	↑ ↓
DAF-Tunnel_admin	↑ ↓
RD-Réseau_dév	↑ ↓
DRH	↑ ↓

Options de configuration TND :

- Type de détection : ☐ HTTPS ☐ AD seul ☐ LDAP ☒ LDAPS
- Noms de domaine :
- Port LDAP : 636
- ☒ identifier visuellement la connexion directe au réseau de confiance


Boutons : Ajouter une nouvelle connexion, OK, Annuler

Noms de domaines	<p>Ce paramètre définit la liste des noms de domaines de confiance. Il peut contenir plusieurs noms de domaines.</p> <p>Pour cela, entrez le nom du domaine à ajouter, puis cliquez sur le bouton + à droite du champ de saisie. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.</p> <p>Les noms de domaines sont insensibles à la casse.</p>
Port LDAP	<p>Ce paramètre définit le port à utiliser pour joindre le serveur LDAP sécurisé.</p> <p>Il n'est possible de configurer qu'un seul port, qui sera utilisé pour tous les noms de domaines.</p> <p>La valeur par défaut est 636.</p>
Identifier visuellement la connexion directe au réseau de confiance	<p>Cette option ajoute un repère visuel au Panneau TrustedConnect pour indiquer que le Client VPN est connecté au réseau de confiance.</p> <p>Si la case est cochée, l'icône en barre des tâches et la couleur du rond dans le panneau est bleue lorsque la machine est connectée au réseau de confiance et verte lorsqu'un tunnel est ouvert.</p> <p>Si la case est décochée, l'icône en barre des tâches et le rond dans le panneau reste vert dans les deux cas. Aucune distinction n'est faite entre le réseau de confiance et un tunnel ouvert.</p>

21.2.3 Désactivation de TND

Dans certains cas, il peut s'avérer utile de pouvoir ouvrir un tunnel pour accéder à certaines ressources, même lorsque le réseau de confiance a été détecté.

La propriété MSI `DIALERBEHAVIOR`, à configurer lors de l'installation, ajoute une option dans la barre d'état permettant de désactiver et de réactiver la fonction TND.

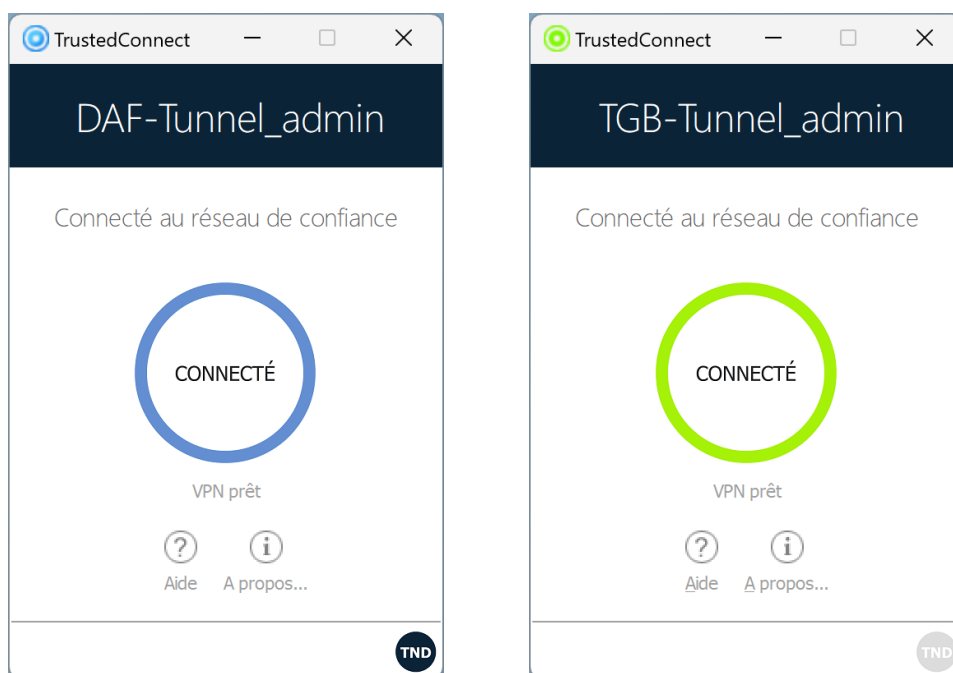

Lorsque la fonction TND est désactivée (icône TND grisée), le tunnel est monté systématiquement. Lorsqu'elle est activée (icône TND bleue), il n'est pas possible de monter de tunnel lorsqu'un réseau de confiance a été détecté (comportement par défaut).



Reportez-vous au « Guide de déploiement » pour les instructions correspondantes.

21.3 Scripts

Le **Panneau TrustedConnect** exécute les scripts liés à l'ouverture et à la fermeture d'un tunnel. Pour configurer cette fonctionnalité, reportez-vous au chapitre 15 Automatisation.

21.4 Minimisation du Panneau

Par défaut, le **Panneau TrustedConnect** est minimisé automatiquement dans la zone de notification (systray) au bout de deux secondes, lorsque le poste a été détecté comme étant connecté au réseau de confiance (soit physiquement, soit au travers du tunnel VPN).

Il est possible de configurer le délai avant que l'IHM du Client VPN ne soit minimisée, ainsi que le type de minimisation. Le **Panneau TrustedConnect** peut être minimisé en barre des tâches ou dans la zone de notification (systray, par défaut).



Délai et type de minimisation ne sont applicables qu'à la minimisation automatique du **Panneau TrustedConnect**, sur détection de connexion au réseau de confiance.

Ces configurations doivent être effectuées à l'aide des propriétés de l'installateur du Client VPN.



Reportez-vous au « Guide de déploiement » pour les instructions correspondantes.

21.5 Désactivation du bouton de déconnexion

Afin de garantir une meilleure protection du poste de travail, l'administrateur peut désactiver le bouton de déconnexion dès que la connexion est en cours (contrôle TND, ouverture d'un tunnel, etc.). Pour cela, il convient d'utiliser la propriété MSI `BTNBEHAVIORTC` ou le paramètre correspondant dans le fichier `vpnsetup.ini` lors de l'installation.

Lorsque cette option est activée, tout clic sur le bouton **En cours...** ou **Connecté** dans le **Panneau TrustedConnect** sera sans effet. Il est impossible de fermer le tunnel.



Reportez-vous au « Guide de déploiement » pour les instructions correspondantes.

21.6 Suppression des éléments de menu

Afin de garantir une meilleure protection du poste de travail, l'administrateur peut désactiver toutes ou une partie des options du menu. Pour cela, il convient d'utiliser la propriété MSI `MENUIITEMTC` ou le paramètre correspondant dans le fichier `vpnsetup.ini` lors de l'installation.

Lorsque cette option est activée, l'utilisateur n'aura pas accès à certaines options du menu (accès aux logs, quitter l'interface, etc.), voire n'aura pas du tout accès au menu.



Reportez-vous au « Guide de déploiement » pour les instructions correspondantes.



21.7 Redémarrage automatique du Panneau TrustedConnect

Afin de garantir une meilleure protection du poste de travail, l'administrateur peut forcer le redémarrage automatique du **Panneau TrustedConnect** lorsqu'il est arrêté. Pour cela, il convient d'utiliser la propriété `MSI_RESTARTGUITC` ou le paramètre correspondant dans le fichier `vpnsetup.ini` lors de l'installation.

Lorsque cette option est activée, le **Panneau TrustedConnect** sera redémarré automatiquement lorsque l'utilisateur quitte le logiciel ou si ce dernier s'est arrêté de manière inopinée.



Reportez-vous au « Guide de déploiement » pour les instructions correspondantes.

21.8 Purge des logs

Il est possible de configurer le nombre de jours pendant lequel conserver les fichiers de logs. La valeur par défaut est de 10 jours.

Cette configuration doit être effectuée à l'aide de la propriété `VPNLOGPURGE` de l'installateur du Client VPN.



Reportez-vous au « Guide de déploiement » pour les instructions correspondantes.

21.9 Retrait de carte à puce ou de token

Il est possible de configurer le comportement du **Panneau TrustedConnect** lorsque la carte à puce ou le token est extrait du lecteur, alors qu'un tunnel VPN est ouvert.

Cette configuration doit être effectuée à l'aide des propriétés de l'installateur du Client VPN.



Reportez-vous au « Guide de déploiement » pour les instructions correspondantes.

22 Mode GINA


22.1 Présentation

Le mode GINA permet d'ouvrir des connexions VPN avant l'ouverture d'une session Windows.

Cette fonction permet par exemple d'établir une connexion sécurisée vers un serveur de gestion des droits d'accès de façon à obtenir les droits d'accès au poste utilisateur avant l'ouverture de la session utilisateur.

Lorsqu'un tunnel est configuré « en mode GINA », deux cas se présentent :

1. Si le mode de démarrage du Client VPN est configuré en mode **TrustedConnect** (voir section 25.2 Général), alors le **Panneau TrustedConnect** est affiché sur l'écran d'ouverture de session Windows et le Client VPN tente de se connecter automatiquement au réseau de confiance.

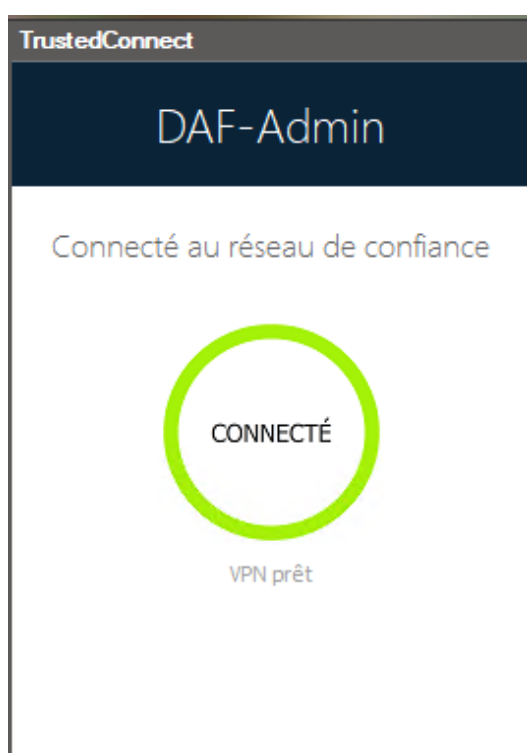

À partir de la version 7.4 du Client VPN Windows Enterprise, si l'option permettant de choisir la connexion dans le **Panneau TrustedConnect** a été activée à l'aide de la propriété MSI `DIALERBEHAVIOR` lors de l'installation du Client VPN (cf. « Guide de déploiement »), l'utilisateur peut choisir la connexion avant l'ouverture de la session Windows (cf. section 10.9 Choix de la connexion).

2. Sinon, une fenêtre d'ouverture de tunnel similaire au **Panneau des Connexions** est affichée sur l'écran d'ouverture de session Windows. Elle permet d'ouvrir manuellement ou automatiquement un tunnel VPN.



Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, le comportement du mode GINA s'adapte en fonction du niveau de conformité détecté par le Secure Connection Agent (SCA), qui détermine si un poste doit être autorisé à accéder au réseau de l'entreprise (voir la section 24.2.3.3 En mode GINA).

Cas d'usage particulier

Si vous souhaitez utiliser plusieurs tunnels, dont un pour le mode GINA et un autre pour la connexion de l'utilisateur en mode TrustedConnect après l'ouverture de la session Windows, le tunnel utilisateur doit être le premier de la liste des connexions.

Ainsi, le tunnel GINA sera ouvert au démarrage du poste, puis une transition vers le tunnel utilisateur sera opérée lors de l'ouverture de la session Windows. De même, une transition du tunnel utilisateur vers le tunnel GINA sera effectuée lorsque l'utilisateur ferme sa session Windows.

22.2 Configurer le mode GINA

La configuration d'une connexion VPN en mode GINA s'effectue dans l'onglet **Automatisation** du tunnel concerné.

Mode Gina

☐ Peut être ouvert avant le login Windows

☐ Ouvrir automatiquement le tunnel par la Gina au login



Voir le chapitre 15 Automatisation.

22.3 Utiliser le mode GINA

Lorsque le tunnel VPN est configuré en mode GINA, la fenêtre d'ouverture des tunnels GINA est affichée sur l'écran d'ouverture de session Windows. Le tunnel VPN s'ouvre automatiquement s'il est configuré dans ce sens.

Un tunnel VPN en mode GINA peut parfaitement mettre en œuvre une authentification EAP (l'utilisateur doit alors entrer son login / mot de passe), ou une authentification par certificat (l'utilisateur doit alors entrer le code PIN d'accès à la carte à puce).

Considération de sécurité

Un tunnel configuré en mode GINA peut être ouvert avant l'ouverture de la session Windows, donc par n'importe quel utilisateur du poste. Il est donc fortement recommandé de configurer une authentification forte par certificat, et si possible sur support amovible.



Pour que l'option **Ouvrir automatiquement sur détection de trafic** soit opérationnelle après ouverture de la session Windows, l'option **Peut être ouvert avant le logon Windows** ne doit pas être cochée.



Limitation : Les scripts ne sont pas disponibles pour les tunnels VPN en mode GINA.



Il est impossible d'utiliser en mode GINA un tunnel VPN configuré avec un certificat stocké dans le magasin de certificats utilisateur de Windows. En effet, le mode GINA est exécuté avant qu'un utilisateur Windows ne soit identifié (hors de toute session utilisateur). Le logiciel ne peut tout simplement pas identifier le certificat de l'utilisateur dans le magasin de certificats machine de Windows.



23 Mode filtrant

Le logiciel TheGreenBow Client VPN Windows Enterprise contient des fonctionnalités avancées appelées Mode filtrant et Détection de portail captif (ou CPD pour *Captive Portal Detection*) prévues pour un usage spécifique et qu'il convient d'ajouter lors de l'installation du logiciel avant de pouvoir les utiliser.

Le Mode filtrant du Client VPN Windows Enterprise est une fonction de filtrage des flux entrants et sortants du poste. Il est activé dès lors que le Client VPN Windows Enterprise ne se trouve pas sur le réseau de confiance. Par conséquent, il est uniquement disponible avec le **Panneau TrustedConnect**.

Le temps accordé à l'utilisateur pour se connecter au portail captif est paramétrable dans l'onglet **CPD** de la fenêtre de **Configuration des connexions**. La valeur par défaut est 180 s (3 min).



Reportez-vous au « Guide d'utilisation du Mode filtrant » pour une description détaillée de ces fonctionnalités.

24 Secure Connection Agent

24.1 Présentation

Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, le Client VPN est en mesure de communiquer avec un module complémentaire fourni séparément appelé Secure Connection Agent (SCA). Il fait partie de l'offre de produits élargie et sert de lien entre les Clients VPN et le Connection Management Center (CMC).



Reportez-vous au « Guides de l'administrateur » du SCA et du CMC pour plus d'informations sur ces produits. Vous les trouverez sur la page Documentation produits sur le site TheGreenBow : <https://www.thegreenbow.com/fr/support/documentation-produits/>.

Le SCA assure les deux fonctions suivantes :

1. Surveillance de la conformité des postes : le SCA vérifie si le poste doit être autorisé à accéder au réseau de l'entreprise. Le Client VPN adaptera son comportement en fonction du niveau de conformité détecté.
2. Transfert des traces d'audit du Client VPN au CMC.




24.2 Surveillance de la conformité des postes

24.2.1 Introduction

La fonction de conformité du poste vérifie la disponibilité et l'état du pare-feu Windows et du logiciel antivirus renseigné au niveau du Centre de sécurité Windows.

À ce jour, trois niveaux de conformité sont définis et le Client VPN agira de façon différente pour chacun de ces niveaux, comme décrit dans la table de vérité ci-dessous.



Protection contre les virus et les menaces		Pare-feu et protection du réseau		Résultat	
0	+	0	=		Aucun tunnel ne peut être ouvert
1	+	0	=		Passage par une zone de remédiation
0	+	1			
1	+	1	=		Accès au réseau sensible

Une connexion VPN de remédiation doit être considérée comme un tunnel VPN à accès restreint. Elle pourrait, par exemple, permettre à un administrateur système de prendre le contrôle du PC à partir du réseau de l'entreprise.



Après l'ouverture d'une session Windows, le Secure Connection Agent utilisera le dernier niveau de conformité connu jusqu'au démarrage du service du Centre de sécurité Windows.

24.2.2 Configuration du Client VPN


Lorsque le Secure Connection Agent (SCA) détecte une quasi-conformité, une connexion de remédiation sera ouverte si elle a été configurée.

Pour configurer une connexion de remédiation, procédez comme suit :

1. Accédez au **Panneau de Configuration** du Client VPN Windows Enterprise.
2. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Configuration des connexions** pour ouvrir la fenêtre de **Configuration des connexions**.
3. Sur l'onglet **Général**, cochez la case **Remédiation** pour la connexion que vous souhaitez utiliser en tant que connexion de remédiation.



Cette information est stockée dans le fichier de configuration.

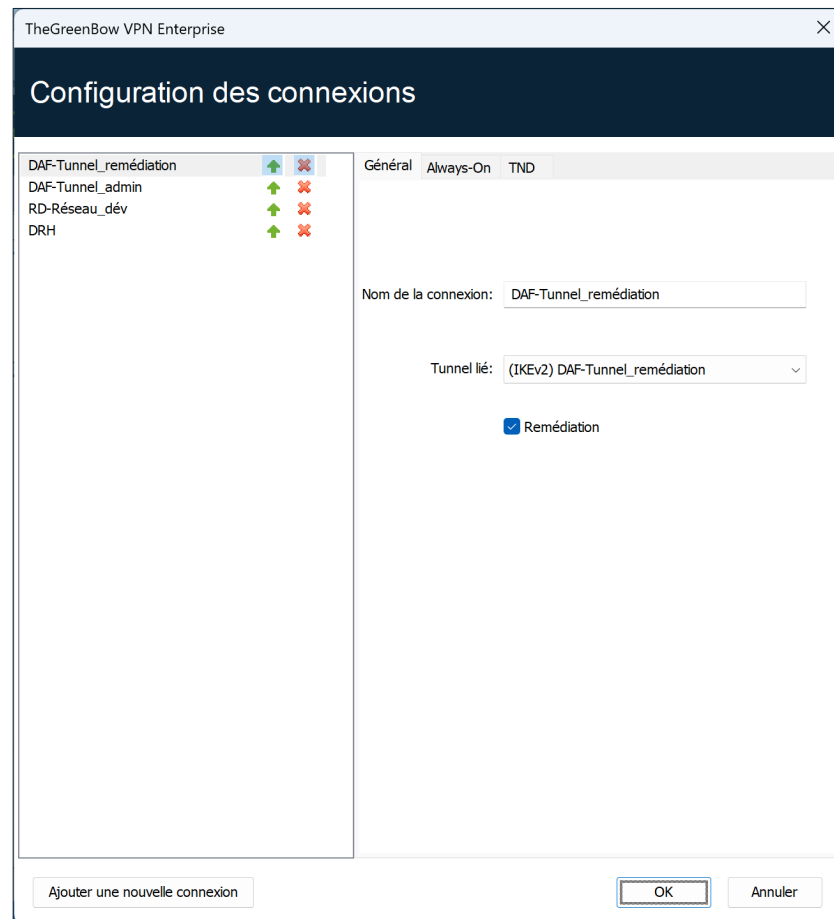

La case **Remédiation** ne doit être cochée que pour une seule connexion. Si la case **Remédiation** est cochée pour plusieurs connexions, il est impossible de savoir quelle connexion sera utilisée.

24.2.3 Sélection du tunnel à ouvrir en fonction du niveau de conformité


24.2.3.1 Dans le Panneau TrustedConnect

Le niveau de conformité est utilisé par le **Panneau TrustedConnect** lors de la sélection du tunnel.

Lorsque le contrôle de conformité échoue, le message suivant s'affiche :



Lorsque le poste doit passer par une zone de remédiation et qu'un tunnel de remédiation a été configuré, le message suivant s'affiche :

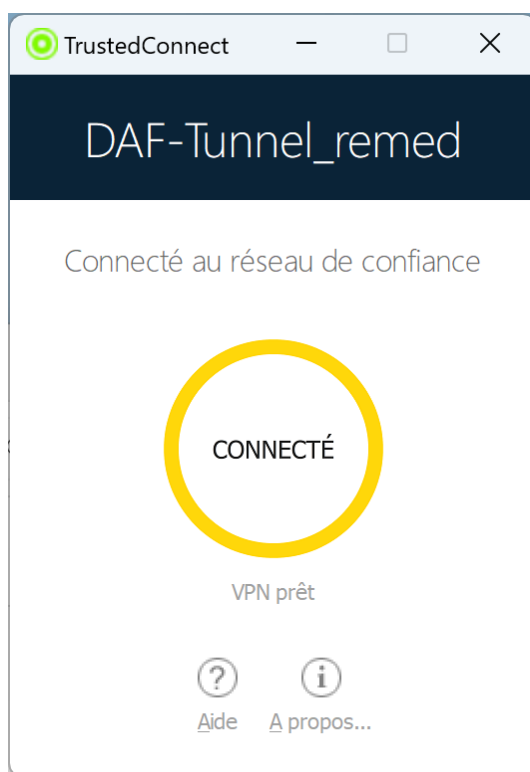

Le **Panneau TrustedConnect** prend en compte les changements de conformité à la volée. Le comportement du **Panneau TrustedConnect** peut être configuré à l'aide de la propriété MSI `DIALERBEHAVIOR` (cf. « Guide de déploiement ») afin de provoquer un basculement automatique vers :


- une erreur de conformité ou un tunnel de remédiation lorsque le niveau de conformité devient non conforme ;
- un tunnel normal lorsque le niveau de conformité devient conforme ;
- le tunnel de remédiation lorsque le niveau de conformité exige un passage en zone de remédiation.

24.2.3.2 Dans le Panneau des Connexions

Le contrôle de conformité peut être réalisé dans le **Panneau des Connexions** de manière similaire au fonctionnement dans le **Panneau TrustedConnect** (cf. section 24.2.3.1 Dans le Panneau TrustedConnect).

La principale différence avec le **Panneau TrustedConnect** réside dans le fait qu'il n'y a pas de mécanisme d'automatisation dans le **Panneau des Connexions**. C'est uniquement au moment de l'ouverture du tunnel que la vérification est faite pour savoir si en fonction de la conformité le tunnel doit s'ouvrir ou non.

Lorsque le tunnel ne doit pas s'ouvrir, une erreur s'affiche à l'écran et un message est consigné dans la **Console** :

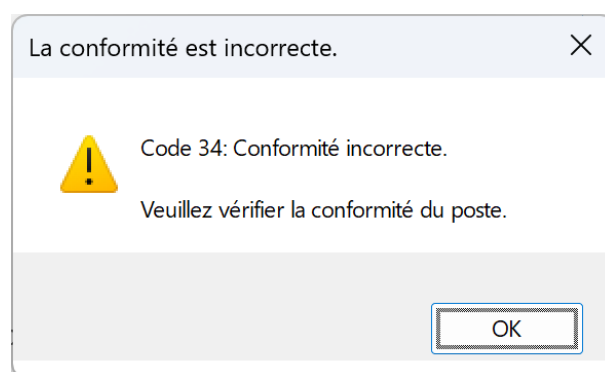

Si un tunnel de remédiation est configuré, l'utilisateur pourra l'ouvrir en vue de mettre en conformité le poste.

Lorsque le SCA n'est pas installé et que, par conséquent, le contrôle de conformité n'est pas activé, quelle que soit la connexion, le tunnel lié à la connexion peut être ouvert.



Le niveau de conformité est uniquement disponible au niveau connexion et non au niveau tunnel. Par conséquent, le contrôle de conformité est uniquement géré en mode **Panneau des Connexions**.

Un utilisateur ayant accès au **Panneau de Configuration** du Client VPN peut monter n'importe quel tunnel indépendamment du niveau de conformité.



24.2.3.3 En mode GINA

L'information permettant de basculer vers un tunnel de remédiation n'étant pas disponible avant l'ouverture de la session Windows, l'ouverture d'un tunnel de remédiation n'est pas possible en mode GINA. En revanche, l'ouverture de tout tunnel sera bloquée si le poste ne respecte aucun critère de conformité.

24.3 Transfert des traces d'audit du Client VPN au CMC

24.3.1 Introduction

Le transfert des traces d'audit a pour objectif de collecter les traces d'audit générées par le Client VPN (stockées dans le sous-dossier `LogFiles\System`) et de les transmettre au Connection Management Center (CMC).




Pour la configuration de l'agent, reportez-vous au « Guide de l'administrateur » du SCA disponible sur le site [TheGreenBow](https://thegreenbow.com).

24.3.2 Configuration du Client VPN

Pour que des traces d'audit puissent être transférées, il faut déjà que le Client VPN en génère !

Pour activer les traces d'audit, procédez de la manière suivante :

1. Accédez au **Panneau de Configuration** du Client VPN Windows Enterprise.
2. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Options...**
3. Sélectionnez l'onglet **Gestion des logs**.
4. Cochez la case **Fichier local**.
5. Cliquez sur **OK**.

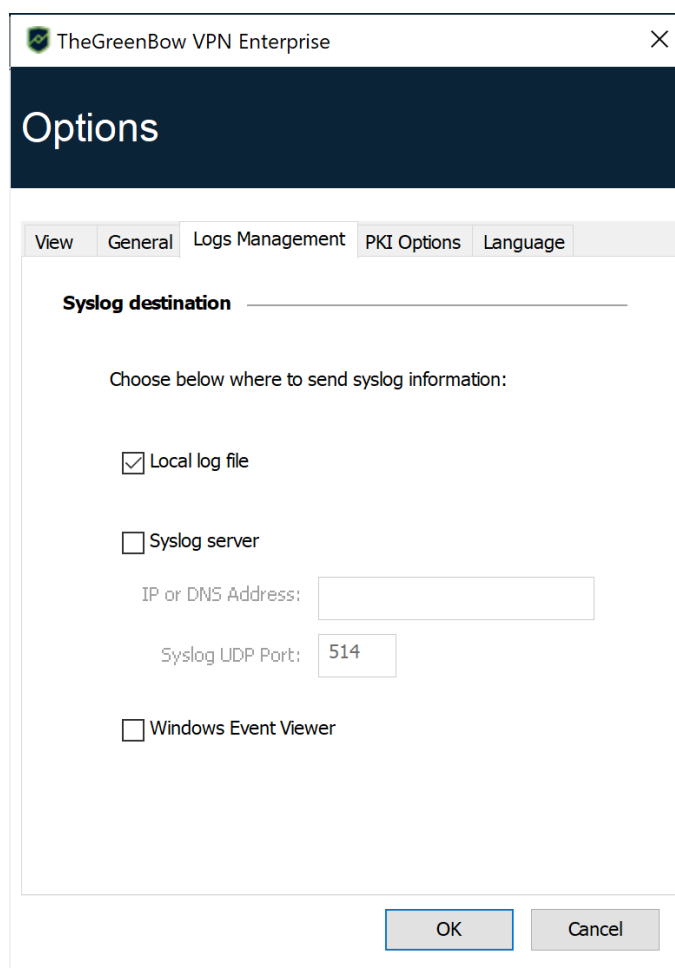

The screenshot shows the 'Options' dialog box for 'TheGreenBow VPN Enterprise'. The 'Syslog destination' tab is selected. The dialog has a dark blue header with the title 'Options'. Below the header, there are tabs: 'View', 'General', 'Logs Management', 'PKI Options', and 'Language'. The 'Syslog destination' section is active, showing the text 'Choose below where to send syslog information:'. There are three options: 'Local log file' (checked), 'Syslog server' (unchecked), and 'Windows Event Viewer' (unchecked). The 'Syslog server' option has two input fields: 'IP or DNS Address:' and 'Syslog UDP Port: 514'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.



Reportez-vous au chapitre 26 Logs administrateur, Console et traces pour une description complète des différents types de logs disponibles.



25 Options

25.1 Affichage


Les options de l'onglet **Affichage** de la fenêtre **Options** permettent de masquer pratiquement toutes les interfaces du logiciel :

- options du menu en barre des tâches,
- popup glissante en barre des tâches,
- accès au **Panneau de Configuration**.

25.1.1 Visualisation des options de menu en barre des tâches

Les options **Console**, **Panneau de Configuration** et **Panneau des Connexions** du menu en barre des tâches peuvent être masquées. Le menu peut ainsi se réduire à l'option **Quitter**.

L'option **Quitter** du menu en barre des tâches ne peut être supprimée à partir du logiciel. Elle peut toutefois être supprimée en utilisant les options d'installation (cf. « Guide de déploiement »).

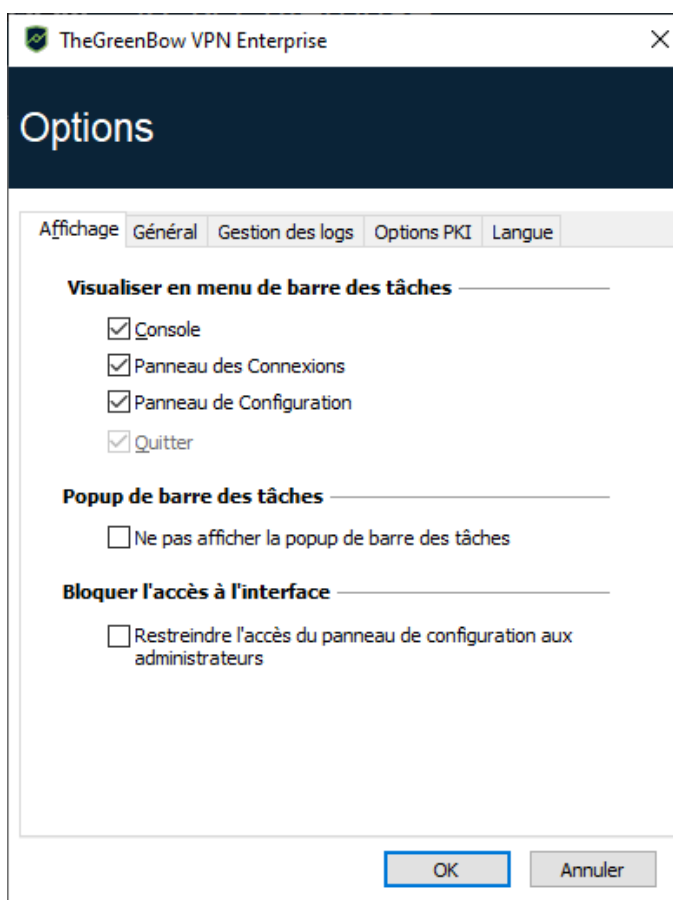

25.1.2 Affichage de la popup glissante en barre des tâches

Lorsque l'option **Ne pas afficher la popup de barre des tâches** est désactivée, une fenêtre popup glissante apparaît au-dessus de l'icône du Client VPN en barre des tâches à l'ouverture et à la fermeture d'un tunnel VPN.

Cette fenêtre identifie l'état du tunnel au cours de son ouverture ou de sa fermeture, et disparaît automatiquement, à moins que la souris ne soit dessus :

Tunnel ouvert



Tunnel fermé




Incident d'ouverture du tunnel : la fenêtre affiche l'explication succincte de l'incident, et un lien cliquable vers plus d'informations sur cet incident.



25.1.3 Restreindre l'accès au Panneau de Configuration


Dans le Client VPN Windows Enterprise, l'interface du **Panneau de Configuration** est par défaut restreinte aux administrateurs. Pour rendre le **Panneau de Configuration** accessible aux utilisateurs, décochez l'option **Restreindre l'accès du panneau de configuration aux administrateurs**.

Pour lancer le Client VPN en mode administrateur, cliquez sur l'icône **TheGreenBow VPN Enterprise** avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'option de menu **Exécuter en tant qu'administrateur**.

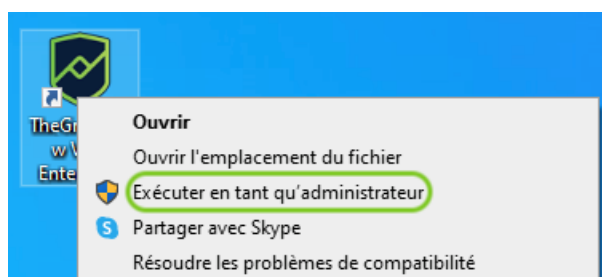



25.2 Général

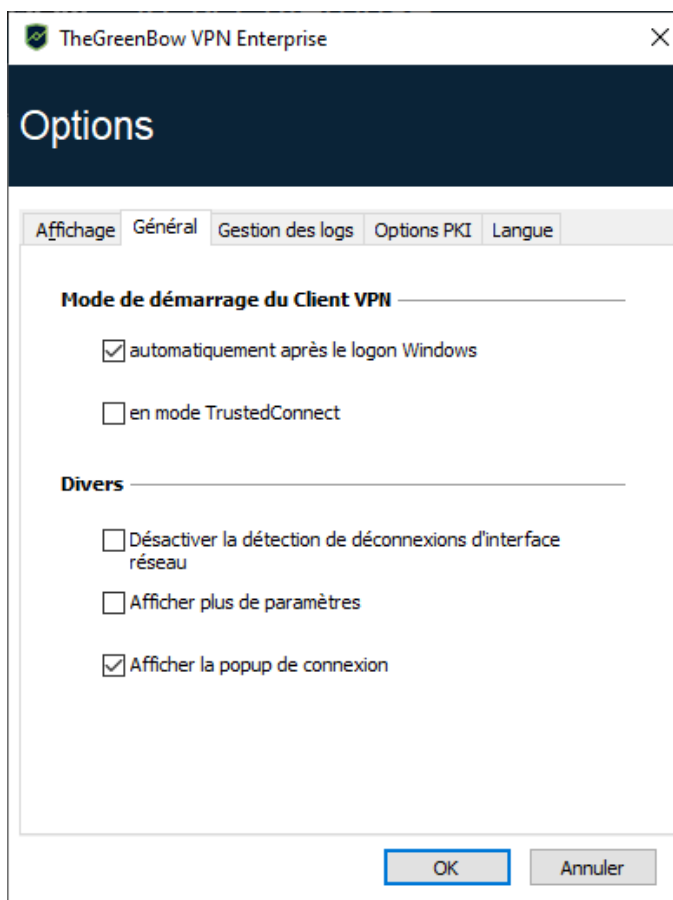

25.2.1 Mode de démarrage du Client VPN

Lorsque l'option **automatiquement après le logon Windows** est cochée, le Client VPN démarre automatiquement à l'ouverture de la session utilisateur.

Si l'option est décochée, l'utilisateur devra lancer manuellement le Client VPN, soit par double-clic sur l'icône du bureau, soit en sélectionnant le menu de lancement du logiciel dans le menu **Démarrer** de Windows.



Reportez-vous à la section 6.2 Démarrer le logiciel pour plus de détails.

Si l'option **en mode TrustedConnect** est également cochée, le Client VPN démarre avec le **Panneau TrustedConnect**. Sinon, le Client VPN démarre avec le **Panneau des Connexions**.

25.2.2 Désactiver la détection de déconnexion

Dans son comportement standard, le Client VPN ferme le tunnel VPN (de son côté), dès lors qu'il constate un problème de communication avec la passerelle VPN distante.

Pour des réseaux physiques peu fiables, sujets à des micro-déconnexions fréquentes, cette fonction peut présenter des inconvénients (qui peuvent aller jusqu'à l'impossibilité d'ouvrir un tunnel VPN).

En cochant la case **Désactiver la détection de déconnexion**, le Client VPN évite de fermer les tunnels dès qu'une déconnexion est constatée. Cela permet de garantir une excellente stabilité du tunnel VPN, y compris sur des réseaux physiques peu fiables, typiquement les réseaux sans fil de type Wi-Fi, 4G, 5G, ou satellite.

25.2.3 Afficher la popup de connexion

Une fenêtre de connexion est automatiquement affichée à chaque connexion VPN établie.

Il est possible ici de désactiver l'affichage de cette fenêtre en décochant la case **Afficher la popup de connexion**.

25.2.4 Afficher plus de paramètres

Le Client VPN Windows Enterprise permet si besoin de configurer des paramètres dynamiques additionnels au niveau de la configuration IKE Auth, dont seuls les suivants sont documentés dans le présent guide :


- Spécifier l'adresse IP de l'interface réseau
 - `local_subnet` (cf. section 13.3.1.1)
- Spécifier la taille du nonce pour les passerelles IPsec DR
 - `nonce_size` (cf. section 13.3.2)
- Spécifier la taille du réseau local virtuel
 - `local_virtual_network_size` (cf. section 13.3.6.1)
- Sélectionner un certificat en fonction de son sujet
 - `user_cert_dnpattern` (cf. section 18.2.2.1)
- Sélectionner un certificat en fonction de son champ « key usage »
 - `user_cert_keyusage` (cf. section 18.2.2.2)
- Sélectionner le lecteur de tokens / cartes à puce à utiliser pour la sélection automatique du certificat utilisateur
 - `reader_pattern` (cf. section 18.2.3)
- Définir le magasin de certificats à utiliser au niveau tunnel
 - `MachineStore` (cf. section 18.6.1)



- Activer le protocole de vérification de certificat en ligne (OCSP ou *Online Certificate Status Protocol* en anglais)
 - `enable_OCSP` (cf. section 18.8)
- Empêcher ou limiter le chargement de la CRL
 - `check_user_crl` (cf. section 18.8.1)
 - `crl_cache_duration` (cf. section 18.8.1)
- Valider le certificat même s'il ne se conforme pas aux contraintes relatives à l'extension Key Usage
 - `allow_server_extra_keyusage` (cf. section 18.8.2)
- Valider le certificat même s'il ne se conforme pas aux contraintes relatives à l'extension Extended Key Usage
 - `allow_server_and_client_auth` (cf. section 18.8.3)
- Utiliser l'algorithme de hachage SHA-2 dans la charge utile de demande de certificat
 - `sha2_in_cert_req` (cf. section 18.9.3)
- Employer d'autres méthodes d'authentification des certificats
 - `Method14_RSASSA_PKCS1` (cf. section 29.4.5)
 - `Method1_PKCS1v15_Scheme` (cf. section 29.4.5)
- Employer la méthode 214 ou la méthode 14 pour l'authentification des certificats utilisateurs Brainpool
 - `use_method_214` (cf. section 29.4.5)
- Afficher un message personnalisé dans la fenêtre popup de demande du code PIN
 - `user_smartcard_tip` (cf. section 18.5)

Dans certaines circonstances, le support TheGreenBow peut vous proposer d'ajouter d'autres paramètres dynamiques (Nom, Valeur), non documentés dans le présent guide, qui permettront de gérer des cas d'usage particuliers, soit sur la version du logiciel installée, soit sur des patches qui vous seront fournis.

Pour activer l'onglet **Plus de paramètres** sur la fenêtre de configuration des tunnels VPN comme ci-dessous, cochez l'option **Afficher plus de paramètres** dans l'onglet **Général** de la fenêtre **Options**.

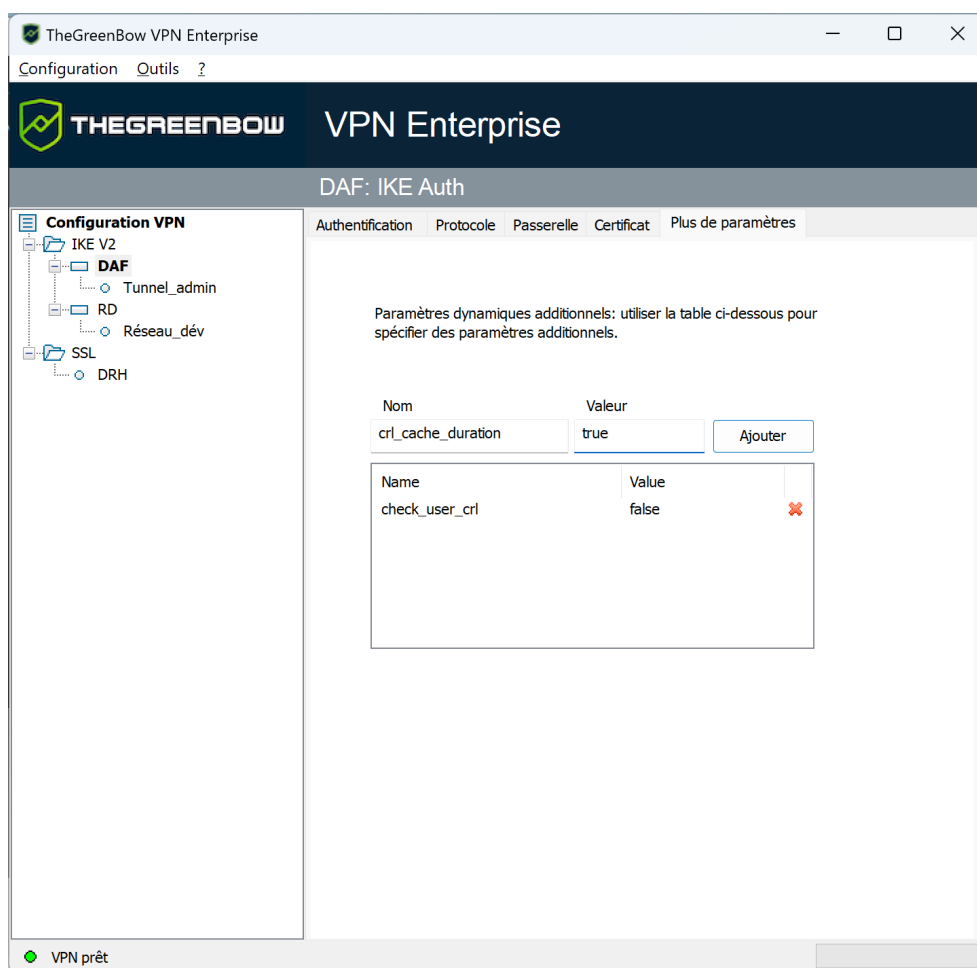

25.3 Gestion des logs



Voir la section 26.1 Logs administrateur.

25.4 Options PKI


L'onglet **Options PKI** permet d'affiner la gestion des cartes à puce et des tokens et de caractériser précisément l'accès aux certificats.

Les options PKI comprennent :

- la configuration de règles pour la vérification du certificat de la passerelle (validité, CRL, key usage) ;
- la caractérisation du certificat que le Client VPN doit utiliser pour ouvrir un tunnel VPN ;
- la définition du lecteur de cartes à puce ou du token à utiliser sur le poste utilisateur.



Dans le cadre du déploiement du logiciel, toutes ces options peuvent être préconfigurées au cours de l'installation du logiciel Client VPN Windows Enterprise. Ce mécanisme est décrit dans le document « Guide de déploiement ».

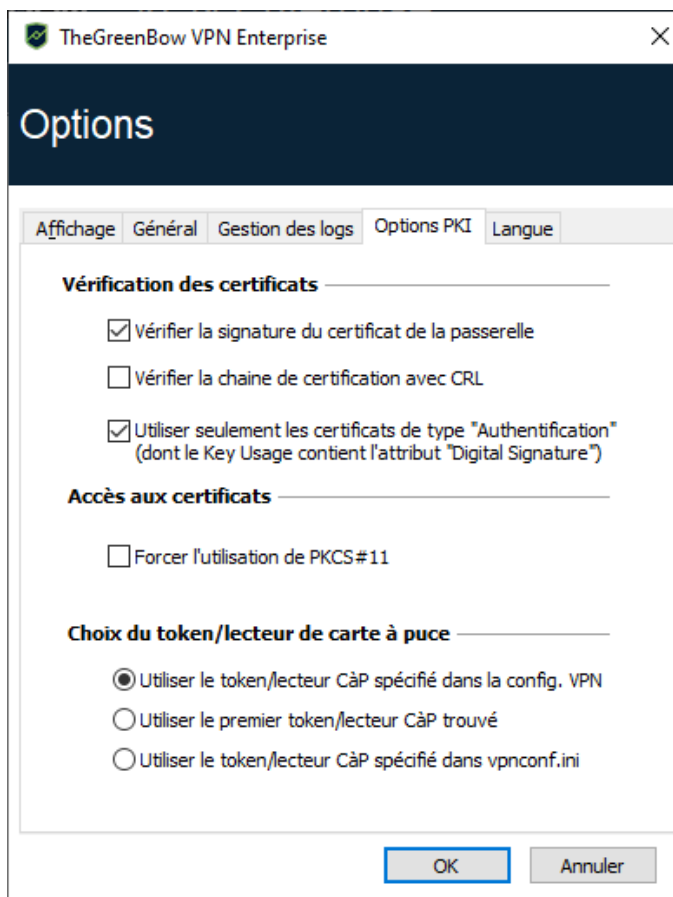

25.4.1 Vérification des certificats

Vérifier la signature du certificat de la passerelle

Lorsque cette option est sélectionnée, le certificat de la passerelle VPN est vérifié (incluant sa date de validité), ainsi que chaque certificat de la chaîne de certification jusqu'au certificat racine.



Lorsque cette option est sélectionnée, il est nécessaire de renseigner le Remote ID du tunnel concerné avec le sujet du certificat de la passerelle, pour éviter une exploitation de la vulnérabilité [2018 7293](#).

Vérifier la chaîne de certification avec CRL

Lorsque cette option est sélectionnée, le Client VPN vérifie la liste des certificats révoqués (CRL ou *Certificate Revocation List* en anglais) du certificat de la passerelle VPN, ainsi que celle de chaque certificat de la chaîne de certification jusqu'au certificat racine.

Le certificat racine et les certificats intermédiaires doivent être importés dans la configuration ou accessibles dans le magasin de certificats Windows. De même, les CRL doivent être accessibles, soit dans le magasin de certificats Windows, soit téléchargeables.



Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, il est possible de vérifier la révocation du certificat de la passerelle à l'aide du protocole de vérification de certificat en ligne en mode agrafage (OCSP ou *Online Certificate Status Protocol* en anglais). Pour cela, il convient d'ajouter le paramètre dynamique `enable_OCSP` défini à la valeur `true` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Certificats Passerelle et Client VPN issus de CA différentes

Si le Client VPN et la passerelle VPN utilisent des certificats issus d'une autorité de certification différente, cette case doit être cochée.

Utiliser seulement les certificats de type Authentification

Lorsque cette option est cochée, seuls les certificats de type **Authentification** (c'est-à-dire dont l'extension Key Usage contient l'attribut `digitalSignature`) sont pris en compte par le Client VPN.

Cette fonction permet de sélectionner automatiquement un certificat parmi plusieurs stockés sur la même carte à puce ou le même token.

La case à cocher est grisée lorsque la propriété MSI `KEYUSAGE` est définie sur la valeur 2 ou 3 lors de l'installation (cf. « Guide de déploiement »).



25.4.2 Accès aux certificats

Forcer l'utilisation de PKCS#11	Le Client VPN sait gérer les API PKCS #11 et CNG pour accéder au certificat des cartes à puce ou des tokens. Lorsque cette option est cochée, le Client VPN ne prend en compte que l'API PKCS #11 pour accéder au certificat des cartes à puce et des tokens.
Utiliser le premier certificat trouvé	Lorsque cette option est cochée, le Client VPN utilise le premier certificat trouvé sur le lecteur de cartes à puce ou le token spécifié.

25.4.3 Choix du token/lecteur de cartes à puce

Utiliser le token/lecteur CàP spécifié dans la config. VPN	Le Client VPN utilise le lecteur ou le token spécifié dans le fichier de configuration VPN pour y chercher un certificat.
Utiliser le premier token/lecteur CàP trouvé	Le Client VPN utilise la première carte à puce ou le premier token trouvé sur le poste pour y chercher un certificat.
Utiliser le token/lecteur CàP spécifié dans vpnconf.ini	Le Client VPN utilise le fichier de configuration vpnconf.ini pour identifier les lecteurs de cartes à puce ou les tokens à utiliser pour y chercher un certificat.

📖 Voir le « Guide de déploiement ».



Comme l'utilisation du fichier `vpnconf.ini` ne s'applique qu'à l'interface PKCS#11, cette option requiert que l'option **Forcer l'utilisation de PKCS#11** soit sélectionnée.


25.5 Gestion des langues

25.5.1 Choix d'une langue

Le Client VPN Windows Enterprise peut être exécuté en plusieurs langues.
Il est possible de changer de langue en cours d'exécution du logiciel.

Pour choisir une autre langue, ouvrez le menu **Outils > Options**, puis sélectionnez l'onglet **Langue**.

Choisissez la langue souhaitée dans la liste déroulante proposée :

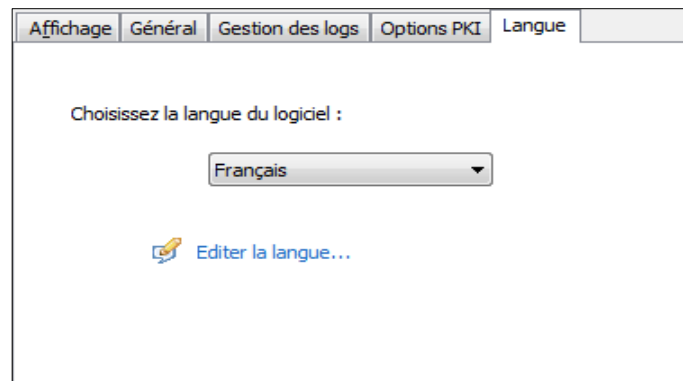


La liste des langues disponibles en standard dans le logiciel est donnée en annexe à la section 29.5 Caractéristiques techniques du Client VPN Windows Enterprise.

25.5.2 Modification ou création d'une langue

Le Client VPN Windows Enterprise permet aussi de créer une nouvelle traduction ou d'effectuer des modifications sur la langue utilisée, puis de tester ces modifications dynamiquement, via un outil de traduction intégré.

Dans l'onglet **Langue**, cliquez sur le lien **Éditer la langue...**, la fenêtre de traduction est affichée :

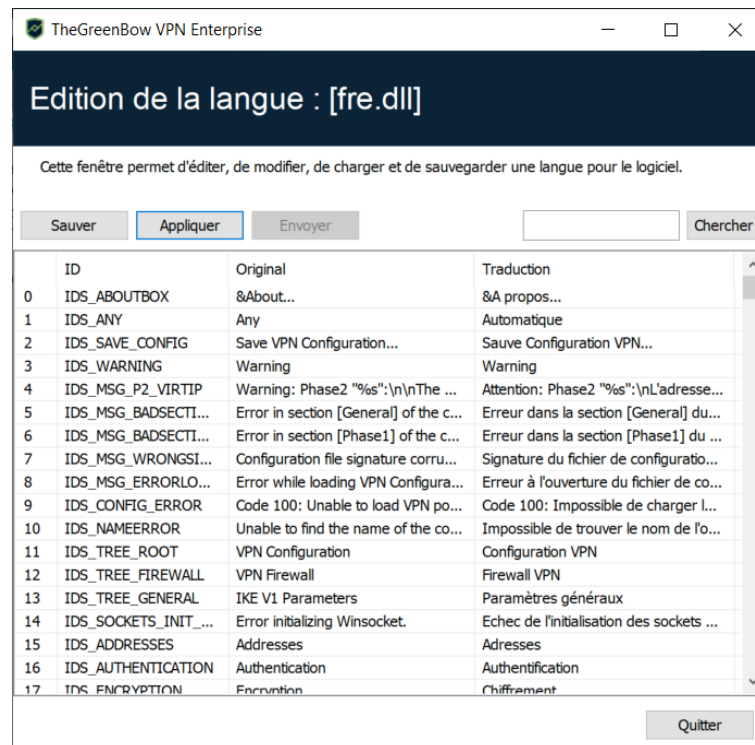

La fenêtre de traduction est partagée en 4 colonnes qui indiquent respectivement le numéro de la chaîne de caractère, son identifiant, sa traduction dans la langue d'origine, et sa traduction dans la langue choisie.

La fenêtre de traduction permet :

- de traduire chaque chaîne de caractère en cliquant sur la ligne correspondante ;
- de rechercher une chaîne de caractères donnée dans n'importe quelle colonne du tableau (champ de saisie **Chercher**, puis utiliser la touche **F3** pour parcourir toutes les occurrences de la chaîne de caractères recherchée) ;
- de sauvegarder les modifications (bouton **Sauver**) ;

Toute langue modifiée ou créée est sauvegardée dans un fichier **.lng**.

- d'appliquer immédiatement une modification au logiciel : cette fonction permet de valider en temps réel la pertinence d'une chaîne de caractère ainsi que son bon affichage (bouton **Appliquer**) ;
- d'envoyer à TheGreenBow une nouvelle traduction (bouton **Envoyer**).

Le nom du fichier de langue en cours d'édition est rappelé dans l'entête de la fenêtre de traduction.



Toute traduction envoyée à TheGreenBow est publiée, après vérification, sur le site [TheGreenBow](https://thegreenbow.com), puis intégrée dans le logiciel, en général dans la version officielle publiée, suivant la réception de la traduction.



Les caractères ou suites de caractères suivantes ne doivent pas être modifiées au cours de la traduction :

%s	sera remplacé par le logiciel par une chaîne de caractères
%d	sera remplacé par le logiciel par un nombre
\n	indique un retour chariot
&	indique que le caractère suivant doit être souligné
%m-%d-%Y	indique un format de date (ici le format américain : mois-jour-année).

Ne modifier ce champ qu'en connaissance du format dans la langue traduite.

La chaîne IDS_SC_P11_3 doit être reprise sans modification.



26 Logs administrateur, Console et traces

Le Client VPN Windows Enterprise propose trois types de logs :

1. Les logs administrateur sont spécifiquement dédiés au rapport d'activité et d'utilisation du logiciel.
2. La **Console** détaille les informations et les étapes des ouvertures et fermeture des tunnels. Elle est principalement constituée des messages IKE et apporte une information de haut niveau sur l'établissement du tunnel VPN. Elle est destinée à l'administrateur, pour l'aider à identifier d'éventuels incidents de connexions VPN.
3. Le mode traçant fait produire par chaque composant du logiciel le log de son fonctionnement interne. Ce mode est destiné au support TheGreenBow pour le diagnostic d'incident logiciels.


26.1 Logs administrateur

Le Client VPN Windows Enterprise permet de collecter des logs de type administrateur : ouverture de tunnel, certificat expiré, durée de connexion, login/mot de passe erroné, modification de la configuration VPN, import ou export de cette configuration, etc. Les logs administrateur offrent en particulier un premier niveau d'analyse sur les problèmes rencontrés.

Les logs collectés peuvent être au choix et/ou simultanément :

- stockés dans un fichier local,
- journalisés dans le journal d'évènements Windows,
- envoyés à un serveur syslog.

Le paramétrage des log administrateur s'effectue dans la fenêtre **Outils > Options...**, dans l'onglet **Gestion des logs**.

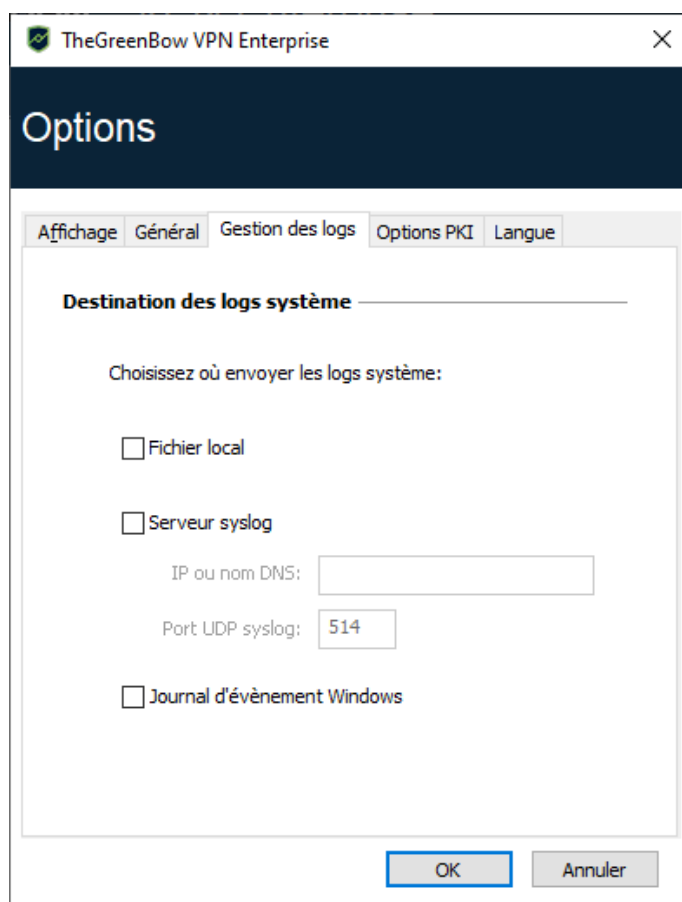

Les logs administrateur sont listés à la section 29.2 Logs administrateur dans les annexes.



Les logs administrateur sont uniquement disponibles en anglais. Ils ne sont pas localisés dans d'autres langues.




Lorsque les logs administrateur sont stockés dans un fichier local, le chemin de ces logs est le sous-répertoire **System** du répertoire des logs :
C:\ProgramData\TheGreenBow\TheGreenBow VPN Enterprise\LogFiles\System.

Ce répertoire peut être lu dans tous les modes, mais n'est accessible en écriture qu'en mode Administrateur.



Le chemin d'accès aux logs du Client VPN Windows Enterprise dans le gestionnaire d'événements Windows (Event Viewer) est le suivant :

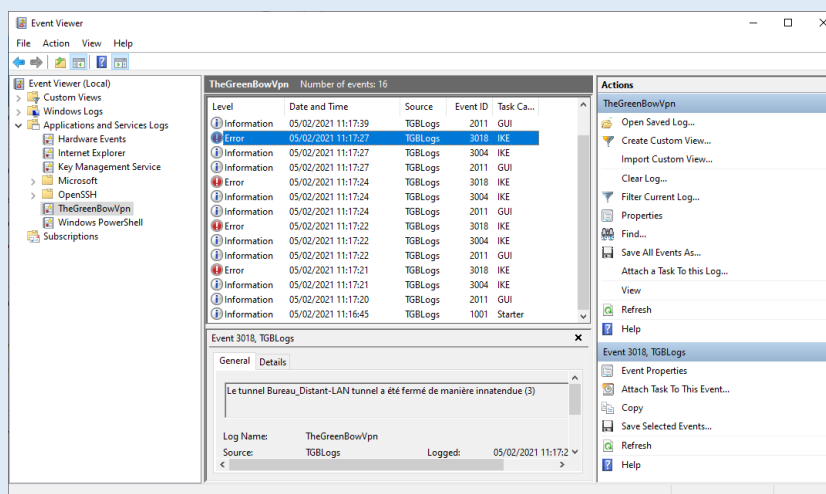


26.2

Console

La Console peut être affichée par les moyens suivants :

- menu **Outils > Console** du **Panneau de Configuration** (interface principale) ;
- menu contextuel > **Console** du **Panneau TrustedConnect** ;
- raccourci Ctrl+D lorsque le **Panneau de Configuration** est ouvert ;
- dans le menu du logiciel en barre des tâches, sélectionnez **Console**.

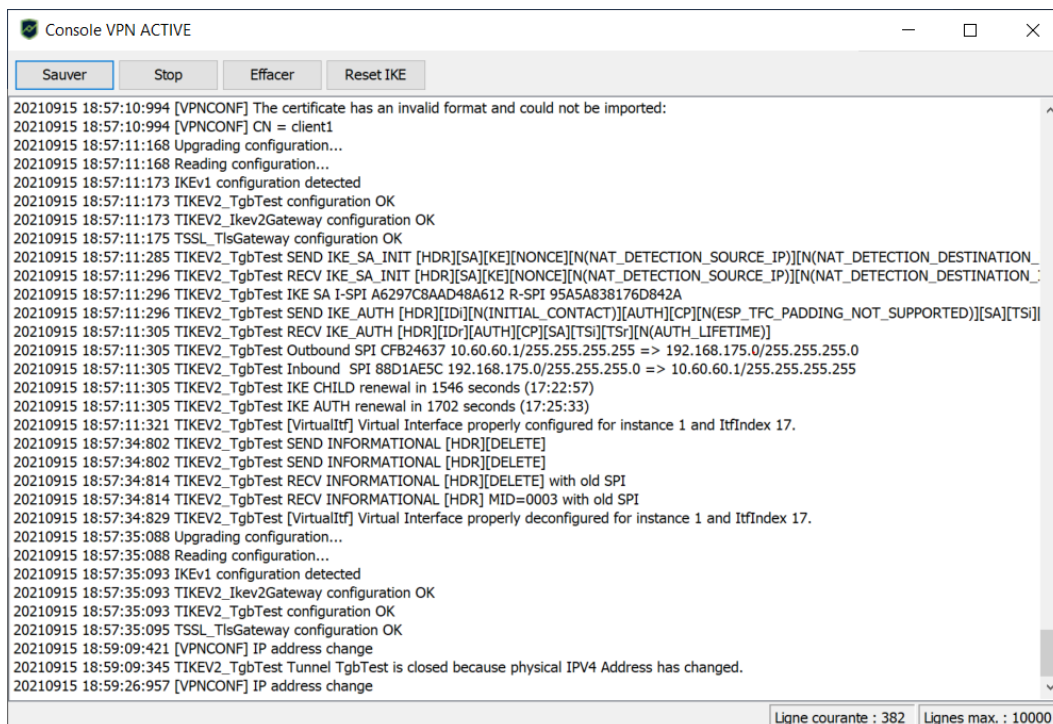

Les fonctions de la **Console** sont les suivantes :

- **Sauver** : Sauvegarde dans un fichier la totalité des traces affichées dans la fenêtre.
- **Start / Stop** : Démarre / arrête la capture des traces.
- **Effacer** : Efface le contenu de la fenêtre.
- **Reset IKE** : Redémarre le service IKE.

26.3 Mode traçant

Le mode traçant est activé par le raccourci : Ctrl+Alt+T.

Le passage en mode traçant ne nécessite pas de redémarrer le logiciel.

Lorsque le mode traçant est activé, chaque composant du Client VPN Windows Enterprise génère les logs de son activité. Les logs générés sont mémorisés dans un dossier accessible en cliquant sur l'icône **Dossier** bleue dans la barre d'état du **Panneau de Configuration** (interface principale).



L'activation des logs traçants ne peut se faire que depuis le **Panneau de Configuration**, dont l'accès peut être strictement réservé à l'administrateur.



Même si les logs ne contiennent pas d'information sensible, il est recommandé que, lorsqu'ils sont activés par l'administrateur, celui-ci veille à ce qu'ils soient désactivés, et si possible supprimés, lorsqu'il quitte le logiciel.



Les fichiers de logs sont générés chaque jour et conservés 10 jours par défaut. Au-delà de cette période, le logiciel purge automatiquement les fichiers plus anciens.

La durée de conservation des logs peut être configurée à l'aide de la propriété `VPNLOGPURGE` de l'installateur du Client VPN (voir « Guide de déploiement »).



Les logs administrateur mémorisés dans un fichier local ne sont pas purgés (cf. section 26.1 Logs administrateur).



27 Recommandations de sécurité

27.1 Hypothèses

Afin de garantir un niveau de sécurité approprié, les conditions de mise en œuvre et d'utilisation suivantes doivent être respectées.

27.1.1 Profil et responsabilités des administrateurs

L'administrateur système et réseau et l'administrateur sécurité chargés respectivement de l'installation du logiciel et de la définition des politiques de sécurité VPN sont des personnes considérées comme non hostiles. Ils sont formés pour exécuter les opérations dont ils ont la responsabilité et suivent les manuels et les procédures d'administration.

L'administrateur sécurité s'assure régulièrement que la configuration du produit est conforme à celle qu'il a mise en place et effectue les mises à jour requises le cas échéant.

La fonction de journalisation du produit est activée et correctement configurée. Les administrateurs sont responsables de la consultation régulière des journaux.

27.1.2 Profil et responsabilités de l'utilisateur

L'utilisateur du logiciel est une personne non hostile et formée à son utilisation. En particulier, l'utilisateur exécute les opérations dont il a la charge pour le bon fonctionnement du produit et ne divulgue pas les informations utilisées pour son authentification auprès de la passerelle VPN.

27.1.3 Respect des règles de gestion des éléments cryptographiques

Les bi-clés et les certificats utilisés pour ouvrir le tunnel VPN sont gérés (génération, révocation) par une autorité de certification de confiance qui garantit le respect des règles dans la gestion de ces éléments cryptographiques et plus particulièrement les recommandations issues de [\[RGS B1\]](#) et [\[RGS B2\]](#).

27.2 Poste de l'utilisateur

La machine sur laquelle est installé et exécuté le logiciel Client VPN Windows Enterprise doit être saine et correctement administrée. En particulier :

- Elle dispose d'un anti-virus dont la base de données est régulièrement mise à jour.
- Elle est protégée par un pare-feu qui permet de maîtriser (cloisonner ou filtrer) les communications entrantes et sortantes du poste qui ne passent pas par le Client VPN.
- Son système d'exploitation est à jour des différents correctifs.
- Sa configuration permet d'éviter les attaques menées localement (analyse de la mémoire, patch ou corruption de binaire).

Des recommandations de configuration pour durcir le poste de travail sont disponibles sur le site de l'ANSSI, par exemple (sans que cette liste ne soit exhaustive) :

- [Guide d'hygiène informatique](#)
- [Guide de configuration](#)
- [Mot de passe](#)

27.3 Administration du Client VPN

Le Client VPN Windows Enterprise est conçu pour être installé et configuré avec les droits « administrateur », et ensuite être utilisé avec des droits « utilisateur ».

Il est recommandé de protéger l'accès à la configuration VPN par un mot de passe et de limiter la visibilité du logiciel à l'utilisateur final (comportement par défaut du Client VPN Windows Enterprise), comme détaillé à la section 25.1.3 Restreindre l'accès au Panneau de Configuration.

Il est recommandé d'activer la vérification du hachage d'intégrité du fichier de configuration VPN en utilisant la propriété MSI `SIGNFILE` avec la valeur 1 à l'installation du logiciel (voir propriété MSI `SIGNFILE` dans le « Guide de déploiement »). La valeur par défaut, si la propriété n'est pas indiquée à l'installation, est 0 (désactivé).

Le logiciel doit par conséquent être lancé en mode administrateur pour pouvoir accéder au **Panneau de Configuration**.

Il est recommandé de conserver le mode **Démarrage du Client VPN avec la session Windows** (après l'ouverture de session Windows), qui est le mode d'installation par défaut.

Enfin, il est à noter que le Client VPN Windows Enterprise présente la même configuration VPN à tous les utilisateurs d'un poste multi-utilisateurs. Il est donc recommandé de mettre en œuvre le logiciel sur un poste dédié (en



conservant par exemple un compte administrateur et un compte utilisateur, comme indiqué précédemment).

27.4 Configuration VPN

27.4.1 Données sensibles dans la configuration VPN

Il est recommandé de ne mémoriser aucune donnée sensible dans le fichier de configuration VPN.

À ce titre, il est recommandé de ne pas utiliser les facilités suivantes offertes par le logiciel :

- Ne pas utiliser le mode EAP (mot de passe / login) seul, mais uniquement en combinaison avec un certificat,
- Dans le cas où EAP est utilisé, ne pas mémoriser le login / mot de passe EAP dans la configuration VPN (fonction décrite à la section 13.3.1.2 Authentification),
- Ne pas importer de certificat dans la configuration VPN (fonction décrite à la section 18.4 Importer un certificat dans la configuration VPN), et privilégier l'utilisation de certificats stockés sur support amovible (token) ou dans le magasin de certificats Windows,
- Ne pas utiliser le mode « Clé partagée » (fonction décrite à la section 13.3.1 IKE Auth : Authentification) et privilégier le mode « Certificat » avec des certificats stockés sur support amovible (token) ou dans le magasin de certificats Windows,
- Ne pas exporter la configuration VPN en clair, c'est-à-dire non protégée par un mot de passe (fonction décrite à la section 12.2 Exporter une configuration VPN).

27.4.2 Authentification de l'utilisateur

Les fonctions d'authentification de l'utilisateur proposées par le Client VPN Windows Enterprise sont décrites ci-dessous, de la plus faible à la plus forte.

En particulier, il est à noter qu'une authentification par clé partagée (preshared key), si elle est facile à mettre en œuvre, permet néanmoins à tout utilisateur ayant accès au poste, de monter un tunnel, sans vérification d'authentification.

Type d'authentification de l'utilisateur	Force
Clé partagée	faible
EAP	
EAP popup	
Certificat mémorisé dans la configuration VPN	
Certificat dans le magasin de certificats Windows	
Certificat sur carte à puce ou sur token	forte

27.4.3 Authentification de la passerelle VPN

Il est recommandé de mettre en œuvre la vérification du certificat de la passerelle VPN, tel que décrit à la section 25.4 Options PKI.

Il est recommandé de ne pas configurer le Client VPN pour valider les certificats non conformes aux contraintes relatives aux extensions Extended Key Usage et Key Usage (ne pas utiliser les paramètres dynamiques `allow_server_and_client_auth` et `allow_server_extra_keyusage`).

27.4.4 Protocole

Il est recommandé de ne configurer que des tunnels IPsec / IKEv2 (et pas SSL / OpenVPN).

27.4.5 Mode « tout dans le tunnel » et « split tunneling »

Il est recommandé de configurer le tunnel VPN en mode « tout le trafic dans le tunnel » avec le mode « bloquer les flux non chiffrés » (split tunneling) activé.



Voir les sections 13.3.6.5 Configuration du type d'adresse et 13.3.7.3 Autres.

27.4.6 Mode GINA

Il est recommandé d'associer une authentification forte à tout tunnel en mode GINA.



27.4.7 Recommandations de l'ANSSI

Les recommandations décrites ci-dessus peuvent être complétées par le document de configuration IPsec rédigé par l'ANSSI : [Recommandations de sécurité relatives à IPsec pour la protection des flux réseau](#).

28 Contact

28.1 Information

Toutes les informations sur les produits TheGreenBow sont disponibles sur le site : <https://thegreenbow.com/>.

28.2 Commercial

Contact téléphonique : +33.1.43.12.39.30

Contact mail : sales@thegreenbow.com

28.3 Support

Le site TheGreenBow propose plusieurs pages concernant le support technique des logiciels :

Aide en ligne

<https://thegreenbow.com/fr/support/assistance/>

FAQ

<https://thegreenbow.com/fr/faq/>

Formulaire de contact

Le support technique est accessible via un formulaire disponible sur le site TheGreenBow à l'adresse :

<https://thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/>.



29 Annexes

29.1 Raccourcis

29.1.1 Panneau des Connexions

Esc	Ferme la fenêtre.
Ctrl+Entrée	Ouvre le Panneau de Configuration (interface principale).
Flèches	Les flèches haut et bas permettent de sélectionner une connexion VPN.
Ctrl+O	Ouvre la connexion VPN sélectionnée.
Ctrl+W	Ferme la connexion VPN sélectionnée.

29.1.2 Arborescence de la configuration VPN

F2	Permet d'éditer le nom de la phase sélectionnée
Del	Si une phase est sélectionnée, la supprime après confirmation de l'utilisateur. Si la configuration est sélectionnée (racine de l'arborescence), propose l'effacement (reset) de la configuration complète.
Ctrl+O	Si un Child SA est sélectionné, ouvre le tunnel VPN correspondant.
Ctrl+W	Si un Child SA est sélectionné, ferme le tunnel VPN correspondant.
Ctrl+C	Copie la phase sélectionnée dans le presse-papiers.
Ctrl+V	Colle (ajoute) la phase copiée dans le presse-papiers.
Ctrl+N	Crée un nouvel IKE Auth, si la configuration VPN est sélectionnée, ou crée un nouveau Child SA pour l'IKE Auth sélectionné.
Ctrl+S	Sauvegarde la configuration VPN.

29.1.3 Panneau de Configuration

Ctrl+Entrée Permet de basculer au **Panneau des Connexions**.

Ctrl+D Ouvre la fenêtre **Console** de traces VPN.

Ctrl+Alt+R Redémarrage du service IKE.

Ctrl+Alt+T Activation du mode traçant (génération de logs).

Ctrl+S Sauvegarde la configuration VPN.

29.2 Logs administrateur

ID Log define	ID Log value	Severity	Log string
LOGID_STARTERINIT	1001	Notice	Starter service is started.
LOGID_VPNCONFSTARTING	2001	Notice	GUI is starting.
LOGID_VPNCONFSTOPPED	2002	Notice	GUI has closed.
LOGID_TGBIKESTARTED	3001	Notice	IKE has started (status %d).
LOGID_TGBIKESTOPPED	3002	Notice	IKE has stopped.
LOGID_TUNNELOPEN	3004	Info	Tunnel %s is asked to open.
LOGID_VPNCONFCRASHED	2003	Notice	GUI crashed (state %d).
LOGID_TGBIKECRASHED	3003	Notice	IKE crashed (state %d).
LOGID_STARTERSTOP	1002	Notice	Starter service is stopped.
LOGID_RESETIKE	2007	Warning	IKE is asked to reset.
LOGID_VPNCONFSTARTED	2008	Notice	GUI has started from user %s.
LOGID_VPNCONFSTOPPING	2009	Notice	GUI is stopping from user %s.
LOGID_VPNCONFLOADERROR	2010	Error	Configuration couldn't load (reason: %s).
LOGID_VPNCONFOPENTUNNEL	2011	Info	GUI opens tunnel (source: %s).
LOGID_VPNCONFCLOSETUNNEL	2012	Info	GUI closes tunnel (source: %s).
LOGID_VPNCONFSAVE	2013	Notice	New configuration is saved.
LOGID_VPNCONFIMPORT	2014	Info	%s has been imported.
LOGID_VPNCONFIMPORTERR	2015	Error	%s could not be imported (status %d).
LOGID_VPNCONFEXPORT	2016	Info	%s has been exported.
LOGID_TOKENINSERT	2017	Info	Token %s has been inserted.
LOGID_TOKENEXTRACT	2018	Info	Token %s has been extracted.
LOGID_USBININSERT	2019	Info	USB Key has been inserted



ID Log define	ID Log value	Severity	Log string
LOGID_USBEXTRACT	2020	Info	USB Key has been extracted
LOGID_INSTALLATION	2021	Info	VPN running for the 1st time.
LOGID_UPDATE	2022	Info	VPN software has been updated to version %s.
LOGID_VERSION	2023	Info	VPN Version is %s.
LOGID_GINASTARTED	4001	Notice	GINA has started.
LOGID_GINASTOPPING	4002	Notice	GINA is stopping.
LOGID_GINAOPENTUNNEL	4003	Info	GINA opens tunnel (source: %s).
LOGID_GINACLOSETUNNEL	4004	Info	GINA closes tunnel (source: %s).
LOGID_TUNNELAUTH_OK	3005	Info	Tunnel authentication Ok (%s).
LOGID_TUNNELTRAFFIC_OK	3006	Info	Tunnel %s Ok
LOGID_TUNNELAUTH_NOK	3007	Error	Tunnel authentication failed (reason %d).
LOGID_TUNNELTRAFFIC_NOK	3008	Error	Tunnel %s Failed (reason %d).
LOGID_AUTHREKEYING	3009	Info	Tunnel %s initiated rekey (source %d).
LOGID_AUTHREKEYED	3010	Info	Tunnel %s rekeyed.
LOGID_TUNNELREKEYING	3011	Info	Tunnel %s initiated rekey (source %d).
LOGID_TUNNELREKEYED	3012	Info	Tunnel %s rekeyed.
LOGID_PINCODE	3013	Notice/Error	Pin code is entered (status %d).
LOGID_DRIVERNOK	3014	Critical	Driver could not be loaded (status %d).
LOGID_IKEEXT_STOP	1003	Warning	IKEEXT service is stopped.
LOGID_IKEEXT_RESTART	1004	Notice	IKEEXT service is restarted.
LOGID_IKEEXT_ERROR	1005	Critical	IKEEXT could not be stopped (status %d).
SYSTEMLOGID_VIRTIFOK	3015	Info	Virtual interface created successfully (instance %d).
SYSTEMLOGID_VIRTIFNOK	3016	Error	Virtual interface could not be created (error %d).
LOGID_TUNNELCLOSED	3017	Notice	%s tunnel successfully closed (%d min).
LOGID_TUNNELCLOSED_ERR	3018	Error	%s tunnel closed unexpectedly (%d).
LOGID_CERTERROR	3019	Error	Error %d when handling certificate %s.

29.3 Diagnostics du Panneau TrustedConnect

Le **Panneau TrustedConnect** informe l'utilisateur des problèmes d'établissement de la connexion VPN via l'affichage d'un code d'erreur.

Ces codes erreurs, leur diagnostic et leur solution éventuelle sont détaillés ci-dessous. Cette liste permet à l'administrateur, sur avertissement de l'utilisateur, d'étudier une réponse au problème rencontré.

Code	Diagnostic	Solution
0	Problème de configuration VPN La connexion VPN n'a pas été trouvée dans la configuration.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la présence du fichier <code>tgbvpn.conf</code> dans le répertoire d'installation du Client VPN.
1	Problème de certificat La configuration VPN utilise un certificat dont la clé privée est introuvable.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la configuration du client VPN ainsi que les éventuels périphériques d'authentification associés (lecteur de cartes à puce, token ou magasin de certificats Windows). Réimporter la configuration VPN puis réimporter le certificat concerné. Créer un ticket à support@thegreenbow.com en joignant l'ensemble des fichiers de log.
3	Problème de configuration Le message No proposal chosen a été reçu lors d'un échange avec IKE : la suite d'algorithmes cryptographique configurée pour la séquence IKE_SA_INIT ne correspond pas à celle configurée sur la passerelle.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que la suite d'algorithmes cryptographiques pour la séquence IKE_SA_INIT de la connexion VPN correspond à celui de la passerelle (reportez-vous au IKE Auth dans le Panneau de Configuration).
4	Problème de configuration Le message « No proposal chosen » a été reçu lors d'un échange avec IKE : la suite d'algorithmes cryptographique du protocole ESP ne correspond pas à celui configuré sur la passerelle.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que la suite d'algorithmes cryptographique protocole ESP (reportez-vous au Child SA dans le Panneau de Configuration) correspond à celui de la passerelle.
5	Passerelle non accessible L'adresse de la passerelle (« Adresse routeur distant ») indiquée dans la configuration VPN n'est pas joignable. Si c'est une adresse IP, elle est introuvable ou injoignable. Si c'est une adresse DNS elle peut être inaccessible, indéfinie ou ne peut être résolue.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier l'adresse de la passerelle/poste distant. Par exemple, essayer de « pinguer » cette adresse.
6	Problème de configuration Le message Remote ID other than expected a été reçu. Cela signifie que la valeur du Remote ID ne correspond pas à la valeur attendue par la passerelle VPN distante.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le paramètre Local ID de l'onglet Protocole du client VPN correspond au Remote ID de la passerelle (ou du poste) distant(e). Attention : le Remote ID sur le routeur est le Local ID sur le Client VPN et inversement !



Code	Diagnostic	Solution
7	Certificat passerelle La vérification de la chaîne de certification du certificat reçu de la passerelle VPN est active. La chaîne de certification du certificat de la passerelle n'a pas pu être validée.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier la date d'expiration du certificat de la passerelle.• Vérifier la date de début de validité du certificat de la passerelle.• Vérifier les signatures de tous les certificats de la chaîne de certification (y compris le certificat racine, les certificats intermédiaires et le certificat de la passerelle).• Vérifier la mise à jour des CRL de tous les émetteurs de certificats de la chaîne de certification.• Vérifier l'absence de révocation de certificats concernés dans les listes de CRL correspondante.• Vérifier que le certificat racine et tous les certificats de la chaîne de certification (l'autorité de certification racine et les autorités de certification intermédiaires) sont présents dans le magasin de certificats Windows du poste de travail.• Vérifier que les CRL des différentes autorités de certification sont présentes dans le magasin de certificats Windows, ou que ces CRL sont téléchargeables à l'ouverture de la connexion VPN.
9	Pas de réponse passerelle Le Client VPN a abandonné la connexion, le plus souvent après plusieurs tentatives de connexion.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier si la passerelle est toujours accessible depuis le poste de travail.
10	Problème d'authentification La passerelle a refusé les éléments d'authentification de l'utilisateur.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le certificat utilisateur.• Vérifier dans l'onglet Protocole du Panneau de Configuration que le Local ID correspond à la valeur et au type définis sur la passerelle. Attention : le Local ID sur le Client VPN est le Remote ID sur le routeur et inversement !• Vérifier les logs de la passerelle distante pour obtenir plus d'informations sur ce problème.
13	Problème de configuration Une erreur est survenue lors de l'établissement de la connexion VPN. L'établissement de la connexion VPN a été abandonnée.	<ul style="list-style-type: none">• Récupérer les fichiers de logs de l'utilisateur, leur analyse est nécessaire.• Créer un ticket à support@thegreenbow.com en joignant l'ensemble des fichiers de log.
14	Configuration réseau Une erreur est survenue lors de la création de l'interface virtuelle utilisée pour la connexion VPN.	<ul style="list-style-type: none">• Récupérer les fichiers de logs de l'utilisateur, leur analyse est nécessaire.• Créer un ticket à support@thegreenbow.com en joignant l'ensemble des fichiers de log.

Code	Diagnostic	Solution
15	Configuration réseau L'adresse IP virtuelle affectée lors de la connexion VPN est déjà existante sur l'une des interfaces du poste de travail.	<ul style="list-style-type: none"> Changer l'adresse IP virtuelle (Paramètre Adresse du client VPN) indiquée dans la configuration du client VPN. Changer l'adresse IP fournie par la passerelle au client VPN.
16	Configuration réseau Une erreur est survenue lors de la création de l'interface virtuelle utilisée pour la connexion VPN.	<ul style="list-style-type: none"> Récupérer les fichiers de logs de l'utilisateur, leur analyse est nécessaire. Créer un ticket à support@thegreenbow.com en joignant l'ensemble des fichiers de log.
24	Problème de configuration La suite d'algorithmes cryptographique proposée par le client VPN n'a pas été acceptée par la passerelle.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que les suites d'algorithmes cryptographique du Client VPN correspondent à celles de la passerelle. Vérifier le Local ID et le Remote ID. Avertissement : le Local ID sur le routeur est le Remote ID sur le Client VPN et inversement !
25	Problème de configuration Le réseau distant configuré dans le client VPN, ou l'adresse IP Virtuelle proposée par le client VPN n'ont pas été acceptés par la passerelle.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que l'adresse IP virtuelle (paramètre Adresse du client VPN) indiquée dans la configuration du client VPN est acceptable côté passerelle. Vérifier que le réseau distant (paramètre Adresse réseau distant) indiqué dans la configuration du client VPN est acceptable côté passerelle.
26	Problème de configuration Le client VPN propose ses propres trafic selectors, alors que la passerelle est configurée pour les lui fournir.	<ul style="list-style-type: none"> Cocher le paramètre Obtenir la configuration depuis la passerelle dans l'onglet Child SA.
27	Erreur passerelle La passerelle a reporté une erreur non prise en charge par le client VPN.	<ul style="list-style-type: none"> Analyser les logs côté passerelle. Récupérer les fichiers de logs de l'utilisateur, leur analyse est nécessaire. Créer un ticket à support@thegreenbow.com en joignant l'ensemble des fichiers de log.
28	Erreur login/mot de passe La passerelle a rejeté l'authentification EAP lors de l'établissement de la connexion VPN.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les paramètres d'authentification EAP dans la configuration du client VPN. Vérifier que l'utilisateur connaît ses identifiants s'il en a besoin lors de l'établissement de la connexion.
30	Erreur carte à puce ou token Impossible d'accéder au certificat stocké sur la carte à puce ou le token.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le lecteur de cartes à puce ou le token est correctement configuré sur le poste de travail, et accessible depuis le client VPN.
31	Délai d'authentification portail captif expiré Aucune session n'a été ouverte sur le portail captif. Le poste ne dispose donc pas d'une connectivité internet.	<ul style="list-style-type: none"> Cliquer sur le bouton connecter pour pouvoir vous authentifier sur le portail captif.



Code	Diagnostic	Solution
100	Impossible de charger la configuration VPN Aucune connexion VPN n'a été trouvée dans le fichier de configuration.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier qu'au moins un tunnel est configuré pour le Panneau des Connexions. Aller dans Outils > Configuration du panneau des connexions, puis ajouter un tunnel et sauvegarder la configuration.
101	Erreur de configuration GINA Un tunnel est actif avant logon, mais n'a pas été configuré pour être utilisé par le Panneau TrustedConnect .	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le tunnel actif avant logon est également configuré pour le Panneau des Connexions. Aller dans Outils > Configuration du panneau des connexions, puis ajouter un tunnel et sauvegarder la configuration.
102	Erreur d'initialisation IKE Une erreur s'est produite pendant l'initialisation du daemon IKE.	<ul style="list-style-type: none">• Récupérer les fichiers de logs de l'utilisateur.• Créer un ticket à support@thegreenbow.com en joignant l'ensemble des fichiers de log.
103	Erreur DNS Un nom DNS n'a pas pu être résolu dans le jeu de règles du mode filtrant.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le poste a accès à internet.• Vérifier que le mode filtrant ne bloque pas lui-même l'accès aux requêtes DNS.• Remplacer les noms DNS par des adresses IP.
200	Activation du logiciel Le logiciel n'est pas activé et la période d'essai terminée.	<ul style="list-style-type: none">• Récupérer les fichiers de logs de l'utilisateur.• Vérifier l'activation du logiciel.

29.4 Notions élémentaires de cryptographie

29.4.1 Algorithmes SHA, RSA, ECDSA et ECSDSA

Les signatures numériques font généralement intervenir deux algorithmes différents :

- un algorithme de hachage (SHA ou *secure hash algorithm*) et
- un algorithme de signature (RSA : initiales des trois inventeurs, ECDSA : *elliptic curve digital signature algorithm* ou ECSDSA : *elliptic curve Schnorr digital signature algorithm*).

La force du chiffrement RSA dépend de la taille de la clé utilisée. Dès lors que la taille est doublée, l'opération de déchiffrement va demander une puissance de traitement six à sept fois supérieure.

Selon l'ANSSI et le NIST, la taille de clé minimale recommandée est de 2048 bits.

Les algorithmes de hachage peuvent subir deux types d'attaques :

- la collision et
- la pré-image.

Une collision a lieu lorsque deux fichiers différents produisent le même condensat et qu'il est donc possible de substituer l'un pour l'autre.

La pré-image consiste à déterminer la valeur d'un fichier à partir de son condensat. Une pré-image secondaire consiste à produire à partir du condensat une valeur différente que celle à l'origine du hachage.

Selon l'ANSSI, la famille de fonctions de hachage SHA-1 n'est plus conforme à son référentiel général de sécurité et il convient par conséquent d'utiliser la famille SHA-2. Le NIST encourage de la même manière les agences fédérales étatsuniennes d'abandonner le SHA-1 au profit du SHA-2.

Les règles appliquées par le Client VPN Windows Enterprise suivent les recommandations de l'ANSSI et du NIST. Toutefois, si la PKI implémentée ne répond pas à ces exigences, il est possible de débrider le logiciel à l'aide de paramètres dynamiques.



On trouve plusieurs notations pour les algorithmes de la famille SHA-2. Par exemple, SHA-2 (256 bits) s'écrit aussi SHA-256, SHA-2 (384 bits) s'écrit aussi SHA-384 et ainsi de suite.

Il en va de même pour les courbes elliptiques. Par exemple, pour secp256r1 on parle aussi de « courbe P-256 », pour secp384r1 de « courbe P-384 » et pour secp521r1 de « courbe P-521 ».

29.4.2 Accès aux certificats

29.4.2.1 CSP, CNG et PKCS #11 : quelles différences ?

La gestion des certificats sous Windows fait intervenir différents logiciels et normes pour leur stockage, que ce soit dans un magasin de certificats, sur un token ou sur une carte à puce.



Les certificats stockés sur des cartes à puce ou tokens sont généralement copiés dans le magasin de certificats de l'utilisateur actuel, lorsque la carte est insérée dans le lecteur ou que le token est connecté à l'ordinateur.

CSP, CNG et PKCS #11 sont des notions connexes qui font toutes appel à des interfaces de programmation d'application (API) pour la gestion des certificats, mais la technologie mise en œuvre est différente dans chaque cas.

29.4.2.2 CSP et KSP

Sous Windows, la gestion des certificats faisait traditionnellement appel à des fournisseurs de services cryptographiques ou *Cryptographic Service Providers* (CSP) en anglais. Les CSP servent notamment à créer, stocker et accéder aux clés cryptographiques.



Aujourd'hui, il existe une nouvelle génération de modules logiciels indépendants appelés fournisseurs de stockage de clés ou *Key Storage Providers* (KSP) en anglais. Un KSP sert à créer, supprimer, exporter, importer, ouvrir et stocker des clés.

29.4.2.3 CAPI et CNG

L'évolution des normes de sécurité a conduit Microsoft à rendre obsolète l'API associée à ces CSP, appelée Cryptography API (CryptoAPI ou CAPI). Celle-ci a été remplacée par Cryptography API: Next Generation (CNG), dans laquelle les fournisseurs cryptographiques sont dissociés des fournisseurs de clés.

C'est pourquoi les versions 7.2 et supérieures du Client VPN Windows Enterprise ne prennent pas en charge les CSP et que seule l'API CNG est prise en charge par cette version. Il convient donc de s'assurer que le certificat est importé dans le magasin de certificats Windows avec la bonne bibliothèque (cf. section 29.4.3 Déterminer le type de conteneur d'un certificat ci-dessous).

29.4.2.4 Magasin machine et magasin utilisateur

Par ailleurs, il convient de savoir qu'il existe deux magasins de certificats sous Windows :

- le magasin machine, disponible pour tous les utilisateurs d'une machine, et
- le magasin utilisateur, uniquement disponible pour l'utilisateur actuel d'une machine.



Dans les lignes de commande, l'option `-user` de la commande `certutil` sert à spécifier le magasin utilisateur. Lorsqu'elle est omise, le magasin machine est utilisé par défaut.

29.4.2.5 PKCS #11

Enfin, en cryptographie, il existe des normes de cryptographie à clé publique ou *Public Key Cryptography Standards* (PKCS) en anglais. Il s'agit d'un ensemble de spécifications conçues par la société RSA Security.

La norme PKCS #11 fournit des applications avec une méthode d'accès aux périphériques matériels (cartes à puce ou tokens), indépendamment du type d'appareil. Elle comporte donc une API servant d'interface générique à un pilote de périphérique prenant en charge la norme PKCS #11. Cette API est prise en charge par les deux versions 6.8x et 7.x du Client VPN Windows Enterprise dès lors qu'un middleware correspondant est installé.

29.4.2.6 Synthèse

En résumé, il existe donc plusieurs types de middleware d'accès aux certificats stockés sur token, sur carte à puce et dans un magasin de certificats (`certmgr.msc`) :

- **CSP** pour **C**ryptographic **S**ervice **P**rovider (déprécié au profit de CNG) : pris en charge jusqu'à la version 6.8x.
- **CNG** pour **C**ryptography **A**PI: **N**ext **G**eneration : seule API prise en charge dans les versions 7.x. Dans le cas présent, il est nécessaire d'importer le certificat dans le magasin Windows avec la bonne bibliothèque.
- **PKCS #11** pour **P**ublic-**K**ey **C**ryptography **S**tandards : pris en charge par les deux versions 6.8x et 7.x.

29.4.3 Déterminer le type de conteneur d'un certificat

CSP et CNG sont des middlewares Microsoft. Sous Windows, les certificats sont stockés dans des conteneurs de type CNG ou de type CSP.

Pour connaître le conteneur des certificats dans le magasin de certificats, le token ou la carte à puce, vous pouvez lister les certificats contenus dans le magasin (utilisateur ou machine). Les informations retournées indiquent le type de fournisseur à partir duquel vous pouvez déduire le type de conteneur (CSP ou CNG). Ce dernier vous permet ensuite de déterminer la compatibilité du certificat avec les versions 7.2 et supérieures du Client VPN Windows Enterprise.

- Pour lister les certificats contenus dans le magasin utilisateur, exécutez la commande suivante :

```
certutil -verifystore -user My
```

- Pour lister les certificats contenus dans le magasin machine, exécutez la commande suivante :

```
certutil -verifystore My
```

À partir des informations retournées, vous pouvez déterminer le type de conteneur de la manière suivante. Si le fournisseur est :

- Microsoft Smart Card Key Storage Provider, le conteneur est de type CNG (compatible avec les versions 7.2 et supérieures) ;
- Microsoft Base Smart Card Crypto Provider, le conteneur est de type CSP (non compatible avec les versions 7.2 et supérieures).



Pour les certificats faisant appel au middleware PKCS#11, le type de conteneur est indifférent étant donné qu'il est compatible avec les deux versions du Client VPN Windows Enterprise.

29.4.4 Format des certificats

À partir de la version 7 du Client VPN Windows Enterprise, le format des certificats doit respecter une taille de clé et un algorithme de hachage précis.

Obligatoire

- Longueur de clé (en bits) : dans le cas des certificats RSA, la taille doit être de 2048 ou plus
- Algorithme de prise d'empreinte (ou *digest algorithm*) : doit être SHA-256, SHA-384 ou SHA-512

Optionnel

La vérification de la CRL du certificat utilisateur.



Depuis la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise, il est possible de vérifier la révocation du certificat de la passerelle à l'aide du protocole de vérification de certificat en ligne en mode agrafage (OCSP ou *Online Certificate Status Protocol* en anglais). Pour cela, il convient d'ajouter le paramètre dynamique `enable_OCSP` défini à la valeur `true` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

29.4.4.1 Certificat passerelle

Partie Key Usage extension

- doit être présente,
- doit être marquée comme critique et
- ne doit contenir que les valeurs `digitalSignature` et/ou `nonRepudiation`.



Si ce n'est pas le cas, référez-vous au paramètre dynamique `allow_server_extra_keyusage` décrit à la section 18.8.2 Contraintes relatives à l'extension Key Usage.



Conformément aux exigences de sécurité, la valeur `keyEncipherment` de l'extension Key Usage a été abandonnée au profit de la valeur `nonRepudiation`. Cependant, la version 7.5 du Client VPN Windows Enterprise continue d'accepter la valeur `keyEncipherment` sans l'utilisation du paramètre dynamique `allow_extra_keyusage`.



Il est recommandé de préférer la valeur `nonRepudiation` de l'extension Key Usage à la valeur `keyEncipherment`.

Partie Extended Key Usage extension

- peut être absente ou présente,
- si elle est présente, elle doit :
 - doit être marquée comme non-critique et
 - uniquement contenir les valeurs suivantes :
 - `id-kp-serverAuth` ou
 - `id-kp-serverAuth` et `id-kp-ipsecIKE`.




Si ce n'est pas le cas, référez-vous au paramètre dynamique `allow_server_and_client_auth` décrit à la section 18.8.3 Contraintes relatives à l'extension Extended Key Usage.


29.4.4.2 Exemple de certificat sous Windows

Dans une PKI Windows, voici la relation entre un certificat et les extensions :

- Extended Key Usage :

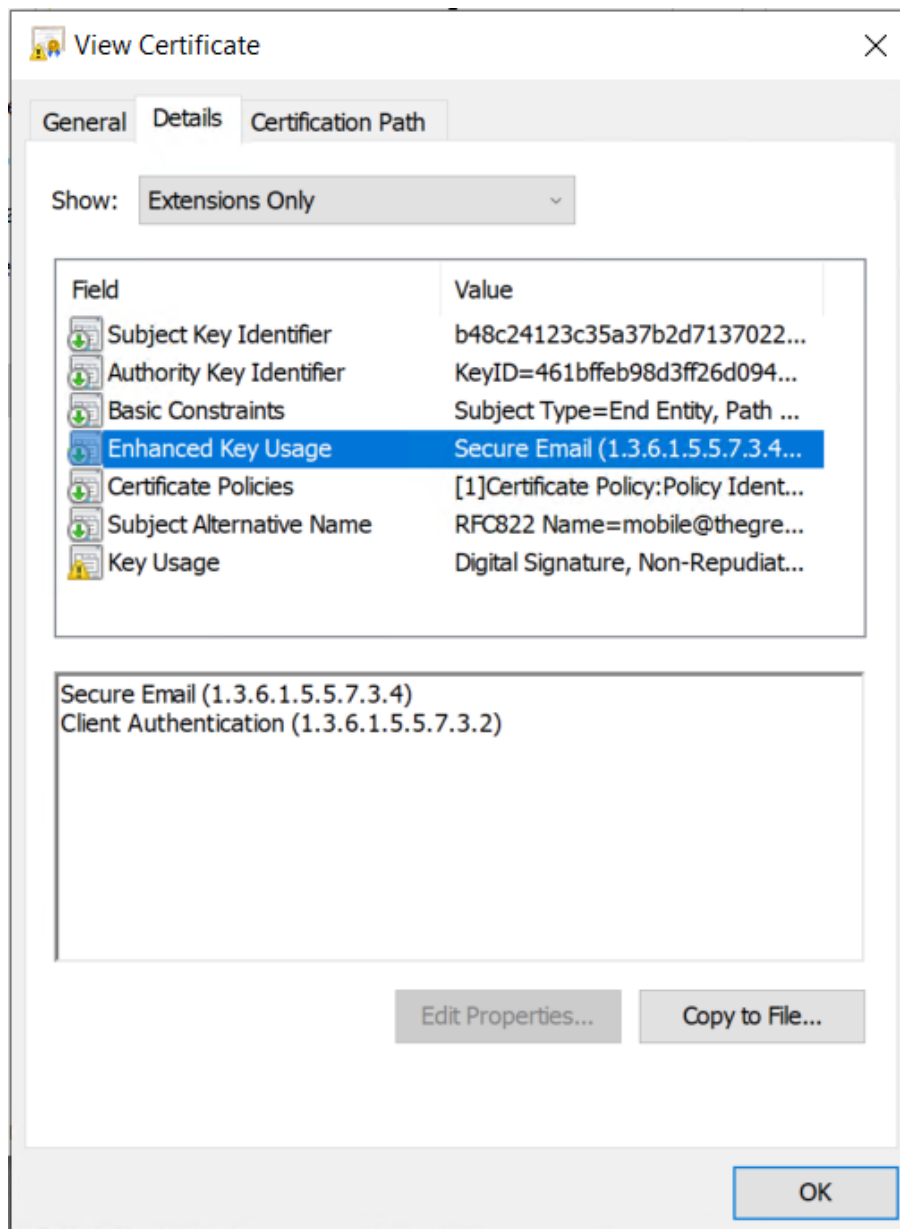

- Key Usage :

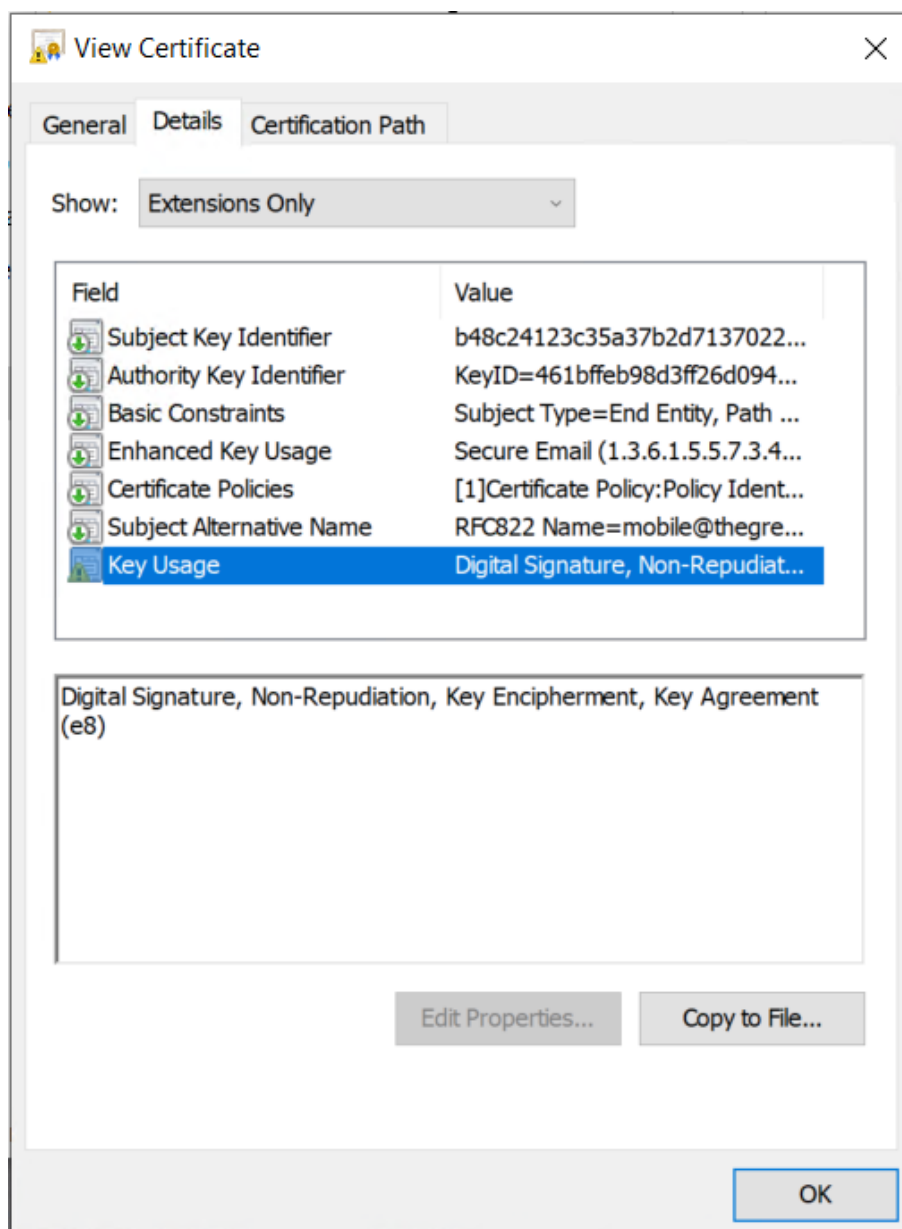



29.4.4.3 Exemple de log d'un certificat

Les extensions sont présentes dans un log de certificat (fichier `tgbbikeng.log`) :

```
20220826 17:20:23:953      Local0.Info      [11204]
X509v3 extensions
20220826 17:20:23:956      Local0.Info      [11204]
Basic constraints :
20220826 17:20:23:960      Local0.Info      [11204]
CA:FALSE
20220826 17:20:23:965      Local0.Info      [11204]
Netscape Certificate comment :
20220826 17:20:23:968      Local0.Info      [11204]
TheGreenBow PKI generated server certificate
20220826 17:20:23:971      Local0.Info      [11204]
Subject key identifier :
20220826 17:20:23:974      Local0.Info      [11204]
FB:D6:5A:EF:FE:1B:DC:68:90:66:B9:D7:47:45:EA:B5:86:97:4
A:B3
20220826 17:20:23:978      Local0.Info      [11204]
Authority key identifier :
20220826 17:20:23:981      Local0.Info      [11204]
keyIdentifier:
6F:6D:B8:A5:0B:EA:64:82:2E:B4:5F:0A:35:53:8B:80:05:4C:7
B:0E
20220826 17:20:23:984      Local0.Info      [11204]
authorityCertIssuer: C = FR, ST = Ile-de-France, L =
Paris, O = TheGreenBow, OU = QA40, CN = Root CA
20220826 17:20:23:988      Local0.Info      [11204]
authorityCertSerialNumber: 10:00
20220826 17:20:23:990      Local0.Info      [11204]
Key usage : critical
20220826 17:20:23:995      Local0.Info      [11204]
Digital signature
20220826 17:20:24:000      Local0.Info      [11204]
Extended key usage :
20220826 17:20:24:003      Local0.Info      [11204]
Server authentication
```

29.4.4.4 Certificat utilisateur

Dans le cas d'un certificat utilisateur, il peut y avoir des avertissements, mais il n'est pas nécessaire de débrider le Client VPN. Les messages sont affichés dans la **Console**.

29.4.5 Méthodes d'authentification des certificats

Le Client VPN Windows Enterprise prend en charge les méthodes d'authentification des certificats suivantes :

- Méthode 1 : signature numérique RSA avec SHA-2 [RFC 7296]
- Méthode 9 : ECDSA « secp256r1 » avec SHA-2 (256 bits) sur la courbe P-256 [RFC 4754]
- Méthode 10 : ECDSA « secp384r1 » avec SHA-2 (384 bits) sur la courbe P-384 [RFC 4754]
- Méthode 11 : ECDSA « secp521r1 » avec SHA-2 (512 bits) sur la courbe P-521 [RFC 4754]
- Méthode 14 : signature numérique RSASSA-PSS, RSASSA-PKCS1-v1_5 et Brainpool avec SHA-2 (256/384/512 bits) [RFC 7427]
- Méthode 214 : ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2 (256 bits) sur la courbe BrainpoolP256r1 (uniquement disponible avec des passerelles prenant en charge cette méthode)

Par défaut, la méthode d'authentification utilisée pour les certificats de type RSA (RSASSA-PSS ou RSASSA-PKCS1-v1_5) est la méthode 14 avec signature RSASSA-PSS. Si la passerelle / le pare-feu utilise la méthode 14 avec la signature RSASSA-PKCS1-v1.5, le Client VPN va rejeter le certificat, avec le message suivant dans la **Console** :

```
RSASSA-PKCS1-v1_5 signature scheme not supported with authentication method 14
```

Dans le cas où la passerelle ne prend pas en charge la méthode 14 avec la signature RSASSA-PSS, il est possible de configurer le Client VPN pour employer la méthode 14 avec la signature RSASSA-PKCS1-v1_5, en ajoutant le paramètre dynamique `Method14_RSASSA_PKCS1` défini à la valeur `true` ou `yes` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres).

Dans le cas où la passerelle ne prend pas non plus en charge la méthode 14 avec la signature RSASSA-PKCS1-v1_5, il est possible de configurer le Client VPN pour employer la méthode 1 avec signature numérique RSA et SHA-2, en ajoutant le paramètre dynamique `Method1_PKCS1v15_Scheme` défini à la valeur `04` (SHA-256), `05` (SHA-384) ou `06` (SHA-512) (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres). Toute autre valeur sera rejetée par le Client VPN.

La méthode d'authentification utilisée pour les certificats de type ECDSA (courbes elliptiques) dépend de la courbe elliptique utilisée dans le certificat : ECDSA avec SHA-256 sur la courbe P-256, ECDSA avec SHA-384 sur la courbe P-384, ECDSA avec SHA-512 sur la courbe P-521 ou ECDSA avec SHA-256 sur la courbe BrainpoolP256r1.

Lorsque le Client VPN doit créer une signature pour un certificat utilisateur de type Brainpool, la méthode d'authentification 14 est utilisée par défaut, ce qui



convient pour une passerelle ne fonctionnant pas en mode DR. Si ce type de certificat doit être utilisé avec une passerelle fonctionnant en mode DR, il convient d'ajouter le paramètre dynamique `use_method_214` défini à la valeur `true` (voir section 25.2.4 Afficher plus de paramètres). L'algorithme d'empreinte numérique NID_sha256, NID_sha384 ou NID_sha512 est utilisé pour signer selon la taille de la clef.



L'utilisation de l'algorithme SHA-1 dans les signatures numériques n'est pas possible.



Les certificats RSA avec une clé de taille inférieure à 2048 bits seront refusés par le Client VPN Windows Enterprise.



Les certificats ECDSA avec une clé de taille inférieure à 256 bits seront refusés par le Client VPN Windows Enterprise.

29.5 Caractéristiques techniques du Client VPN Windows Enterprise

29.5.1 Général

Version Windows	Windows 10 64 bits
-----------------	--------------------

Langues	Allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), coréen, espagnol, danois, persan, finnois, français, grec, hindi, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, serbe, slovène, tchèque, thaï, turc
---------	---

29.5.2 Mode d'utilisation

Mode invisible	Ouverture automatique du tunnel sur détection de trafic Contrôle d'accès aux configurations VPN Possibilité de masquer tout ou partie des interfaces
Gina	Ouverture d'un tunnel avant le logon Windows par : GINA / Credential providers sur Windows 10
Scripts	Exécution de scripts configurable sur ouverture et fermeture du tunnel VPN
Partage de bureau à distance	Ouverture en un seul clic d'un ordinateur distant via RDP et le tunnel VPN
Panneau TrustedConnect	Ouverture automatique du tunnel avec Always-on et détection de réseau de confiance (TND)

29.5.3 Connexion / Tunnel

Mode de connexion	Peer-to-gateway
Réseaux	IPv4 et IPv6
Protocoles	IPsec / IKEv2 SSL / OpenVPN
Mode CP	Récupération automatique des paramètres réseaux depuis la passerelle VPN

29.5.4 Cryptographie et authentification

Chiffrement, Groupes de clé, Hachage (IKEv2)	Symétrique : AES CBC/CTR/GCM 128/192/256 bits Diffie-Hellman : DH 14 (MODP 2048), DH 15 (MODP 3072), DH 16 (MODP 4096), DH 17 (MODP 6144), DH 18 (MODP 8192), DH 19 (ECP 256), DH 20 (ECP 384), DH 21 (ECP 521), DH 28 (BrainpoolP256r1) Hachage : SHA-2 (256/384/512 bits)
---	---



Suites de sécurité TLS (OpenVPN)	TLS 1.2 – Medium
	TLS 1.2 – High
	TLS 1.3 : <ul style="list-style-type: none">• TLS_AES_128_GCM_SHA256• TLS_AES_256_GCM_SHA384• TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256• TLS_AES_128_CCM_SHA256• TLS_AES_128_CCM_8_SHA256
Chiffrement, Hachage (OpenVPN)	Symétrique : AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC
	Hachage : SHA-2 (224/256/384/512 bits)
Authentification	<ul style="list-style-type: none">• Clé partagée• EAP-MSCHAPv2• Certificats X.509• Multiple Auth
Méthodes d'authentification des certificats	<ul style="list-style-type: none">• Méthode 1 : signature numérique RSA avec SHA-2 [RFC 7296]• Méthode 9 : ECDSA « secp256r1 » avec SHA-2 (256 bits) sur la courbe P-256 [RFC 4754]• Méthode 10 : ECDSA « secp384r1 » avec SHA-2 (384 bits) sur la courbe P-384 [RFC 4754]• Méthode 11 : ECDSA « secp521r1 » avec SHA-2 (512 bits) sur la courbe P-521 [RFC 4754]• Méthode 14 : signature numérique RSASSA-PSS, RSASSA-PKCS1-v1_5 et Brainpool avec SHA-2 (256/384/512 bits) [RFC 7427]• Méthode 214 : ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2 (256 bits) sur la courbe BrainpoolP256r1 (uniquement disponible avec des passerelles prenant en charge cette méthode)
IGC / PKI	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge des certificats X.509• Import de certificats au format PKCS#12, PEM/PFX• Multi-support : magasin de certificats Windows, carte à puce, token, fichier de configuration• Prise en charge de la liste des certificats révoqués (CRL) et de l'agrafage OCSP• Détection automatique du lecteur de cartes à puce ou du token en fonction de critères• Accès aux cartes à puce et aux tokens en PKCS #11 et CNG• Vérification complète de la chaîne des certificats « utilisateur » et « passerelle »

29.5.5 Divers

NAT / NAT-Traversal	NAT-Traversal Draft 1 (enhanced), Draft 2, Draft 3 et RFC 3947, IP address emulation, inclut le support de : NAT_OA, NAT keepalive, NAT-T mode agressif, NAT-T en mode forcé, automatique ou désactivé
DPD	RFC 3706. Détection des extrémités IKE non actives.
Passerelle redondante	Gestion d'une passerelle de secours (passerelle redondante), automatiquement sélectionnée sur déclenchement du DPD (passerelle inactive)

29.5.6 Administration

Déploiement	Installation silencieuse via Microsoft Installer (MSI)
Gestion des configurations VPN	Options d'importation et d'exportation des configurations VPN Sécurisation des importations / exportations par mot de passe, chiffrement et contrôle d'intégrité
Automatisation	Possibilité d'ouvrir, fermer et superviser un tunnel en ligne de commande (batch et scripts) Possibilité de démarrer et arrêter le logiciel par batch
Logs et traces	Console de logs IKE/IPsec et SSL/OpenVPN et mode traçant activable Logs administrateur : fichier local, journal d'évènements Windows, serveur syslog
Mises à jour	Vérification des mises à jour depuis le logiciel
Licence et activation	Licences par abonnement, activation manuelle / automatique / silencieuse



29.6 Licences tierces

29.6.1 OpenSSL

OpenSSL est distribué sous la licence Apache 2.0 reproduite ci-dessous.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<https://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise

designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with



the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

29.6.2 LZ4

LZ4 est distribué sous la licence BSD simplifiée reproduite ci-dessous.

LZ4 Library
Copyright (c) 2011-2020, Yann Collet
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Vos connexions protégées
en toutes circonstances